

# F. TÉCNICA

# VALLA ALUMINIO


# LAMA COMPOSITE

# ALISTONADA

1783 X 150 X 20 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en [www.dioco.es](http://www.dioco.es)



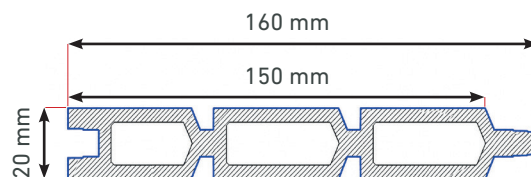

## LOGISTICA

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Uds/Pack:     | 6 Uds                 |
| Peso/Pack:    | 25,3 Kg               |
| Pack/Palé:    | 40 Uds                |
| Peso/Palé:    | 1.010,2 Kg            |
| Medidas palé: | 1820 x 1200 x 1020 mm |

## COMPOSICIÓN

## VALOR

Cubierta

HDPE modificado

Núcleo

55 % polvo de madera reciclada, 35 % plástico reciclado (PE, PP) y 10 % aditivos especiales

## DATOS TÉCNICOS POR LAMA

## NORMA

## VALOR

|                                                 |                           |                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Densidad                                        | EN15534-4                 | 1,35 g/cm <sup>3</sup>                 |
| Módulo de flexión                               | EN15534                   | Separación 800 mm Resistencia > 750 N  |
| Absorción al agua                               | EN15534                   | 1,20 %                                 |
| Coeficiente expansión<br>(TÉRMICA LINEAL /1/°C) | EN15534                   | $4,5 \times 10^{-5} /^{\circ}\text{C}$ |
| Resistencia al impacto de cuerpos blandos       | EN 15534-6:2015 + A1:2017 | No se detectan daños                   |
| Resistencia al viento                           | -                         | 372.1 N/m <sup>2</sup>                 |
| Resistencia a Rayos UV                          | ISO4892-2                 | (UV 6000h) Grey Scale $\geq 4$         |
| Garantía                                        | -                         | 15 años                                |
| Mantenimiento                                   | -                         | Bajo                                   |



# D. TECNICO

# VEDAÇÃO DE RIPAS DE

# ALUMÍNIO COMPOSTO


1783 X 150 X 20 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en [www.dioco.pt](http://www.dioco.pt)



[www.dioco.pt](http://www.dioco.pt)



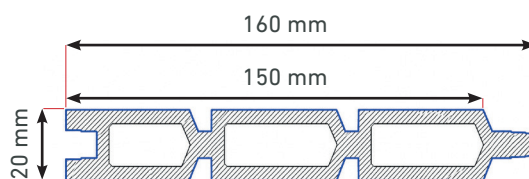

## LOGÍSTICA

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Peças/embalagem:     | 6 Uds                 |
| Peso/embalagem:      | 25,3 Kg               |
| Embalagem/Palete:    | 40 Uds                |
| Peso/Palete:         | 1.010,2 Kg            |
| Dimensões da palete: | 1820 x 1200 x 1020 mm |

## COMPOSICIÓN

## VALOR

|        |                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capa   | HDPE modificado                                                                                    |
| Núcleo | 55 % de pó de madeira reciclada, 35 % de plástico reciclado (PE, PP) e 10 % de aditivos especiais. |

## DADOS TÉCNICOS POR LÂMINA

## NORMA

## VALOR

|                                                   |                           |                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Densidade                                         | EN15534-4                 | 1,35 g/cm <sup>3</sup>              |
| Módulo de flexão                                  | EN15534                   | Abertura 800 mm Resistência > 750 N |
| Absorção de água                                  | EN15534                   | 1,20 %                              |
| Coeficiente de expansão<br>(TÉRMICA LINEAR /1/°C) | EN15534                   | 4,5*10-5/°C                         |
| Resistência ao impacto de corpo mole              | EN 15534-6:2015 + A1:2017 | Nenhum dano detectado               |
| Resistência ao vento                              | -                         | 372,1 N/m <sup>2</sup>              |
| Resistência aos UV                                | ISO4892-2                 | (UV 6000h) Escala de cinzento ≥ 4   |
|                                                   | -                         | 15 anos                             |
|                                                   | -                         | Sob                                 |

