DIOCO

F.TÉCNICA

PELDAÑO TERMINACIÓN DURATECH

2200 X 140 X 22 MM

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



VERSIÓN DIGITAL

'PAPEL CERO'


www.dioco.es


DIOCO

FICHA TÉCNICA

PELDAÑO TERMINACIÓN DURATECH

ES

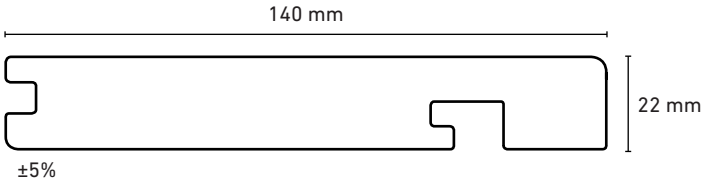

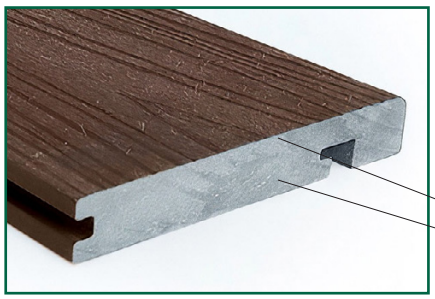

Sistema Encapsulado
Co-extrusión

LOGÍSTICA

Ud/caja:	Sin caja
Ud/m²:	3,20 Uds.
Peso/Uds:	7,85 Kg
Ud/palé:	128 Uds.
Palé:	40 m²
Peso/palé:	1004,80 Kg
Medidas palete:	2200 x 805 x 690 mm

EPD®


ENCAPSULADO 360° 360°

Global Recycled Standard

COLORES DISPONIBLES:



ARENA



GRIS



TEKA



IPE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMA	VALORES
Dimensiones		2200 x 140 x 22
Composición		60 % polvo de madera reciclada, 30 % plástico reciclado y 10 % aditivos especiales
Núcleo	EN 15534 - 4	Composite de madera y plástico (WPC)
Cubierta	EN 15534	Coextrusión
Densidad		1,25 g/cm^3
Absorción de agua		1,20%
Resistencia a la flexión (carga)		> 3000 N
Módulo de elasticidad		3015 MPa
Resistencia a los rayos UV	ISO 4892-2:2013	Ciclo 1 (UV 6000H) Escala de Grey: 4 - 5
Dureza Shore	EN 15534-4	65
Resistencia al impacto	EN 15534-4	Sin fisuras ni roturas
Resistencia a la tracción perpendicular	EN 319	> 2,2 N/mm^2
Coeficiente de dilatación térmica lineal	EN 15534-4	4 × 10-^{5} °C-^{1}
Resistencia superficial eléctrica	EN 1081	≥ 10^{14} Ω
Resistencia al deslizamiento	EN 15534-4	Valor del péndulo ≥ 40
Peso lineal		3,3 kg/m
Uso recomendado		Patios, balcones y parques
Mantenimiento		Bajo

*Tolerancia ± 5%

100% WATERPROOF · NON SLIP · WEAR RESISTANT · ANTIALERGIC ANTIBACTERIAL · EASY MAINTENANCE · 100% RECYCLABLE · QUICK INSTALLATION

DIOCO

F.TÉCNICA

DEGRAU ACABAMENTO DURATECH

2200 X 140 X 22 MM

IMPORTANTE:Verificar sempre a versão mais recente deste documento em www.dioco.pt



VERSÃO DIGITAL - PAPEL ZERO -


www.dioco.pt


DIOCO

FICHA TÉCNICA

DEGRAU DE ACABAMENTO DURATECH

ES

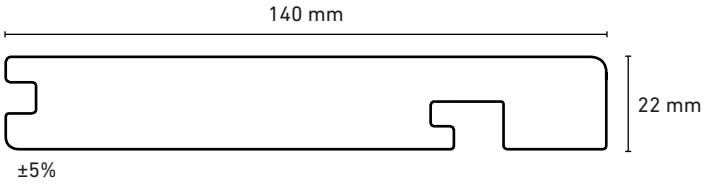

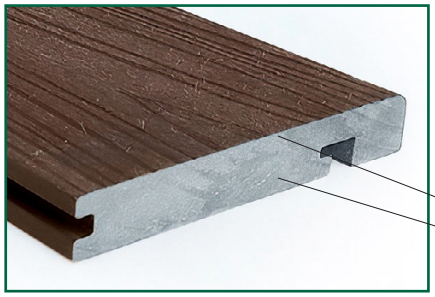

Sistema Encapsulado
Co-extrusão

LOGÍSTICA

Un/caja:	Desencaixotado
Un/m²:	3,20 Uds.
Peso/Uns:	7,85 Kg
Un/palete:	128 Uds.
Palete:	40 m²
Peso/palete:	1004,80 Kg
Medidas palé:	2200 x 805 x 690 mm

EPD®


ENCAPSULADO 360° 360°

Global Recycled Standard

CORES DISPONÍVEIS:



AREIA



CINZENTO



TEKA



IPE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMA	VALORES
Dimensões		2200 x 140 x 22
Composição		60 % de pó de madeira reciclada, 30 % de plástico reciclado e 10 % de aditivos especiais
Núcleo	EN 15534 - 4	Compósito de madeira e plástico (WPC)
Revestimento	EN 15534	Co-extrusão
Densidade		1,25 g/cm^3
Absorção de água		1,20%
Resistência à flexão (carga)		> 3000 N
Módulo de elasticidade		3015 MPa
Resistência aos raios UV	ISO 4892-2:2013	Ciclo 1 (6000 h UV). Escala de cinzentos: 4–5
Dureza Shore	EN 15534-4	65
Resistência ao impacto	EN 15534-4	Sem fissuras nem ruturas
Resistência à tração perpendicular	EN 319	> 2,2 N/mm^2
Coeficiente de dilatação térmica linear	EN 15534-4	4 × 10-^{5} °C-^{1}
Resistência elétrica superficial	EN 1081	≥ 10^{14} Ω
Resistência ao escorregamento	EN 15534-4	Valor do pêndulo ≥ 40
Peso por metro linear		3,3 kg/m
Utilização recomendada		Pátios, varandas e parques
Manutenção		Reduzida

*Tolerancia ± 5%

