

F. TÉCNICA

VALLA ALUMINIO

LAMA COMPOSITE


1783 X 150 X 20 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



www.dioco.es



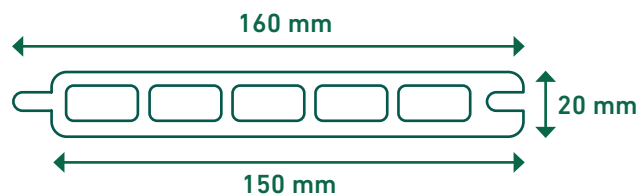

LOGÍSTICA

Uds/Pack:	6 Uds
Peso/Pack:	25,3 Kg
Pack/Palé:	40 Uds
Peso/Palé:	1.010,2 Kg
Medidas palé:	1820 x 1200 x 1020 mm

COMPOSICIÓN

Cubierta	90% Polvo de madera reciclado y plásticos.
Núcleo	55% Fibra de madera reciclada. 35% Polímero reciclado. 10% Aditivos especiales.

VALOR

DATOS TÉCNICOS POR LAMA

NORMA

VALOR

Densidad	EN15534-4	1,35 g/cm ³
Módulo de flexión	EN15534	Separación 80mm Resistencia > 900N
Absorción al agua	EN15534	1,2%
Coeficiente expansión (TÉRMICA LINEAL /1/°C)	EN15534	EN15534 4.5*10-5/°C
Resistencia al impacto de cuerpos blandos	EN 15534-6:2015 + A1:2017	No se detectan daños
Resistencia al viento	-	372,1 N/m ²
Resistencia a Rayos UV	ISO4892-2	(UV 6000h) Grey Scale ≥ 4
Garantía	-	15 ños
Mantenimiento	-	Bajo



D. TECNICO

VEDAÇÃO DE ALUMÍNIO

LÂMINA DE COMPÓSITO


1783 X 150 X 20 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



www.dioco.es



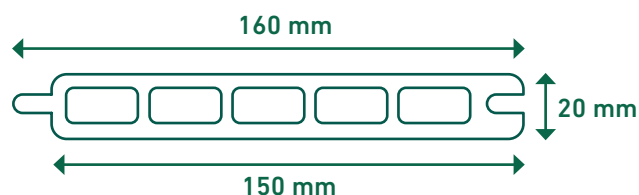

LOGÍSTICA

Quantidade/embalagem:	6 Uds
Peso/Embalagem:	25,3 Kg
Embalagem/Paleta:	40 Uds
Peso/Paleta:	1.010,2 Kg
Dimensões da paleta:	1820 x 1200 x 1020 mm

COMPOSIÇÃO

Cubierta	90% de pó de madeira e plásticos reciclados.
Núcleo	55% Fibra de madeira reciclada. 35% Polímero reciclado. 10% de aditivos especiais.

VALOR

DADOS TÉCNICOS POR LÂMINA

NORMA

VALOR

Densidade	EN15534-4	1,35 g/cm ³
Módulo de flexão	EN15534	Espaçamento 80mm Resistência > 900N
Absorção de água	EN15534	1,22%
Coeficiente de expansão (TÉRMICA LINEAR /1/°C)	EN15534	EN15534 4.5*10-5/°C
Resistência ao impacto de corpo mole	EN 15534-6:2015 + A1:2017	Não foram detectados danos
Resistência ao vento	-	372,1 N/m ²
Resistência aos UV	ISO4892-2	(UV 6000h) Grey Scale ≥ 4
Garantia	-	15 anos
Manutenção	-	Sob



RIPAS COMPOSTAS DE TECA



RIPAS COMPOSTAS CINZENTAS



RIPAS COMPOSTAS DE IPÊ