

# F.TÉCNICA

# POSTE DE ALUMINIO

1000 mm y 2000 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en [www.dioco.es](http://www.dioco.es)





## LOGÍSTICA POSTE ALUMINIO 1 000 mm

Uds./pack:	1 uds.
Peso pack:	3,1 kg.
Packs/palé:	70 uds.
Peso palé:	218,4 kg.
Palé:	985 x 1040 x 800 mm

## LOGÍSTICA POSTE ALUMINIO 2 000 mm


Uds./pack:	1 uds.
Peso pack:	6,37 kg.
Packs/palé:	72 uds.
Peso palé:	459 kg.
Palé:	2000 x 1035 x 780 mm



## COLORES DISPONIBLES:




Blanco



Óxido



Gris

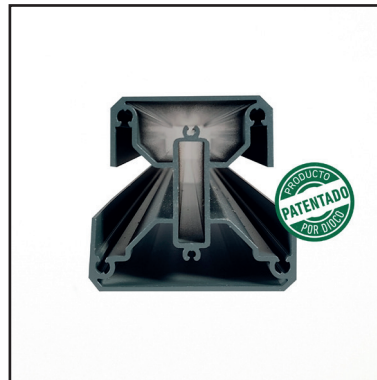

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material:	Aluminio 6063 T6
Tratamiento superficial:	Lacado Qualicoat
Apto para exteriores:	Si
Sistema de fijación:	Atornillado al suelo (placa base)
Colores disponibles:	Gris, blanco y óxido
Garantía:	20 años

# F.TÉCNICA

# POSTE DE ALUMÍNIO

1000 mm y 2000 mm

IMPORTANTE: Verificar sempre a versão mais recente deste documento em [www.dioco.pt](http://www.dioco.pt)





## LOGÍSTICA POSTE ALUMÍNIO 1 000 mm

Uds./embalagem:	1 uds.
Peso embalagem:	3,1 kg.
Embalagens/palete:	70 uds.
Peso do palete:	218,4 kg.
Dimensões do palete:	985 x 1040 x 800 mm

## LOGÍSTICA POSTE ALUMÍNIO 2 000 mm


Uds./embalagem:	1 uds.
Peso embalagem:	6,37 kg.
Embalagens/palete:	72 uds.
Peso do palete:	459 kg.
Dimensões do palete:	2000 x 1035 x 780 mm



## CORES DISPONÍVEIS:




Branco



Óxido



Cinzeno

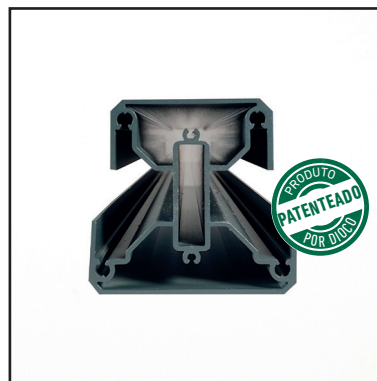

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material:	Alumínio 6063 T6
Tratamento superficial:	Lacado Qualicoat
Apto para exteriores:	Sim
Sistema de fixação:	Aparafusado ao solo (placa de base)
Cores disponíveis:	Cinzeno, branco e óxido
Garantia:	20 anos