

# F. TÉCNICA


# HOMESTYLE PLUS

1520 x 230 x 6 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en [www.dioco.es](http://www.dioco.es)



[www.dioco.es](http://www.dioco.es)

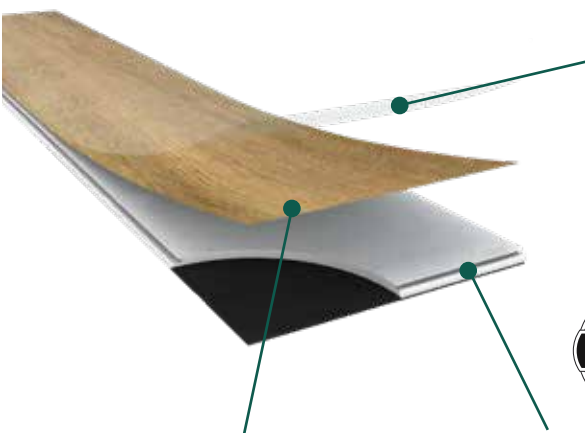

### ECOSOLIDPUR

Con el barniz ECOPUR, tus suelos serán indestructibles. Agrega durabilidad y un mantenimiento súper sencillo.



### PATENTS & TECHNOLOGIES



Sistema de unión: Uniclic.

### ACABADO MADERA

Acabado hiperrealista que imita la madera natural. El patrón ha sido cuidadosamente desarrollado para ofrecer una superficie visualmente auténtica y equilibrada.

## LOGÍSTICA HOMESTYLE PLUS

Kg/caja	19,52 Kg
Uds/caja	6 Uds.
m <sup>2</sup> /caja	2,10 m <sup>2</sup>
Cajas/palé:	52 cajas
m <sup>2</sup> /palé	109,2 m <sup>2</sup>
Medidas palé	1550 x 1000 x 710 mm
Peso palé	1070 Kg



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## NORMA

## HOMESTYLE PLUS\*

Dimensiones		1520 x 230 x 6 mm
Tipo de producto	EN ISO 10582	Pavimento vinílico heterogéneo
Clasificación residencial	EN ISO 10874	Clas 23
Clasificación comercial	EN ISO 10874	Clas 33
Grosor total	EN ISO 24346	6 mm
Grosor de la capa de desgaste	EN ISO 24340	0,55 mm
Peso total	EN ISO 23997	9240 g/m <sup>2</sup>
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582	TYPE1
Tratamiento de protección		Ecosolid
Bordes biselados		Microbiselado
Sistema de instalación		Uniclic
Declaración de prestaciones		DDV035-25
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.15 %
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ 1.0 mm
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Resistencia térmica	EN 12667	0,045 m <sup>2</sup> •K/W
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a las manchas	EN 423	Buena resistencia
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)

\*Tolerancia ± 5%



# F. TÉCNICA


# HOMESTYLE PLUS

1520 x 230 x 6 mm

IMPORTANTE: Verificar sempre a versão mais recente deste documento em [www.dioco.pt](http://www.dioco.pt)



[www.dioco.pt](http://www.dioco.pt)

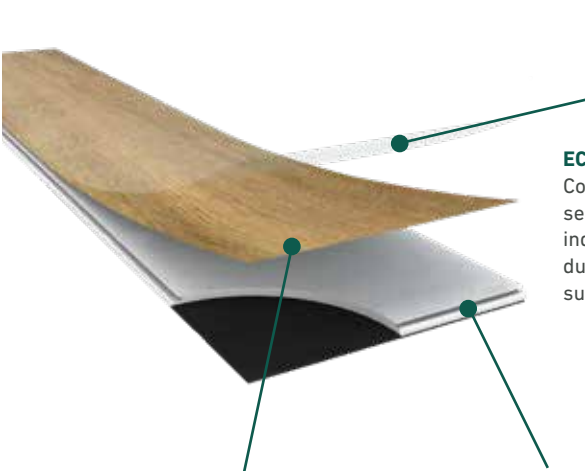

**ECOSOLIDPUR**  
Con o verniz ECOPUR, os seus pavimentos tornam-se indestrutíveis. Adicione durabilidade e uma manutenção super simples.





**PATENTS & TECHNOLOGIES**  
Sistema de encaixe: Uniclic.

### ACABAMENTO MADEIRA

Acabamento hiper-realista que imita a madeira natural. O padrão foi cuidadosamente desenvolvido para oferecer uma superfície visualmente autêntica e equilibrada.

## LOGÍSTICA HOMESTYLE PLUS

Kg/caixa:	19,52 Kg
Uds/caixa	6 Uds.
m <sup>2</sup> /caixa	2,10 m <sup>2</sup>
Caixas/paleta:	52 caixas
m <sup>2</sup> /paleta	109,2 m <sup>2</sup>
Tamanhos paleta	1550 x 1000 x 710 mm
Peso paleta	1070 Kg



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## NORMA

## HOMESTYLE PLUS\*

Dimensões		1520 x 230 x 6 mm
Tipo de produto	EN ISO 10582	Pavimento vinílico heterogêneo
Classificação residencial	EN ISO 10874	Classe 23
Classificação comercial	EN ISO 10874	Classe 33
Espessura total	EN ISO 24346	6 mm
Espessura da camada de desgaste	EN ISO 24340	0,55 mm
Peso total	EN ISO 23997	9240 g/m <sup>2</sup>
Classificação da camada de uso	EN ISO 10582	TYPE1
Tratamento de proteção		Ecosolid
Bordas biseladas		Microbiselado
Sistema de instalação		Uniclic
Declaração de desempenho		DDV035-25
Estabilidade dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Encurvamento	EN ISO 23999	≤ 1,0 mm
Comportamento ao fogo	EN 13501-1	Bfl-s1
Comportamento com cadeiras de rodas	EN ISO 4918	Sem danos
Resistência térmica	EN 12667	0,045 m <sup>2</sup> •K/W
Resistência à luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistência a manchas	EN 423	Boa resistência
Antiderrapante	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Aquecimento radiante		Sim (máximo 27°C)

\*Tolerância ± 5%

