



# F.TÉCNICA

# RODAPIÉS DE COLOR

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en [www.dioco.es](http://www.dioco.es)

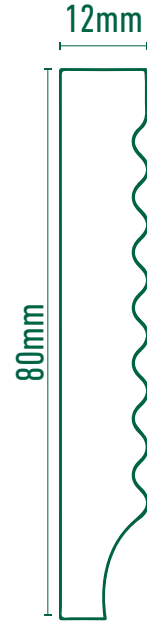

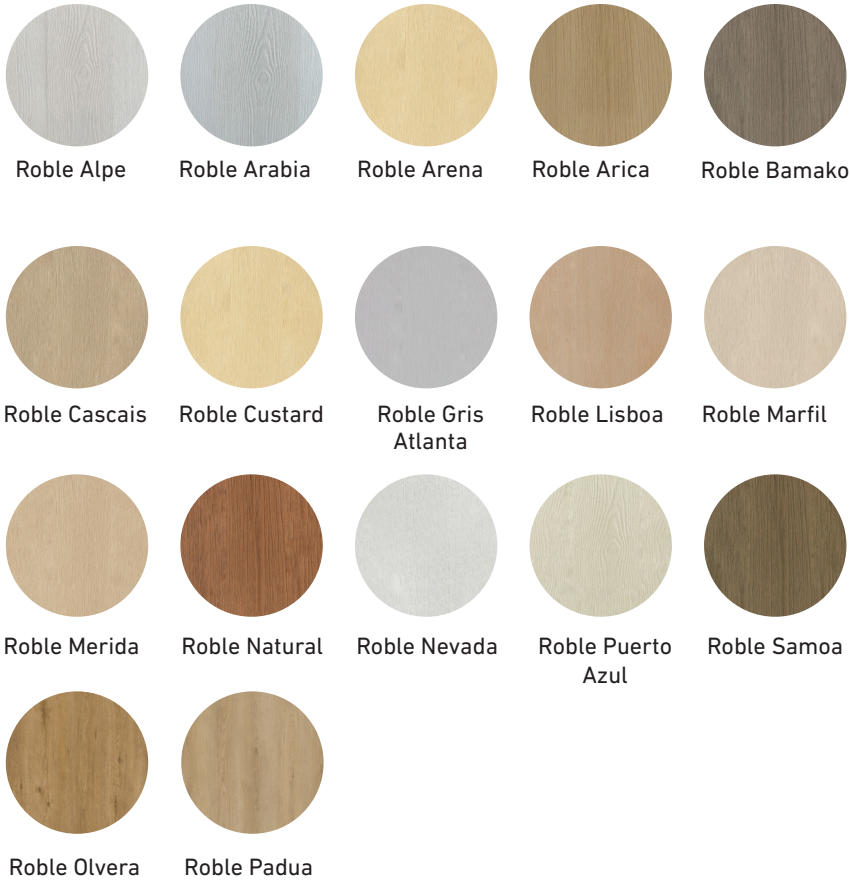

2200 x 80 x 12 mm

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Todos los rodapiés de Dioco están fabricados con materiales reciclados y son reciclables, libres de formaldehído, alta resistencia, fácil de instalar, antipollas, 100% y resistente al agua.

Fabricados en poliestireno expandido con una densidad de los 0,45 g/cm<sup>3</sup>, está producido con película de estampación en caliente.

### LOGÍSTICA

Uds/Caja	33 Uds
ml/Caja	72,6 ml
Kg/ml	0,37 Kg/ml
Peso Caja	27,5 Kg
Caja/Palé	40 cajas
ml/Palé	2.904,0 ml
Peso/Palé	1.101,0 Kg



## COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Nombre	Rodapié PS / Moldura de rodapié de espuma PS
Material base	Poliestireno de alto impacto (HIPS) + modificador espumante, no tóxico y ecológico
Estructura del producto	Perfil espumado coextruido integrado, moldeado en una sola pieza, sin empalmes
Tratamiento superficial	Impresión por transferencia térmica de alta definición, superficie lisa, sin rebabas
Tipos de perfil	Plano, con líneas, estilo europeo, decorativo cóncavo-convexo, personalizable según diseño

## PARÁMETROS DIMENSIONALES

	Estándar	Tolerancia
Alto	80 mm	±1 mm
Espesor	12 mm	±0.5 mm
Longitud estándar	2200 mm	±2 mm
Rectitud:		≤1,0 mm/m

## PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS

Parámetro	Test	Resultado
Densidad	GB/T 1033.1 / ASTM D792	0,45 g/cm <sup>3</sup>
Resistencia a la tracción	GB/T 1040.1 / ASTM D638	≥8,0 MPa
Resistencia a la flexión	GB/T 9341 / ASTM D790	≥12,0 MPa
Módulo de flexión	GB/T 9341 / ASTM D790	≥600 MPa
Resistencia al impacto (entallado)	GB/T 1843 / ASTM D256	≥2,0 kJ/m <sup>2</sup>
Dureza	GB/T 2411 / ASTM D2240	55 – 65 Shore D
Resistencia a la compresión	GB/T 8813 / ASTM D695	≥5,0 MPa

## ESTABILIDAD TÉRMICA Y DIMENSIONAL

Parámetro	Test	Resultado
Temperatura de reblandecimiento Vicat	GB/T 1633 / ASTM D1525	≥ 75 °C
Rango de temperatura de uso	-	-20 °C a 70 °C (sin deformaciones ni grietas)
Coeficiente de expansión lineal	GB/T 8811 / ASTM D696	6,0×10 <sup>-5</sup> ~ 9,0×10 <sup>-5</sup> /°C
Variación dimensional por calor (60 °C, 24 h)	GB/T 8811	≤0,5%
Resistencia a bajas temperaturas	-	Sin grietas a -10 °C, rendimiento estable

## RESISTENCIA A HUMEDAD Y AGENTES EXTERNOS

Parámetro	Test	Resultado
Absorción de agua (24 h)	GB/T 1034 / ASTM D570	≤0,8% (sin hinchamiento ni delaminación)
Impermeabilidad	-	Totalmente impermeable, apto para cocinas y baños
Antimoho	GB/T 2423.16 / ASTM G21	Grado 0 (sin crecimiento de moho), antibacteriano
Anticorrosión	-	Resistente a termitas, insectos, putrefacción y productos químicos domésticos
Resistencia a la intemperie	-	Solo uso interior (no apto para exposición prolongada UV)

## RENDIMIENTO AMBIENTAL E HIGIÉNICO

Parámetro	Test	Resultado
Emisión de formaldehído	GB 18580-2017 / E1/E0 Standard	Clase E0 (≤0,05 mg/m <sup>3</sup> ), sin liberación de formaldehído
Metales pesados	RoHS 2.0	Conforme RoHS 2.0 (libre de Pb, Cd, Hg, Cr6+ y otros)
Emisión VOC	GB/T 37884 / ISO 16000	Baja, eco-friendly, cumple estándares internacionales
Reciclabilidad	-	100% reciclable, permite reprocesamiento, eco y sostenible

## RENDIMIENTO SUPERFICIAL

Parámetro	Test	Resultado
Adherencia del recubrimiento	Ensayo de corte en rejilla (ASTM D3359)	Grado 0 (sin pelado ni desprendimiento)
Resistencia al rayado	Ensayo de dureza al lápiz	HB – 2H, sin arañazos aparentes
Resistencia al desgaste	Wear test (10,000 ciclos)	Sin daños tras 10.000 ciclos
Resistencia a manchas	Manchas comunes (café, aceite, detergente)	Fácil limpieza con detergente neutro, sin residuos
Solidez del color	Ensayo de envejecimiento con lámpara de xenón	Grado 4–5 (interior), sin decoloración

## INSTALACIÓN Y APLICACIÓN

### Métodos de instalación

Encolado con adhesivo (adhesivo especial para perfiles PS), fijación con clavos ocultos, instalación tipo clip, compatible con procesos estándar de decoración

### Corte

Sierra manual, sierra de inglete, cortadora especial de perfiles, corte limpio sin rebabas

### Juntas de dilatación

Dejar una junta de dilatación de 2–3 mm en las uniones para adaptarse a la expansión y contracción térmica, evitando deformaciones

### Superficies compatibles

Hormigón, ladrillo, pladur, madera, sin requisitos especiales para la base

### Aplicaciones

Viviendas, hoteles, edificios de oficinas, escuelas, hospitales, centros comerciales y otros espacios interiores

## CERTIFICACIONES

ISO 9001 (gestión de calidad)

Certificación CE (normativa europea)

# F.TÉCNICA



# RODAPÉ COLORIDO

IMPORTANTE: Verificar sempre a versão mais recente deste documento em [www.dioco.pt](http://www.dioco.pt)



[www.dioco.pt](http://www.dioco.pt)



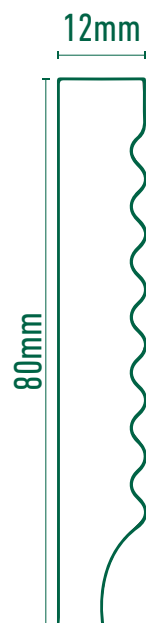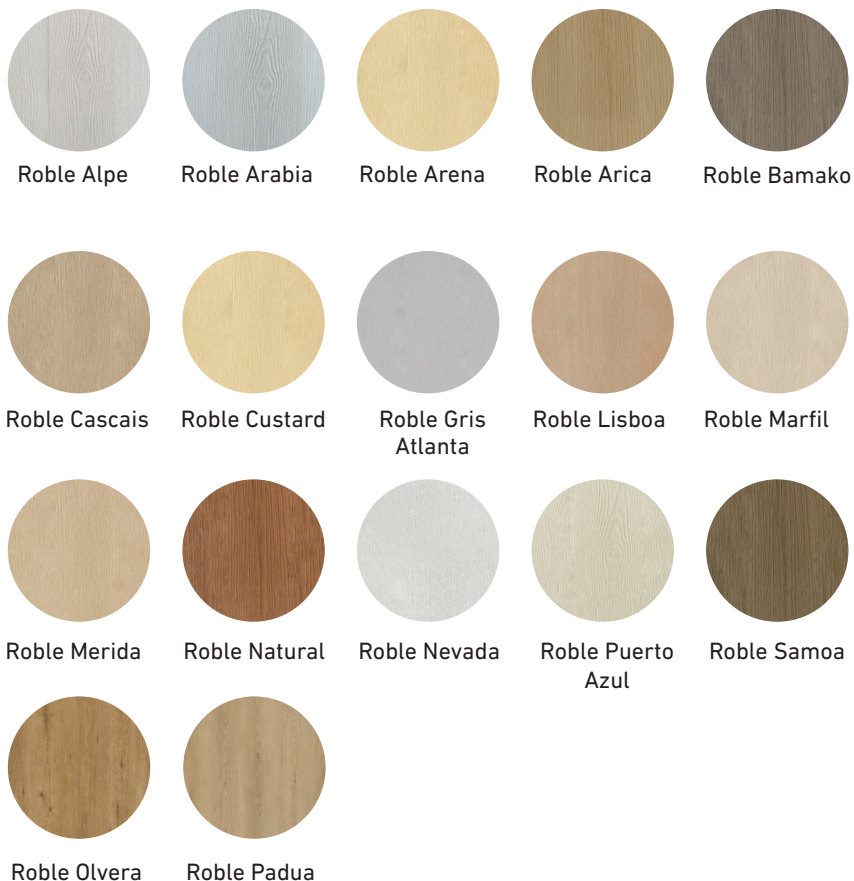

2200 x 80 x 12 mm

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Todos os rodapés da Dioco são fabricados com materiais reciclados e são recicláveis, livres de formaldeído, de alta resistência, fáceis de instalar, antitraça, 100% e resistentes à água.

Fabricados em poliestireno expandido com densidade de 0,45 g/cm<sup>3</sup>, são produzidos com película de estampagem a quente.

### LOGÍSTICA

Uds/Caixa	33 Uds
ml/Caixa	72,6 ml
Kg/ml	0,37 Kg/ml
Peso Caixa	27,5 Kg
Caixa/Pálido	40 Caixa
ml/Pálido	2.904,0 ml
Peso/Pálido	1.101,0 Kg



## COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Nome	Rodapé PS / Moldura de rodapé em espuma PS
Material base	Poliestireno de alto impacto (HIPS) + modificador espumante, não tóxico e ecológico
Estrutura do produto	Perfil espumado coextrudido integrado, moldado numa única peça, sem emendas
Tratamento superficial	Impressão por transferência térmica de alta definição, superfície lisa, sem rebarbas
Tipos de perfil	Plano, com linhas, estilo europeu, decorativo côncavo-convexo, personalizável conforme o design

## PARÂMETROS DIMENSIONAIS

	Padrão	Tolerância
Altura	80 mm	±1 mm
Espessura	12 mm	±0.5 mm
Comprimento padrão	2200 mm	±2 mm
Retidão		≤1,0 mm/m

## PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS

Parâmetro	Teste	Resultado
Densidade	GB/T 1033.1 / ASTM D792	0,45 g/cm <sup>3</sup>
Resistência à tração	GB/T 1040.1 / ASTM D638	≥8,0 MPa
Resistência à flexão	GB/T 9341 / ASTM D790	≥12,0 MPa
Módulo de flexão	GB/T 9341 / ASTM D790	≥600 MPa
Resistência ao impacto (entalhado)	GB/T 1843 / ASTM D256	≥2,0 kJ/m <sup>2</sup>
Dureza	GB/T 2411 / ASTM D2240	55 – 65 Shore D
Resistência à compressão	GB/T 8813 / ASTM D695	≥5,0 MPa

## ESTABILIDADE TÉRMICA E DIMENSIONAL

Parâmetro	Teste	Resultado
Temperatura de amolecimento Vicat	GB/T 1633 / ASTM D1525	≥ 75 °C
Intervalo de temperatura de utilização	-	-20 °C a 70 °C (sem deformações nem fissuras)
Coeficiente de expansão linear	GB/T 8811 / ASTM D696	6,0×10 <sup>-5</sup> ~ 9,0×10 <sup>-5</sup> /°C
Variação dimensional por calor (60 °C, 24 h)	GB/T 8811	≤0,5%
Resistência a baixas temperaturas	-	Sem fissuras a -10 °C, desempenho estável

## RESISTÊNCIA À HUMIDADE E AGENTES EXTERNOS

Parâmetro	Teste	Resultado
Absorção de água (24 h)	GB/T 1034 / ASTM D570	≤0,8% (sem inchaço nem delaminação)
Impermeabilidade	-	Totalmente impermeável, adequado para cozinhas e casas de banho
Antimofo	GB/T 2423.16 / ASTM G21	Grau 0 (sem crescimento de bolor, antibacteriano)
Anticorrosão	-	Resistente a térmitas, insetos, putrefação e produtos químicos domésticos
Resistência às intempéries	-	Apenas para uso interior (não adequado para exposição prolongada aos raios UV)

## DESEMPENHO AMBIENTAL E HIGIÉNICO

Parâmetro	Teste	Resultado
Emissão de formaldeído	GB 18580-2017 / E1/E0 Standard	Classe E0 (≤0,05 mg/m <sup>3</sup> ), sem libertação de formaldeído
Metais pesados	RoHS 2.0	Conforme RoHS 2.0 (libre de Pb, Cd, Hg, Cr6+ e outros)
Emissão VOC	GB/T 37884 / ISO 16000	Baixa, ecológico, cumpre as normas internacionais
Reciclabilidade	-	100% reciclável, permite reprocessamento, eco e sustentável

## DESEMPENHO SUPERFICIAL

Parâmetro	Teste	Resultado
Aderência do revestimento	Ensaio de corte em grelha (ASTM D3359)	Grau 0 (sem descasque nem descolamento)
Resistência ao risco	Ensaio de dureza a lápis	HB-2H, sem riscos visíveis
Resistência ao desgaste	Wear test (10.000 ciclos)	Sem danos após 10.000 ciclos
Resistência a manchas	Manchas comuns (café, azeite, detergente)	Limpeza fácil, sem resíduos
Solidez da cor	Ensaio de envelhecimento com lâmpada de xénon	Grau 4-5 interior, sem descoloração

## INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO

### Métodos de instalação

Colagem com adesivo (adesivo especial para perfis PS), fixação com pregos ocultos, instalação tipo encaixe, compatível com processos standard de decoração

### Corte

Serra manual, serra de esquadria, cortadora especial de perfis, corte limpo sem rebarbas

### Juntas de dilatação

Deixar uma junta de dilatação de 2-3 mm nas uniões para acomodar a expansão e contração térmica, evitando deformações

### Superfícies compatíveis

Betão, tijolo, gesso cartonado (pladur), madeira, , sem requisitos especiais para a base

### Aplicações

Habitções, hotéis, edifícios de escritórios, escolas, hospitais, centros comerciais e outros espaços interiores

## CERTIFICAÇÕES

ISO 9001 (gestão da qualidade)

Certificação CE (normativa europeia)