

Máxima Seguridad y Total Garantía:

Atornillado en múltiples puntos para una sujeción sólida y duradera.

Capacidad para soportar importantes pesos.

Instalación Sencilla:

Sin necesidad de herramientas adicionales.

Sistema de drenaje integrado, apto para una variedad de suelos.

Fácil Mantenimiento:

Productos antialérgicos e higiénicos.

No se agrieta ni astilla.

Alta resistencia al deslizamiento.

Material de Alta Calidad:

Resistente a condiciones climáticas adversas: nieve, lluvia, sol intenso.


No se degrada con el tiempo.

Sostenibilidad y Ecología:


Totalmente ecológico.

100% reciclable.

Libre de productos tóxicos y formaldehídos.

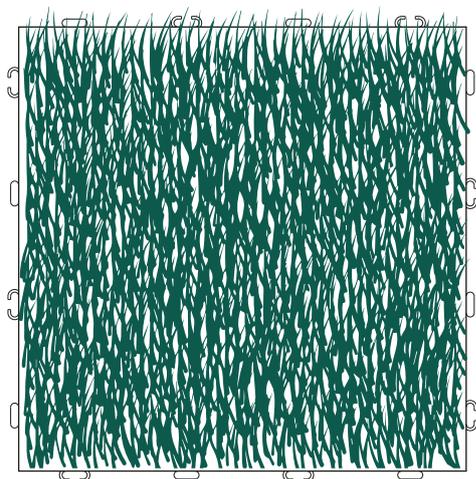

Las losas deben colocarse siempre sobre una superficie dura, plana y estable. Una superficie irregular puede provocar una mala unión entre las losas y la deformación de las mismas.

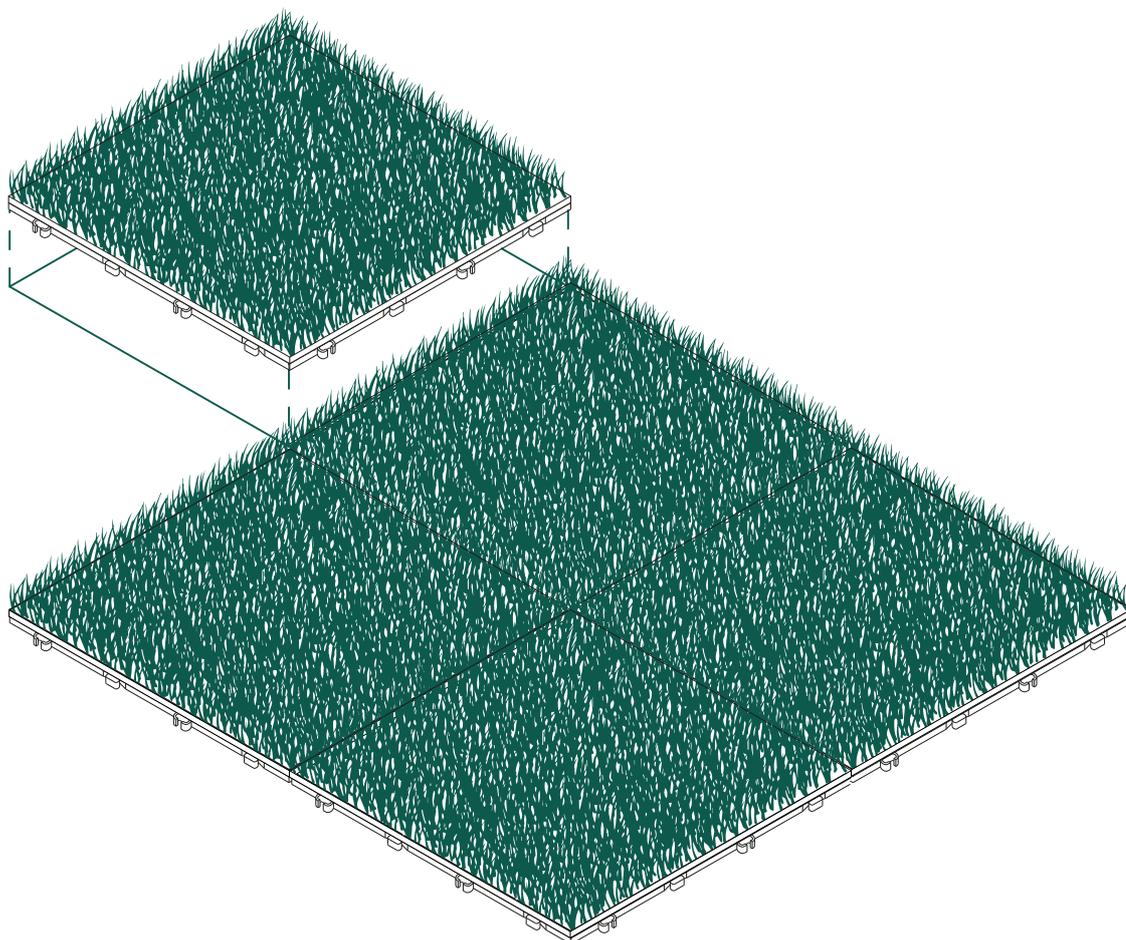

Pendiente

Se recomienda dotar a la superficie de una **pendiente de al menos un 2%** para que el agua evacúe hacia los puntos de drenaje y no se formen charcos.

* En caso de instalación sobre solera de hormigón se deberá aplicar una capa de impermeabilizante previamente.