




DIOCO

GREENFLOORING STONE

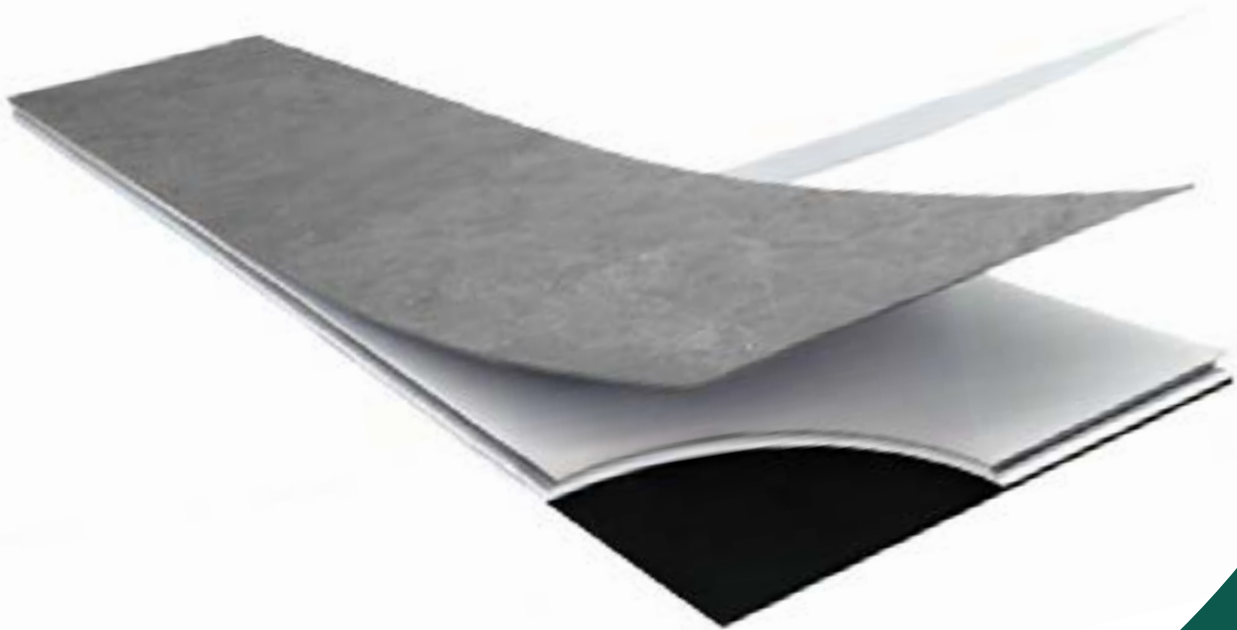

DIOCO STONE

608 x 308 x 5,5 cm

LOGÍSTICA

Kg/m²: 7,54 Kg/m²

Kg/Caja: 12,81 Kg

Lamas/Cajas: 8 Uds

m²/Cajas: 1,50 m²

Cajas/Palé: 96 Uds

m²/Palé: 143,82 m²

Medidas palé: 1.253 x 1.000 x 865 mm

Peso palé: 1.230,2 Kg

ECOSOLIDPUR

Con el barniz ECOPUR, tus suelos serán indestructibles. Agrega durabilidad y un mantenimiento súper sencillo, ¡nada podrá arruinar tu pista de baile en casa!

¡Instalación rápida y sin complicaciones!

Nuestro sistema de click patentado L2C hace que la instalación de tu nuevo suelo sea más fácil. Ahorrarás tiempo y esfuerzo para disfrutar de tu nuevo espacio en un abrir y cerrar de ojos.

¿Ruidos? ¡No existen!

Gracias a la barrera ECOSOUND, disfrutarás de una absorción acústica de hasta 19 dB. Podrás darle todo con tu música favorita sin preocuparte por molestar a tus vecinos.

RMC

El núcleo del pavimento está compuesto por la tecnología RMC (Rigid Mineral Core), que ofrece una estabilidad dimensional óptima.



GREENFLOORING STONE

608 x 308 x 5,5

INDICACIONES PREVIAS

CARACTERÍSTICAS	REQUERIMIENTOS
• Sistema Click	UNILIN
• Grosor total	5,50 mm
• Grosor capa de desgaste	0,55 mm
• Peso Total	12,81 Kg
• Clasificación de uso	Clase 23 / Clase 33
• Tamaño tablón	Click 608 x 308 mm
• Embalaje por caja: Tablones	Click 1,50m ² 8 pcs
• Tratamiento superficie (UV)	Sí
• Bordes biselados	Sí, microbiselado
• Estabilidad dimensional	≤ 0,15%
• Protección contra el fuego	BFL-S1
• Margen residual	≤ 0,05mm
• Pata mobiliario	No daña
• Rueda silla escritorio	Cumple
• Resistencia bloqueo	Dirección longitudinal: 3,4 kN/m
• Resistencia a la luz	6-7
• Resistencia a manchas	Grupo 1-3; Grado 5
• Resistencia a la abrasión	≥4.000 ciclos
• Resistencia térmica	0,05m ² K/W
• Propensión electricidad estática	≤ 2kW
• Formaldeido	E1 (Libre de formaldeido)
• Pentachlorophenol (PCP)	Libre de PCP
• Sistema de Climatización	Max. 27°C
• Reducción sonido por impacto: con 1mm XPE bajo capa	19dB
• IIC Test de sonido con 1mm XPE bajo capa	IIC 55





GREENFLOORING STONE

608 x 308 x 5,5

INDICACIONES PREVIAS



SUELO RADIANTE

Nuestros suelos funcionan perfectamente con las calefacciones radiantes.



FÁCIL MANTENIMIENTO

Los suelos vinílicos DIOCO, gracias a la tecnología ECOSOLID PUR son fáciles de limpiar incluso



SUELO SILENCIOSO

Disfruta de la tranquilidad con nuestro suelo silencioso. Reduce el ruido y crea un ambiente tranquilo en tu hogar.



ANTIALÉRGICO/ANTIBACTERIANO

Crea un ambiente saludable con nuestro suelo. Protege tu hogar de alergias y bacterias.



100% RECICLABLE

Disfruta de un suelo vinílico que cuida del planeta. Nuestro suelo 100% reciclable combina estilo y sostenibilidad.



RESISTENTE

Resistente al desgaste y de larga duración. Disfruta de un suelo que soporta cualquier desafío sin perder su belleza.



INSTALACIÓN RÁPIDA

Instala tu suelo rápidamente con nuestro sistema click. Olvídate de complicaciones y disfruta de un proceso sencillo y eficiente.

**“Resistente al agua,
fácil de limpiar y no
requiere mantenimiento
especial. !Además, la
instalación es rápida y sin
complicaciones!”**

Espesor

Nuestros suelos cuentan con la tecnología RMC, que otorga una rigidez y durabilidad muy superior al resto de suelos del mercado.



GREENFLOORING STONE

5,5 MM

