

# DURAFLOOR SUELO AUTOADHESIVO

LAMA  
914 X 152 X 2 MM



Importante  
Verificar sempre a versão mais recente deste  
documento em [www.dioco.es](http://www.dioco.es).



[WWW.DIOCO.ES](http://WWW.DIOCO.ES)



ESPAÑOL

## PAUTAS GENERALES

Este suelo vinílico está diseñado para su uso en áreas residenciales y fabricado según la norma EN649.

No está indicado para su instalación al aire libre, habitaciones soleadas, solárium, garajes, saunas, etc...

No se debe instalar el producto en habitaciones que no tengan una temperatura controlada entre 18 y 30°C. Evitar largas exposiciones a la luz directa del sol. Una irradiación solar alta o fuertes cambios de temperaturas, pueden causar daños en el suelo.

Nuestro suelo es compatible con sistema de calefacción radiante y refrigeración, controlando siempre que la temperatura del suelo no supere los 27°C. En el caso de instalar sobre un sistema de calefacción eléctrico, aconsejamos no superar los 60W/m<sup>2</sup>.

No instalar el suelo de vinilo sobre subsuelos blandos como alfombras, moquetas, suelos textiles o pisos de espuma.

## ANTES DE INSTALAR

Asegúrese que su subsuelo esté liso, plano, seco, limpio y sólido y sin grietas.

Se deberán eliminar alfombras y residuos adhesivos antes de la instalación. Imperfecciones o desniveles en la solera pueden reflejarse en la superficie de nuestro suelo, causando un aspecto feo de la superficie y marcas sobre la misma.

La superficie sobre la que se instale no debe ser porosa (yeso, cemento, madera...). En caso de serlo deberá aplicarse una imprimación tapa poros. En caso de superficies con cera como el terrazo hay que aplicar un eliminador de cera antes de aplicar la imprimación.

El desnivel máximo permitido será de 3mm por cada ml. Si el desnivel es mayor al indicado, la superficie deberá nivelarse con un relleno adecuado, o con un producto indicado para ayudar a conseguir una buena nivelación de nuestra solera.

En soleras con problemas de humedad, se debe realizar un sellado sobre la misma antes de la instalación.

Sobre pisos cerámicos con juntas deberá aplicarse un producto para enrasar dichas juntas.

Se puede instalar sobre la mayoría de los revestimientos de superficie existentes, como los de hormigón, madera o azulejos, siempre y cuando esta superficie esté a nivel o pueda ser nivelada.

La solera o suelo de hormigón debe tener una humedad relativa máxima del 75% a una temperatura mínima de 20°C (máx. 3,0 CM %). Aunque los suelos vinílicos no se ven afectadas por la humedad, su exceso puede generar hongos o moho.

Deje reposar las lamas al menos 48 horas a temperatura ambiente dentro del embalaje sin abrir antes de empezar su instalación. Apile los paquetes de suelo en posición horizontal con el decorativo hacia arriba. Las condiciones climáticas ideales para la instalación son temperaturas entre 18-25°C. Mantenga esta temperatura durante la instalación.

Antes de comenzar la instalación, revise todo el material. No se aceptarán reclamaciones de materiales que hayan sido cortados a medida, ni de aquellos que ya hayan sido ensamblados. Debe colocar las lamas de diferentes paquetes de manera intercalada para que no se note la variación de tonos. Esto nos asegurará una apariencia más natural.

DATOS TÉCNICOS	VALOR	NORMA
• Espesor	2 mm	EN428
• Capa de Uso	0.20 mm	EN428
• Tratamiento Superficie	PUR	EN430
• Anchura	152 mm	EN427
• Longitud	914 mm	EN427
• Loseta por caja	16 Uds	--
• m <sup>2</sup> /Caja	2.22 m <sup>2</sup>	--
• Fijación	Autoadhesivos	Conviene reforzar con adhesivo especial
• Resistencia al fuego	BR - s1	EN13501-1
• Resbalabilidad	Clase 2	UNE 41901:2017
• Emisión formaldehido	E1	EN717-1
• Resistencia a las ruedas	Cumple	EN425
• Clases de uso	Domestico	CLASS 23



### HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN

- Cúter
- Cinta métrica
- Lápices
- Escoplo cónico
- Martillo de goma
- Almohadillas de fieltro o nailon
- Regla enrasadora
- Espaciador 6mm
- Taco percutor
- Gafas de protección
- Escoba



## INSTALACIÓN

Mida la habitación cuidadosamente para obtener una distribución equilibrada. De esta manera podrá comprobar si necesita hacer algún recorte en la primera hilera. **La primera y la última hilera deben tener un ancho de al menos 50 mm.**

Es recomendable guardar algunas lamas para posibles reparaciones futuras.




Recomendamos, también, instalar el suelo con el lado largo de las lamas en dirección paralela a la entrada de luz en la habitación.

Identificar y marcar el punto central de la habitación trazando dos líneas perpendiculares desde el centro de las paredes.

Despegar un tramo de papel protector e ir adhiriendo el vinilo, teniendo como referencia la línea trazada y desde el punto central marcando hacia los extremos. A medida que se va fijando la tira, hay que ir desprendiendo también el recubrimiento. Es posible que al llegar al otro extremo de la estancia hay que cortar la tira a medida. Por último, presionar directamente para que la pieza vinílica se pegue bien al suelo, ajustar con una espátula ancha a la pared y retirar el sobrante.

Con la segunda tira, retirar parte del papel protector y colocar el vinilo junto a la primera pieza. Según se va avanzando desprender el papel y hacer presión para que se pegue bien.

De la misma manera, seguir colocando más tiras de suelos vinílicos a lo largo de la habitación, uniendo bien unas con otras y asegurándonos de que se adhieren bien al suelo. Para obtener un resultado homogéneo, es conveniente combinar bandas de distintas cajas. **Es necesario, además, para reforzar la adherencia, aplicar un adhesivo específico para este tipo de suelos.**

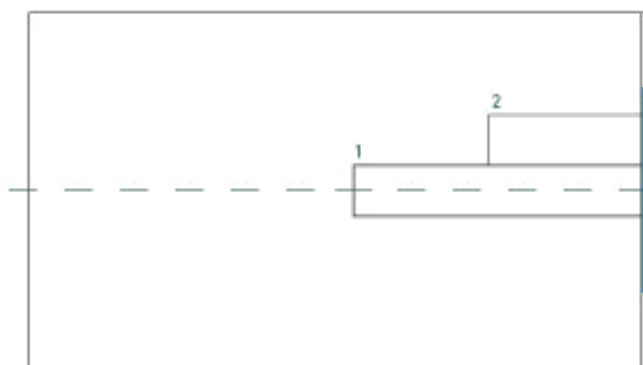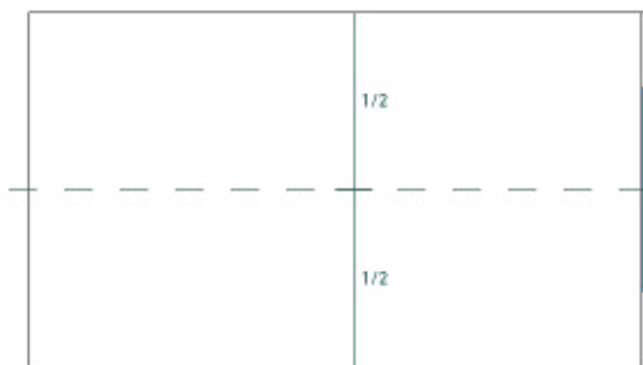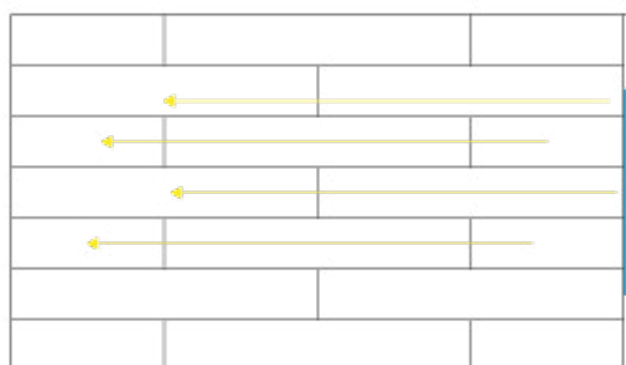

## INSTRUCCIONES DE USO

Para mantener su suelo en buen estado es importante colocar felpudos en todas las entradas para eliminar partículas abrasivas conducidas por el calzado (grava, pequeñas piedras...) Use almohadillas protectoras de fieltro bajo los pies de los muebles o bajo objetos pesados. No usar alfombras de goma. Use ruedas blandas, no de goma para sillas de oficina.

Proteja el piso de la luz del sol directa.

No arrastre o deslice objetos pesados a través del piso.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Realice la limpieza del suelo con una aspiradora o una mopa. Cuando sea necesario, friegue el suelo con una solución de agua limpia y detergente suave o con un limpiador doméstico para suelos. Enjuague completamente y seque todo resto de agua.

Las manchas, marcas y derrames deben limpiarse lo más rápido posible.

No usé acetona o disolvente tratados con cloro, nunca aplique barnices o similares.

## CONDICIONES DE GARANTIA

Esta garantía cubre el cambio de las lamas por otras equivalentes o de calidad similar al suelo instalado, siempre dentro de la gama existente en el momento de la reclamación. Esta garantía no implica un reembolso financiero bajo ninguna circunstancia o gastos de retirada de material y nueva instalación

Esta garantía no cubre:

- Desgaste normal de la superficie
- Cualquier daño mecánico u otra alteración causada por uso inadecuado del suelo no conforme las instrucciones de instalación
- Daños producidos por acciones fortuitos
- Daños caudados por métodos de limpieza o detergentes inadecuados
- Daños debidos a sillas pesadas o muebles. Se recomienda el uso de almohadillas bajo sillas y muebles para reproducir la posibilidad de arañazos.
- Daños caudados por la existencia de arena. Se recomienda usar felpudos en todas las entradas externas a la vivienda.
- Arañazos
- Daños derivados de una exposición prolongada y directa del sol

Este documento presenta las normas generales de instalación de este tipo de suelos, basadas en las últimas informaciones disponibles. Para obtener el mejor resultado de la instalación y la validez de la garantía se deberán seguir estas instrucciones de manera minuciosa.

# DURAFLOOR PAVIMENTO AUTOADESIVO

LAMA  
914 X 152 X 2 MM



Importante  
Verificar sempre a versão mais recente deste  
documento em [www.dioco.es](http://www.dioco.es).



[WWW.DIOCO.ES](http://WWW.DIOCO.ES)



PORTUGUES

## DIRECTRIZES GERAIS

Este pavimento vinílico foi concebido para ser utilizado em áreas residenciais e fabricado de acordo com a norma EN649.

Não é adequado para ser instalado no exterior, em salas com muito sol, solários, garagens, saunas, etc...

O produto não deve ser instalado em divisões onde a temperatura não seja controlada entre 18 e 30°C. Evitar exposições prolongadas à luz solar direta. Uma irradiação solar elevada ou fortes mudanças de temperatura podem causar danos no pavimento.

O nosso pavimento é compatível com sistemas de aquecimento e arrefecimento radiantes, certificando-se sempre de que a temperatura do pavimento não excede os 27°C. No caso de instalação sobre um sistema de aquecimento elétrico, aconselhamos a não exceder os 60W/m<sup>2</sup>.

Não instale o pavimento vinílico sobre bases macias, tais como alcatifas, tapetes, pavimentos têxteis ou pavimentos de espuma.

## ANTES DA INSTALAÇÃO

Certifique-se de que a base é lisa, plana, seca, limpa, sólida e sem fissuras.

Os tapetes e os resíduos de cola devem ser removidos antes da instalação. As imperfeições ou irregularidades da base podem refletir-se na superfície do nosso pavimento, provocando um aspeto desagradável e marcas na base.

A superfície sobre a qual é instalado não deve ser porosa (gesso, cimento, madeira...). Se for porosa, deve ser aplicado um primário de tapa-poros. No caso de superfícies com cera, como o terrazzo, deve ser aplicado um removedor de cera antes de aplicar o primário.

O desnível máximo admissível é de 3 mm por ml. Se o desnível for maior do que o indicado, a superfície deve ser nivelada com um enchimento adequado, ou com um produto indicado para ajudar a conseguir um bom nivelamento da nossa betonilha.

Nas betonilhas com problemas de humidade, deve ser aplicado um selante antes da instalação.

Em pavimentos cerâmicos com juntas, deve ser aplicado um produto para nivelar as juntas.

Pode ser instalado sobre a maioria dos revestimentos de superfície existentes, tais como betão, madeira ou azulejos, desde que a superfície esteja nivelada ou possa ser nivelada.

A betonilha ou o pavimento de betão deve ter uma humidade relativa máxima de 75% a uma temperatura mínima de 20°C (máx. 3,0 CM %). Embora os pavimentos de vinil não sejam afectados pela humidade, a humidade excessiva pode provocar bolor ou mofo.

Deixe as tábuas repousar durante pelo menos 48 horas à temperatura ambiente na embalagem fechada antes de iniciar a instalação. Empilhe os pacotes de pavimentos horizontalmente com o lado decorativo virado para cima. As condições climáticas ideais para a instalação são temperaturas entre 18-25°C. Mantenha esta temperatura durante a instalação.

Antes de iniciar a instalação, verifique todo o material. Não serão aceites quaisquer reclamações relativas a materiais que tenham sido cortados à medida ou que já tenham sido montados. As ripas de diferentes embalagens devem ser colocadas num padrão escalonado para que a variação de tonalidade não seja perceptível. Desta forma, assegurar-se-á um aspeto mais natural.

DADOS TÉCNICOS	VALOR	NORMA
• Espessura	2 mm	EN428
• Camada de utilização	0.20 mm	EN428
• Tratamento de superfície	PUR	EN430
• Largura	152 mm	EN427
• Comprimento	914 mm	EN427
• Ladrilho por caixa	16 Uds	--
• m2/caixa	2.22 m <sup>2</sup>	--
• Fixação	Autocolantes	Deve ser utilizada uma cola especial para o reforço
• Resistência ao fogo	BR - s1	EN13501-1
• Escorregamento	Clase 2	UNE 41901:2017
• Emissão de formaldeído	E1	EN717-1
• Resistência às rodas	Conformidade	EN425
• Classes de utilização	Doméstico	CLASS 23



### FERRAMENTAS PARA A INSTALAÇÃO

- Cortador
- Fita métrica
- Lápis
- Cinzel cónico
- Martelo de borracha
- Almofadas de feltro ou de nylon
- Régua de aparafusamento
- Espaçador 6mm
- Bloco de martelo
- Óculos de proteção
- Vassoura





## INSTALAÇÃO

Meça cuidadosamente a divisão para obter uma disposição equilibrada. Desta forma, pode verificar se é necessário efetuar cortes na primeira fila. A primeira e a última fila devem ter uma largura mínima de 50 mm.

É aconselhável guardar algumas tábuas para possíveis reparações futuras.




Recomendamos também que instale o pavimento com o lado comprido das tábuas paralelo à luz que entra na divisão.

Identifique e marque o ponto central da divisão, traçando duas linhas perpendiculares a partir do centro das paredes.

Retire um pedaço de papel de proteção e cole o vinil, tomando a linha traçada como referência e marcando do ponto central para as extremidades. À medida que a faixa vai sendo fixada, o papel de cobertura deve também ser retirado. É possível que, quando chegar à outra extremidade da divisão, tenha de cortar a tira à medida. Por fim, pressione diretamente para que a peça de vinil adira bem ao chão, ajuste com uma espátula larga à parede e retire o excesso.

Com a segunda tira, retire uma parte do papel protetor e coloque o vinil ao lado da primeira peça. À medida que for avançando, descole o papel e faça pressão para que fique bem colado.

Da mesma forma, continue a colocar mais tiras de pavimento vinílico ao longo da divisão, juntando uma com a outra e certificando-se de que ficam bem coladas ao chão. Para obter um resultado homogêneo, é aconselhável combinar tiras de caixas diferentes. É também necessário, para reforçar a aderência, aplicar um adesivo específico para este tipo de pavimento.

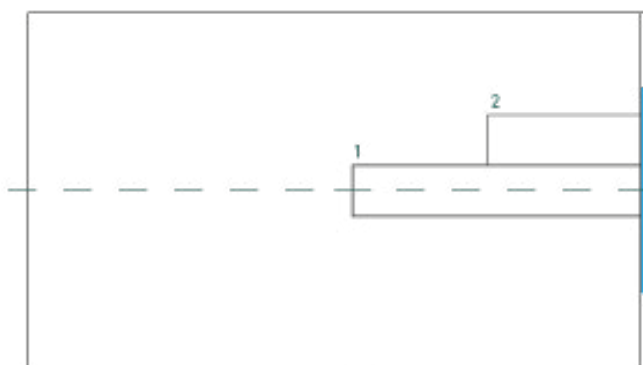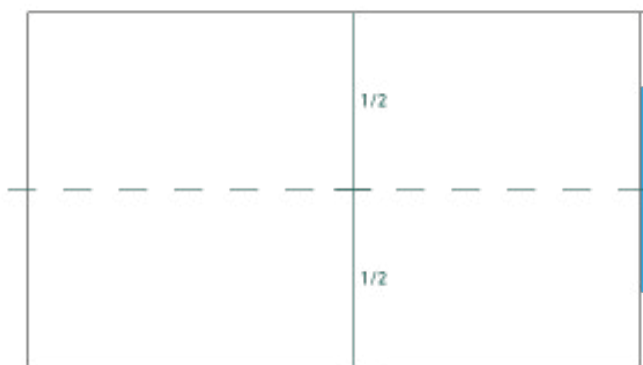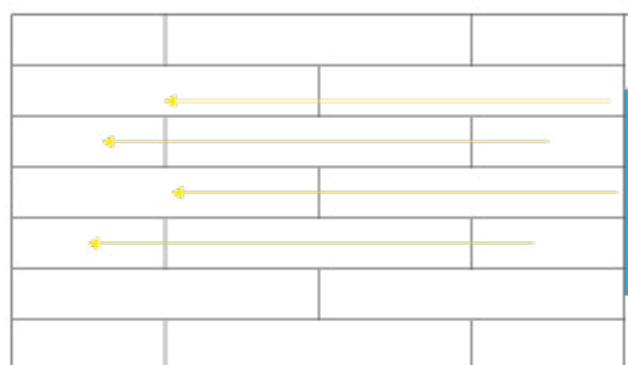

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Para manter o seu pavimento em boas condições, é importante colocar tapetes em todas as entradas para remover as partículas abrasivas transportadas pelos sapatos (cascalho, pequenas pedras...). Utilize almofadas de feltro protectoras sob os pés dos móveis ou sob objectos pesados. Não utilizar tapetes de borracha. Utilizar rodízios macios e sem borracha para as cadeiras de escritório.

Proteja o chão da luz solar direta.

Não arrastar ou fazer deslizar objectos pesados pelo chão.

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Limpar o pavimento com um aspirador ou uma esfregona. Quando necessário, passe uma esfregona no chão com uma solução de água limpa e detergente suave ou com um produto de limpeza de pavimentos doméstico. Enxaguar bem e secar a água restante.

As manchas, marcas e derrames devem ser limpos o mais rapidamente possível.

Não utilizar acetona ou solventes clorados, nunca aplicar vernizes ou similares.

## CONDICIONES DE GARANTIA

Esta garantia cobre a substituição das régua por outras de qualidade equivalente ou semelhante ao pavimento instalado, sempre dentro da gama existente no momento da reclamação. Esta garantia não implica, em caso algum, um reembolso financeiro ou despesas de remoção do material e nova instalação.

Esta garantia não cobre:

- O desgaste normal da superfície
- Qualquer dano mecânico ou outra alteração provocada por uma utilização incorrecta do pavimento que não esteja em conformidade com as instruções de instalação.
- Danos causados por actos de Deus
- Danos causados por métodos de limpeza ou detergentes incorrectos -Danos causados por cadeiras pesadas
- Danos devidos a cadeiras ou mobiliário pesados. Recomenda-se a utilização de almofadas por baixo das cadeiras e dos móveis para reproduzir a possibilidade de riscos.
- Danos causados pela areia. Recomenda-se a utilização de capachos em todas as entradas exteriores da casa.
- Riscos
- Danos causados pela exposição prolongada e direta ao sol.

Este documento apresenta directrizes gerais de instalação para este tipo de pavimento, com base nas últimas informações disponíveis. Para obter o melhor resultado de instalação e a validade da garantia, estas instruções devem ser seguidas cuidadosamente.