

SUELOS VINÍLICOS GREENFLOORING STONE

SISTEMA CLICK
608 X 308 X 5,5 MM



Importante
Verificar sempre a versão mais recente deste
documento em www.dioco.es.



WWW.DIOCO.ES



ESPAÑOL

LOGÍSTICA

Kg/m²: 7,54 Kg/m²

Kg/Caja: 12,81 Kg

Lamas/Cajas: 8 Uds

m²/Cajas: 1,50 m²

Cajas/Palé: 96 Uds

m²/Palé: 143,82 m²

Medidas palé: 1.253 x 1.000 x 865 mm


Peso palé: 1.230,2 Kg

ECOSOLIDPUR

Con el barniz ECOPUR, tus suelos serán indestructibles. Agrega durabilidad y un mantenimiento súper sencillo, ¡nada podrá arruinar tu pista de baile en casa!

¡Instalación rápida y sin complicaciones!

Nuestro sistema de click patentado L2C hace que la instalación de tu nuevo suelo sea más fácil. Ahorrarás tiempo y esfuerzo para disfrutar de tu nuevo espacio en un abrir y cerrar de ojos.

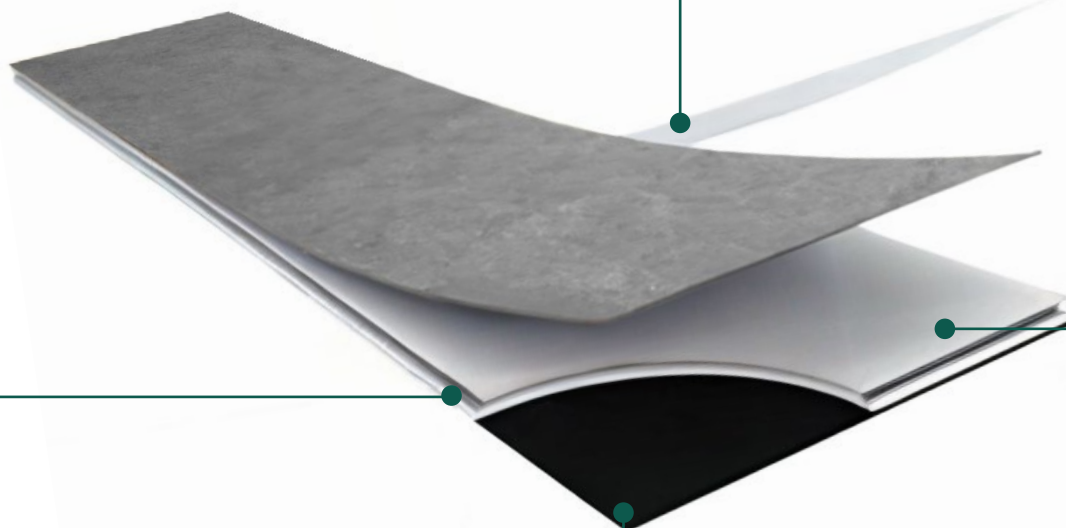

RMC

El núcleo del pavimento está compuesto por la tecnología RMC (Rigid Mineral Core), que ofrece una estabilidad dimensional óptima.


¿Ruidos? ¡No existen!

Gracias a la barrera ECOSOUND, disfrutarás de una absorción acústica de hasta 19 dB. Podrás darle todo con tu música favorita sin preocuparte por molestar a tus vecinos.

CARACTERÍSTICAS

REQUERIMIENTOS

• Sistema Click	UNILIN
• Grosor total	5,50 mm
• Grosor capa de desgaste	0,55 mm
• Peso Total	12,81 Kg
• Clasificación de uso	Clase 23 / Clase 33
• Tamaño tablón	Click 608 x 308 mm
• Embalaje por caja: Tablones	Click 1,50m ² 8 pcs
• Tratamiento superficie (UV)	Sí
• Bordes biselados	Sí, microbiselado
• Estabilidad dimensional	≤ 0,15%
• Protección contra el fuego	BFL-S1
• Margen residual	≤ 0,05mm
• Pata mobiliario	No daña
• Rueda silla escritorio	Cumple
• Resistencia bloqueo	Dirección longitudinal: 3,4 kN/m
• Resistencia a la luz	6-7
• Resistencia a manchas	Grupo 1-3; Grado 5
• Resistencia a la abrasión	≥4.000 ciclos
• Resistencia térmica	0,05m ² K/W
• Propensión electricidad estática	≤ 2kW
• Formaldeido	E1 (Libre de formaldeido)
• Pentachlorophenol (PCP)	Libre de PCP
• Sistema de Climatización	Max. 27°C
• Reducción sonido por impacto: con 1mm XPE bajo capa	19dB
• IIC Test de sonido con 1mm XPE bajo capa	IIC 55





SUELO RADIANTE

Nuestros suelos funcionan perfectamente con las calefacciones radiantes.



FÁCIL MANTENIMIENTO

Los suelos vinílicos DIOCO, gracias a la tecnología ECOSOLID PUR son fáciles de limpiar incluso



SUELO SILENCIOSO

Disfruta de la tranquilidad con nuestro suelo silencioso. Reduce el ruido y crea un ambiente tranquilo en tu hogar.



ANTIALÉRGICO/ANTIBACTERIANO

Crea un ambiente saludable con nuestro suelo. Protege tu hogar de alergias y bacterias.



100% RECICLABLE

Disfruta de un suelo vinílico que cuida del planeta. Nuestro suelo 100% reciclable combina estilo y sostenibilidad.



RESISTENTE

Resistente al desgaste y de larga duración. Disfruta de un suelo que soporta cualquier desafío sin perder su belleza.




INSTALACIÓN RÁPIDA

Instala tu suelo rápidamente con nuestro sistema click. Olvídate de complicaciones y disfruta de un proceso sencillo y eficiente.

**“Resistente al agua,
fácil de limpiar y no
requiere mantenimiento
especial. !Además, la
instalación es rápida y sin
complicaciones!”**

Espesor

Nuestros suelos cuentan con la tecnología RMC, que otorga una rigidez y durabilidad muy superior al resto de suelos del mercado.

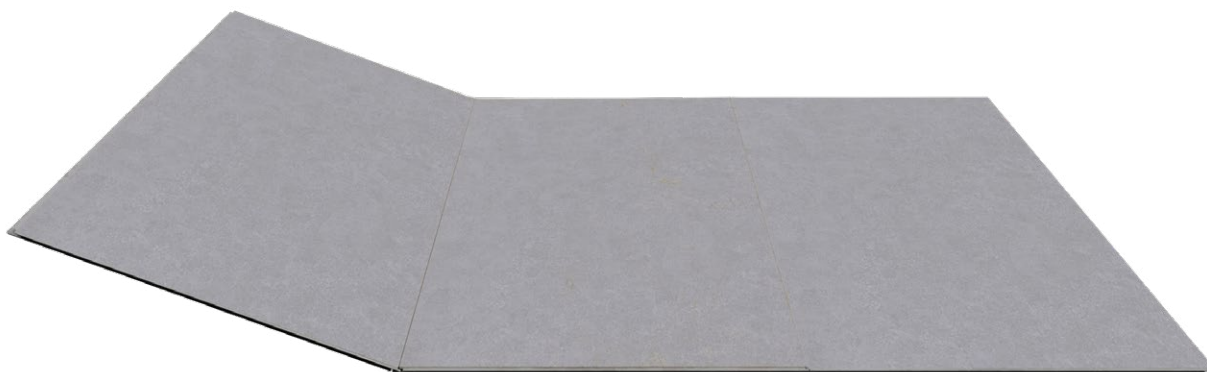

**PAVIMENTO
PAVIMENTOS EM VINIL
GREENFLOORING
PEDRA**

**SISTEMA CLICK
608 X 308 X 5,5 MM**



Importante
Verificar sempre a versão mais recente deste
documento em www.dioco.es.



WWW.DIOCO.ES



PORTUGUES

LOGÍSTICA

Kg/m²: 7,54 Kg/m²

Kg/caixa: 12,81 Kg

Lodo/Lama: 8 unidades

m²/Pavimento: 1,50 m²

Lajes/Paleta: 96 peças

m²/Paleta: 143,82 m²

Dimensões da paleta: 1.253 x 1.000 x 865 mm


Peso da paleta: 1.230,2 Kg

ECOSOLIDPUR

Com o verniz ECOPUR, os seus pavimentos serão indestrutíveis. Com a durabilidade e a manutenção super fácil, nada pode estragar a sua pista de dança em casa!

Instalação rápida e sem complicações!

O nosso sistema patenteado L2C click facilita a instalação do seu novo pavimento. Poupará tempo e esforço e desfrutará do seu novo espaço num instante.

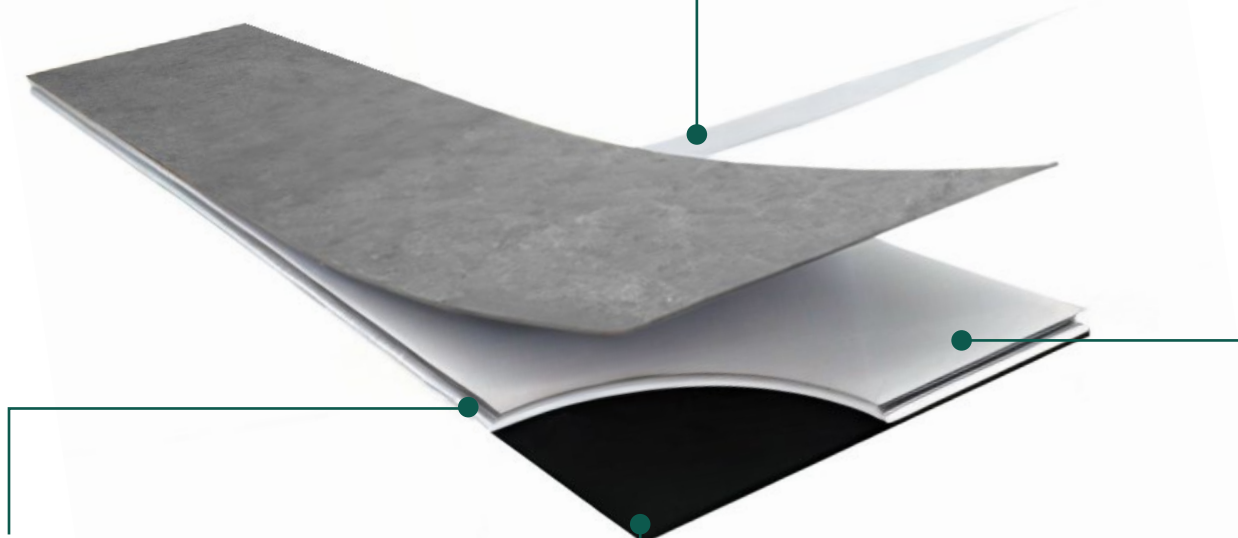

RMC

O núcleo do pavimento é composto pela tecnologia RMC (Rigid Mineral Core), que oferece uma ótima estabilidade dimensional.



Ruído? Isso não existe!

Graças à barreira ECOSOUND, beneficiará de uma absorção sonora de até 19 dB. Poderá tocar a sua música preferida sem se preocupar em incomodar os seus vizinhos.

CARACTERÍSTICAS

REQUERIMENTOS

• Sistema Click	UNILIN
• Espessura total	5,50 mm
• Espessura da camada de desgaste	0,55 mm
• Peso total	12,81 kg
• Classificação de utilização	Classe 23 / Classe 33
• Tamanho da tábuas	Clique 608 x 308 mm
• Embalagem por caixa: pranchas	Clique 1,50m ² 8 peças
• Tratamento de superfície (UV)	Sim
• Bordos biselados	Sim, micro biselado
• Estabilidade dimensional	≤ 0,15%
• Proteção contra incêndios	BFL-S1
• Margem residual	≤ 0,05mm
• Pés de mobiliário	Sem danos
• Roda de cadeira de secretária	Conformidade
• Resistência ao bloqueio	Direção longitudinal: 3,4 kN/m
• Resistência à luz	6-7
• Resistência às manchas	Grupo 1-3; Grau 5
• Resistência à abrasão	≥4.000 ciclos
• Resistência térmica	0,05m ² K/W
• Propensão para a eletricidade estática	≤ 2kW
• Formaldeído	E1 (sem formaldeído)
• Pentaclorofenol (PCP)	Sem PCP
• Sistema de controlo climático	Máx. 27°C
• Redução do ruído de impacto: com uma camada inferior de XPE de 1 mm	19dB
• CII Ensayo de ruido con capa inferior de 1 mm de XPE	IIC 55





AQUECIMENTO POR PISO RADIANTE

Os nossos pavimentos funcionam perfeitamente com aquecimento por piso radiante.



MANUTENÇÃO FÁCIL

Os pavimentos vinílicos DIOCO, graças à tecnologia ECOSOLID PUR, são fáceis de limpar, mesmo nas zonas mais difíceis de limpar.



PISO SILENCIOSO

Desfrute de paz e sossego com o nosso pavimento silencioso. Reduz o ruído e cria uma atmosfera tranquila em sua casa.



ANTI-ALÉRGICO/ANTI-BACTERIANO

Crie um ambiente saudável com os nossos pavimentos. Proteja a sua casa de alergias e bactérias.



100% RECICLÁVEL

Desfrute de um pavimento vinílico que se preocupa com o planeta. Os nossos pavimentos 100% recicláveis combinam estilo e sustentabilidade.



RESISTENTE

Resistente ao desgaste e de longa duração. Desfrute de um pavimento que resiste a qualquer desafio sem perder a sua beleza.



INSTALAÇÃO RÁPIDA

Instale o seu pavimento rapidamente com o nosso sistema click. Esqueça as complicações e desfrute de um processo simples e eficiente.

“Impermeável, fácil de limpar e não requer manutenção especial. Além disso, a instalação é rápida e sem complicações!”

Espessura

Os nossos pavimentos possuem tecnologia RMC, o que lhes confere uma rigidez e durabilidade muito superiores a outros pavimentos no mercado.



GREENFLOORING STONE

5,5 MM

