



VALLA EXTERIOR PVC BLANCA

Exterior
1800 X 800 X 20
1000 X 760 X 20
930 X101 X101

DIOCOTECH FENCE

VALLA DE EXTERIOR

Importante
Verificar sempre a versão mais recente deste
documento em www.dioco.es.



WWW.DIOCO.ES




ESPAÑOL

COLORES POSTES Y LAMAS



BLANCO

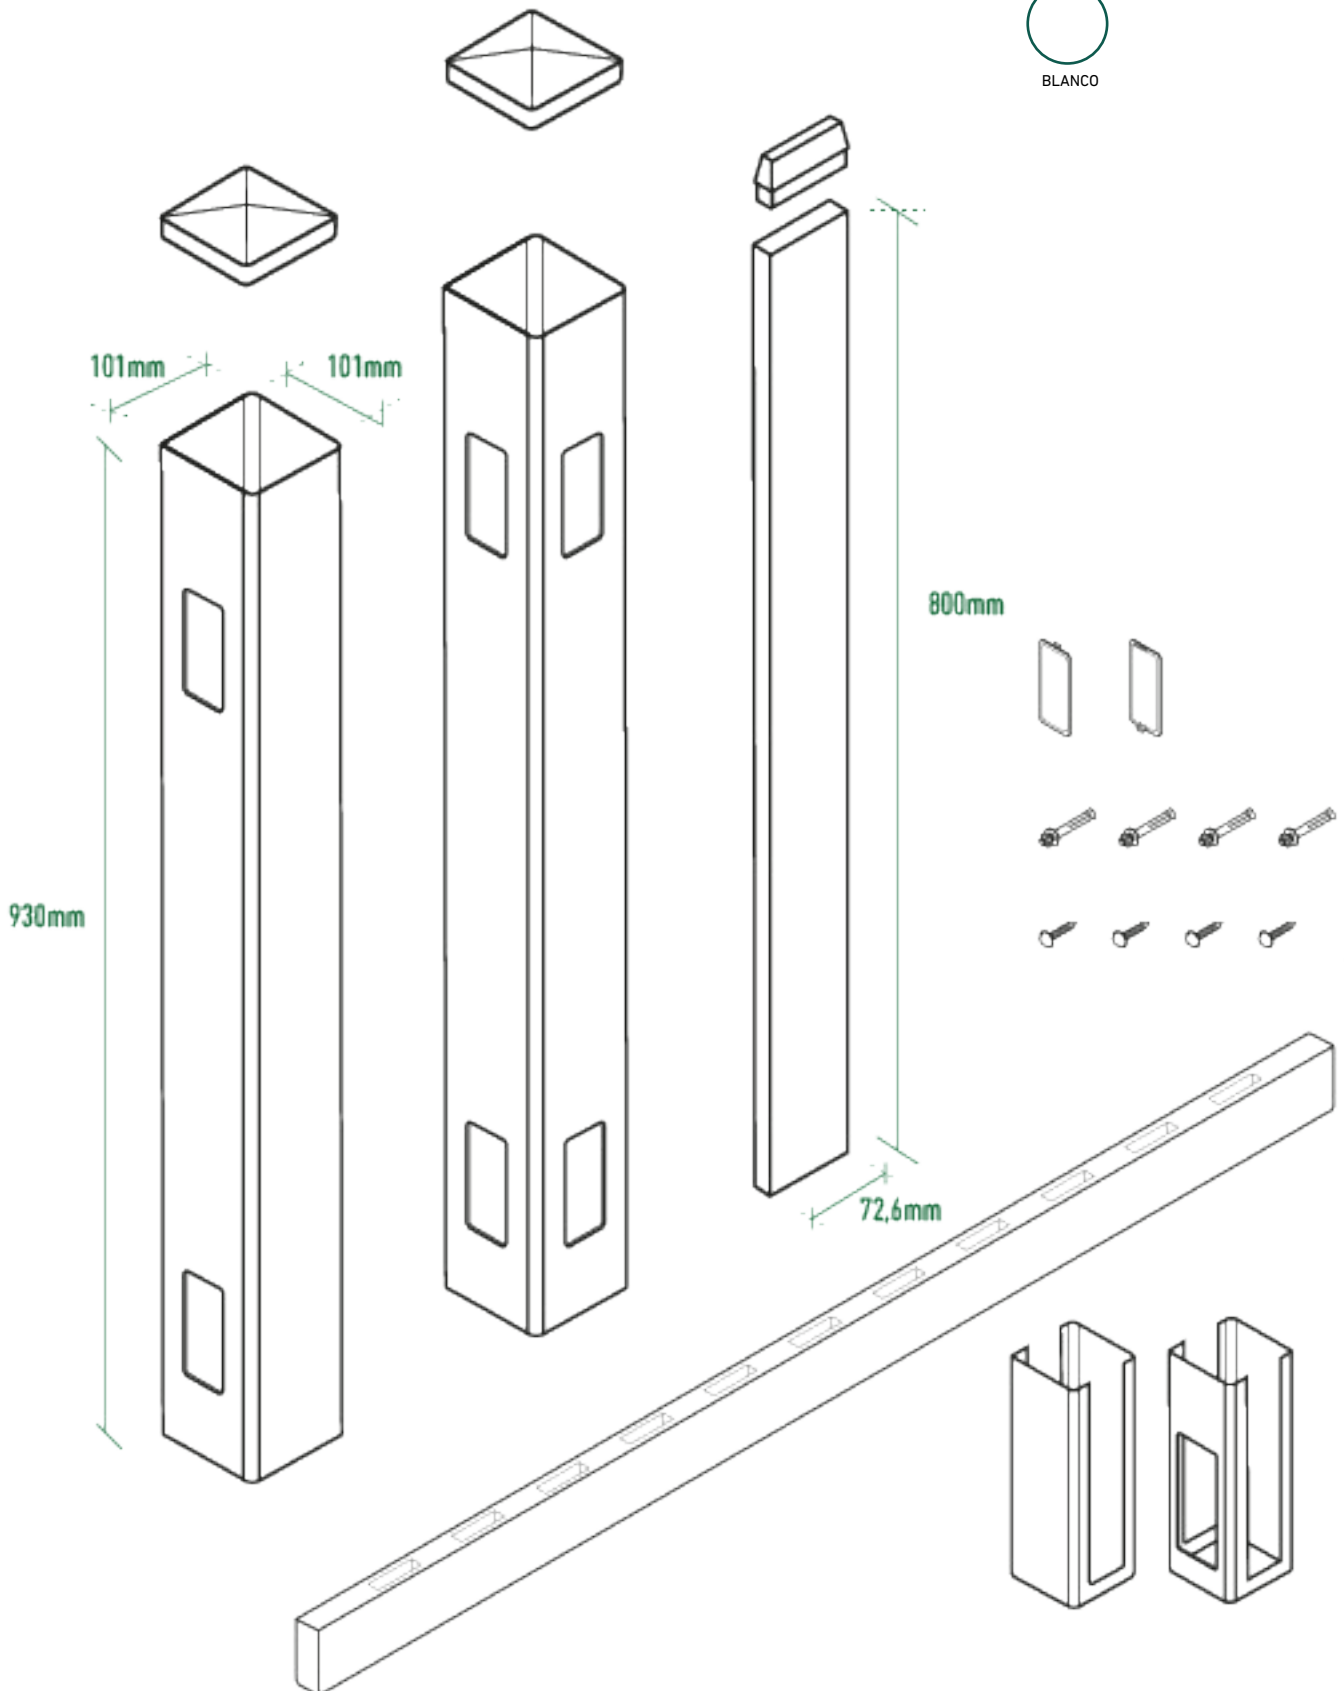

COMOSIÓN VALLA

Caja Poste



- 1 Poste Individual
- 1 Base Anclaje
- 2 Tapas Embellecedora
- 1 Copete
- 4 Totnillos Base
- 4 Tornillos Poste

Caja Poste Esquina

- 1 Poste Individual Esquina
- 1 Base Anclaje Esquina
- 2 Tapa Embellecedora
- 1 Copete
- 4 Tonillos Base
- 4 Tornillos Poste

Caja Lamas

- 2 Lamas Horizontales
- 11 Lamas Verticales
- 11 Remates Lamas Verticales

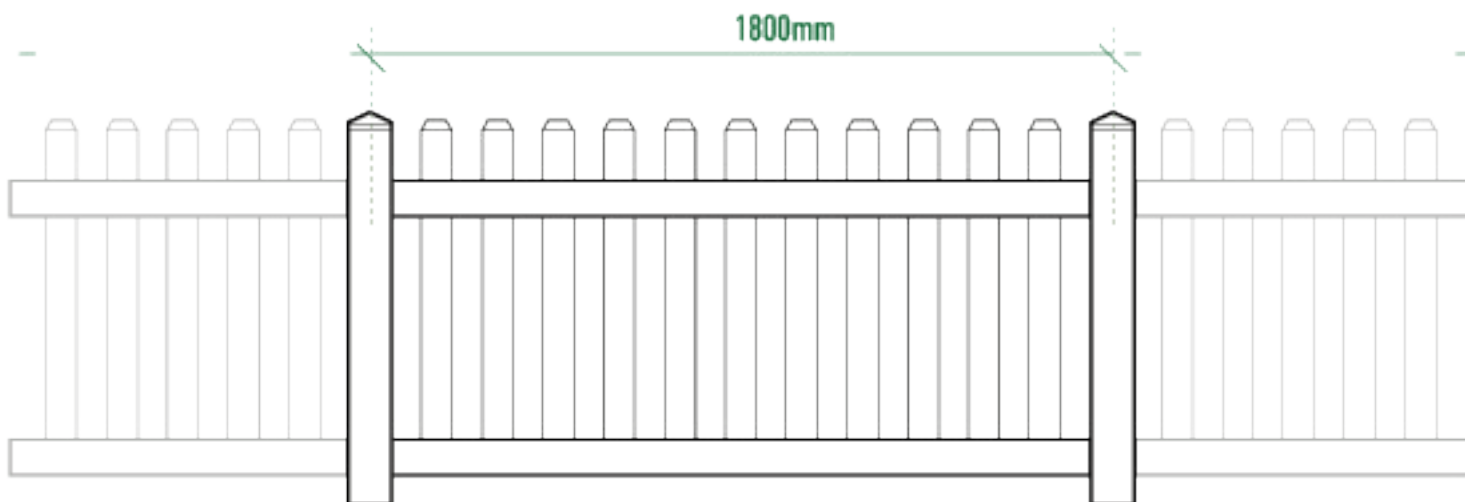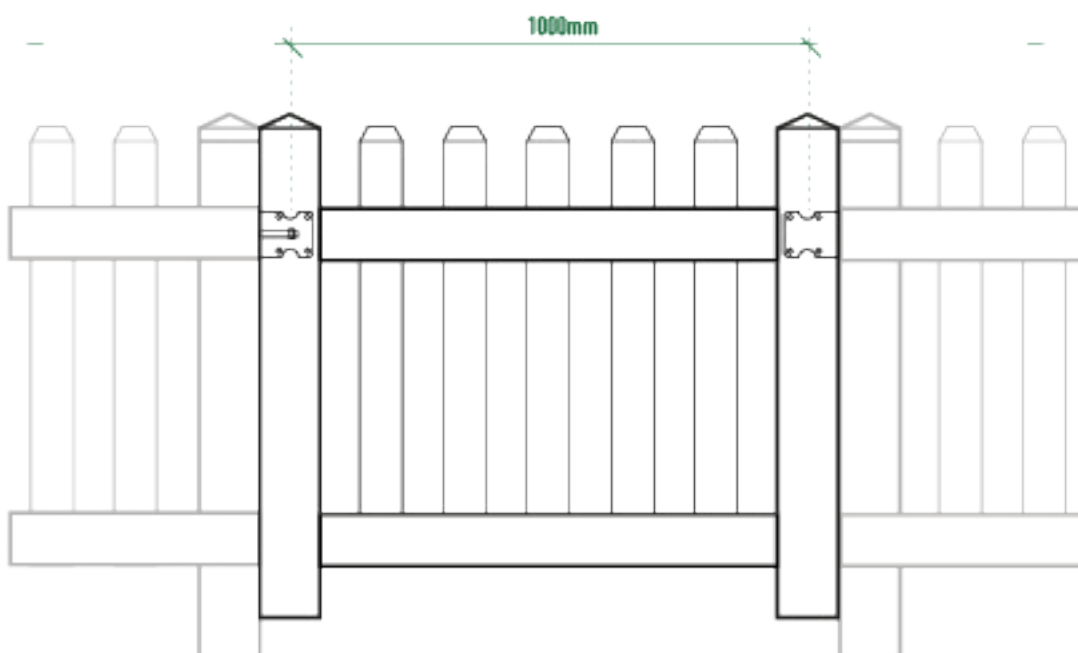


INSTALACIÓN POSTE

1. Instalar la base del poste en una superficie estable y nivelada. Anclar con los tornillos suministrados.

2. Instalar el poste asegurandonos que la vertical de este esté a plomo. Hacer coincidir la apertura de las lamas con el espacio libre de la base.


3. Fijar el poste con dos tornillos roscachapa (suministrados) a cada lado del poste. Finalizar la instalación colocando el copete.

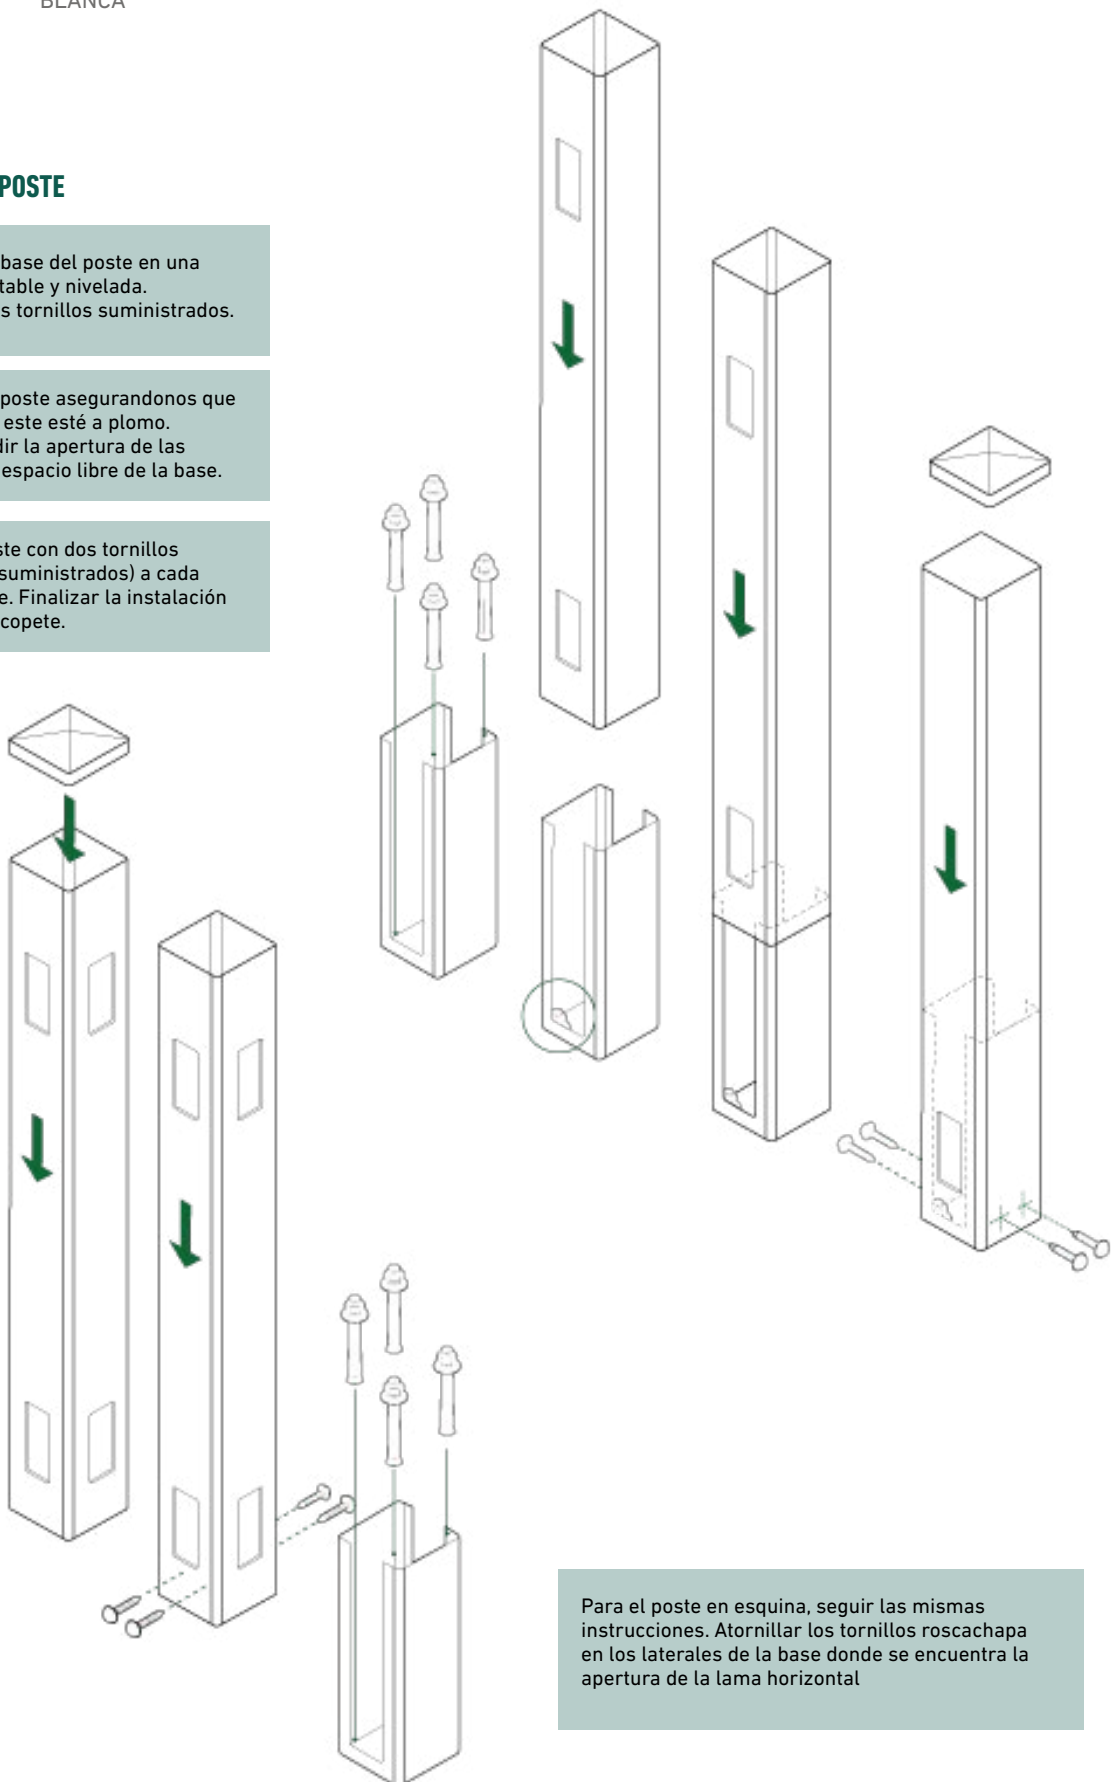


Para el poste en esquina, seguir las mismas instrucciones. Atornillar los tornillos roscachapa en los laterales de la base donde se encuentra la apertura de la lama horizontal


INSTALACIÓN LAMA

4. Introducir las lamas horizontales por las aberturas de los poste

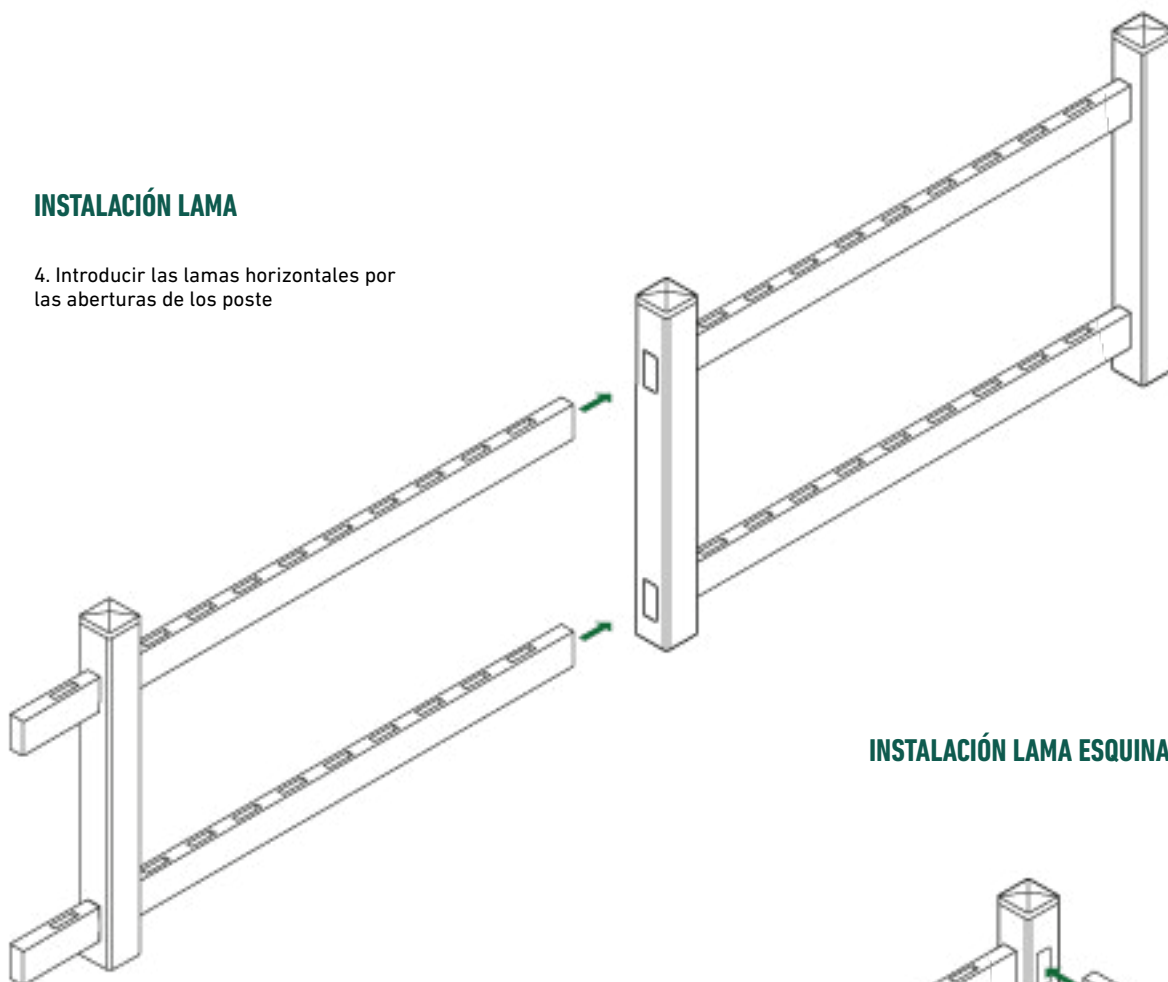


INSTALACIÓN LAMA ESQUINA

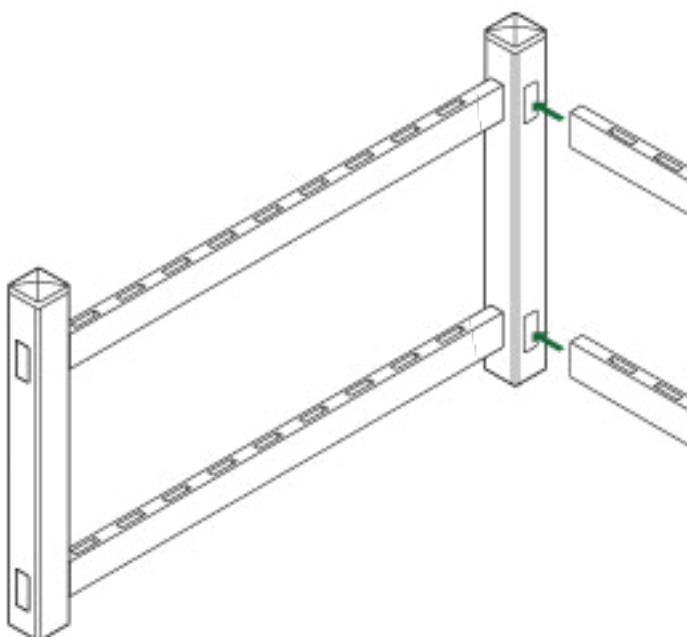

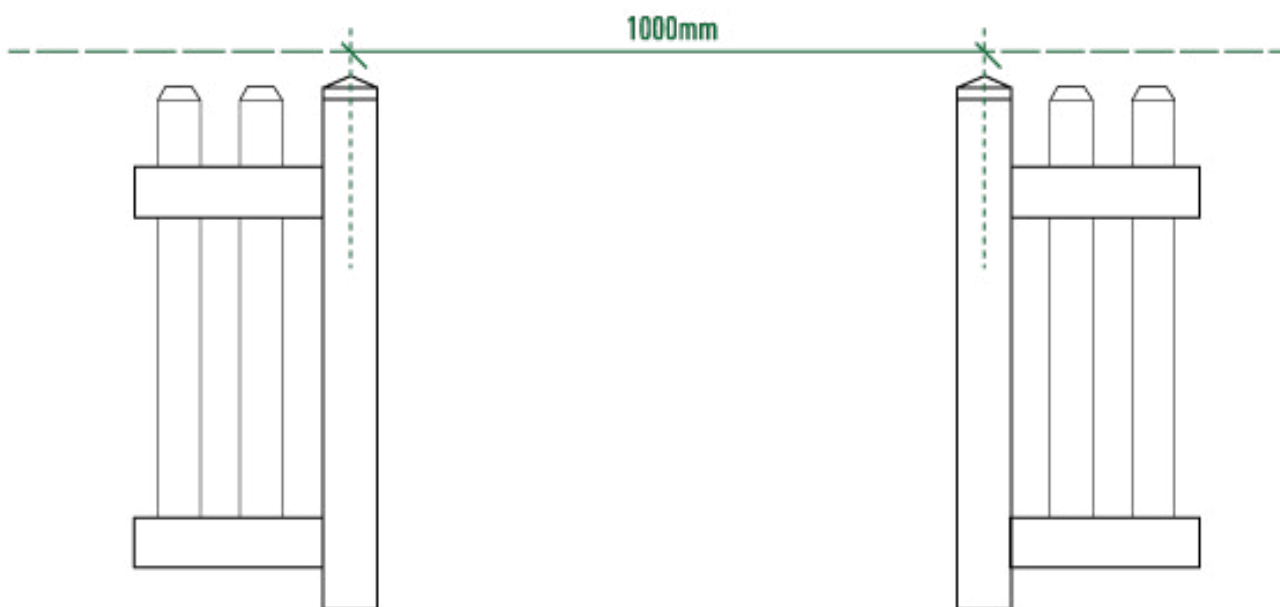

Para la colocación de la puerta será necesario que los postes que la sujeten estén a una distancia de 100 mm

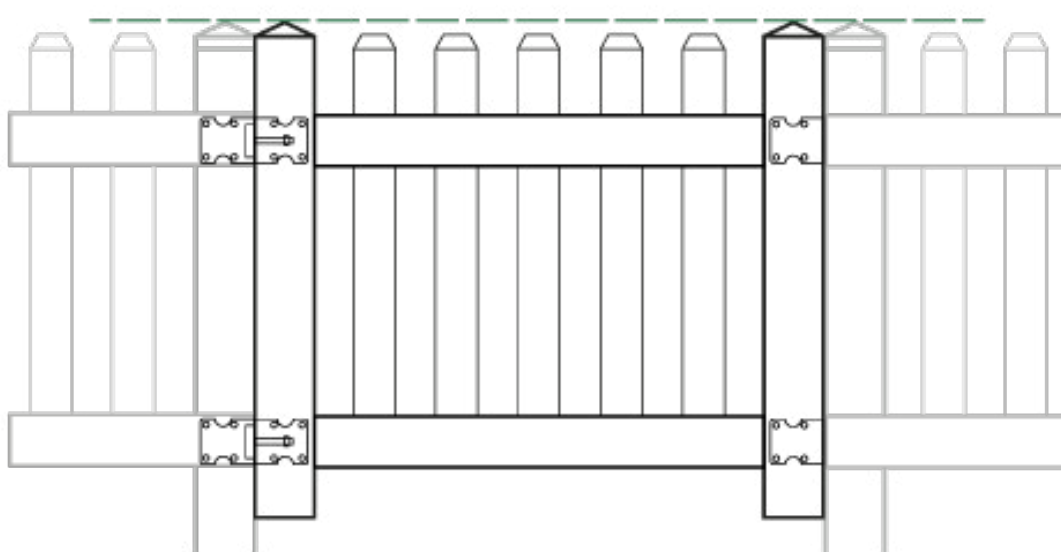

La puerta podrá ser instalada a izquierda o derecha, haciendo uso de los herrajes suministrados con esta. Para una correcta apertura, ésta deberá estar alineada en la parte superior con la valla.

GARANTÍA

La garantía se aplica, a **VALLA PVC DICOTECH**, en base a los criterios de fábrica, contra la podredumbre, los hongos y los ataques de los insectos, dentro de las condiciones normales de utilización.

La garantía es de 5 años para uso residencial contados a partir de la fecha de compra, materializada por la correspondiente factura.

Esta garantía consiste en el intercambio de piezas, limitado al reemplazamiento de las piezas atacadas, exceptuando el montaje y desmontaje. Los productos que en su momento no figuren en nuestra gama, serán reemplazados por productos similares.

La aplicación de esta garantía no puede dar derecho a ninguna forma de indemnización o de reclamación por pérdidas o de interés alguno por cualquier causa que sea, salvo el citado reemplazamiento del material dañado. Esta garantía no se aplica a los productos DIOCO que no hayan sido instalados según nuestros principios de utilización. Tampoco se aplica a la leve variación inicial del color.

DIOCO GLOBAL TRADING, S.L.
Registro Mercantil de Málaga, tomo 4873,
folio 215 inscripción 1ª hoja MA-108959
CIF: ESB93122000



VEDAÇÃO EXTERIOR PVC BRANCO

Exterior

1800 X 800 X 20

1000 X 760 X 20

930 X101 X101

DIOCOTECH FENCE

VALLA DE EXTERIOR

Importante
Verificar sempre a versão mais recente deste
documento em www.dioco.es.



WWW.DIOCO.ES




PORTUGUES

CORES POSTES E RIPAS



BRANCO

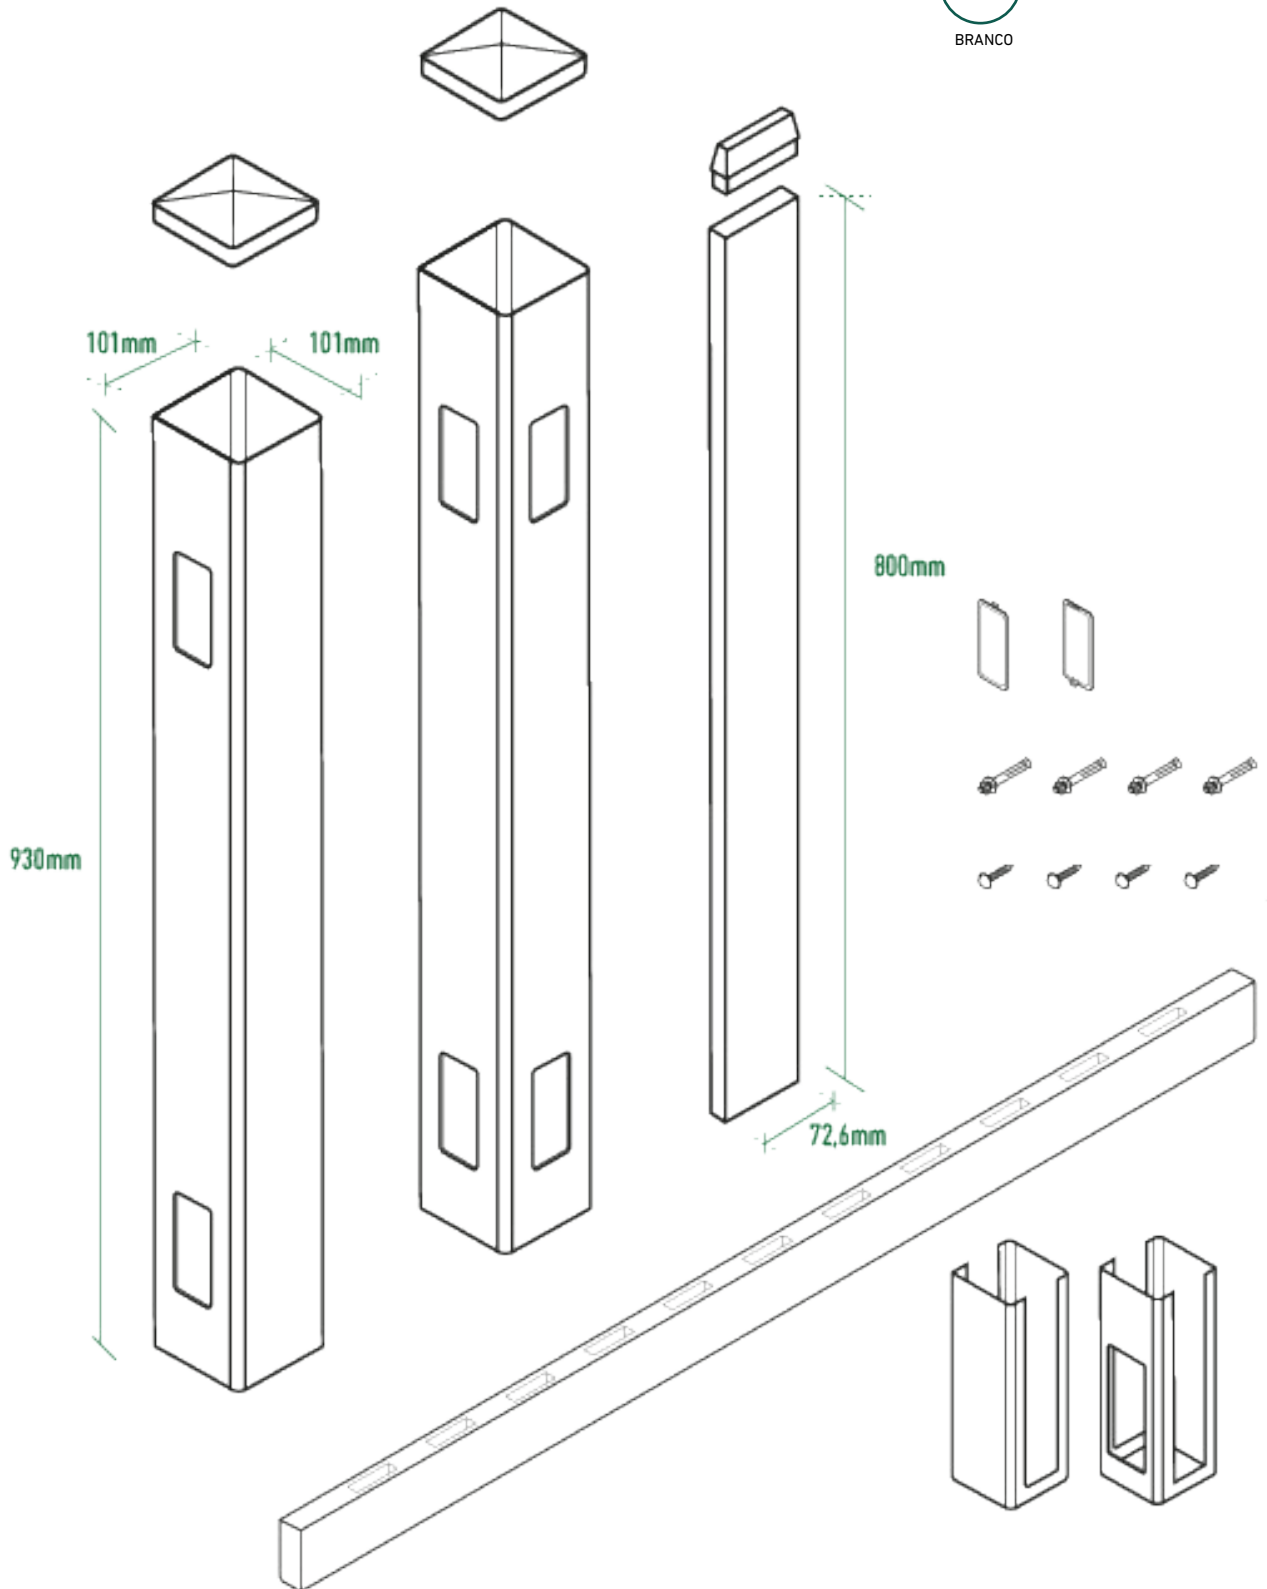

COMPOSIÇÃO DA VEDAÇÃO

Caixa de correio



- 1 Poste simples
- 1 Base de ancoragem
- 2 tampas de cobertura
- 1 Tampa
- 4 Parafusos da base
- 4 Parafusos do poste

Caixa de poste de canto

- 1 Poste de canto individual
- 1 Base de ancoragem de canto
- 2 Tampa de cobertura
- 1 Tampa
- 4 Parafusos da base
- 4 Parafusos do poste

Caixa de lâminas

- 2 Ripas horizontais
- 11 lâminas verticais
- 11 lâminas verticais

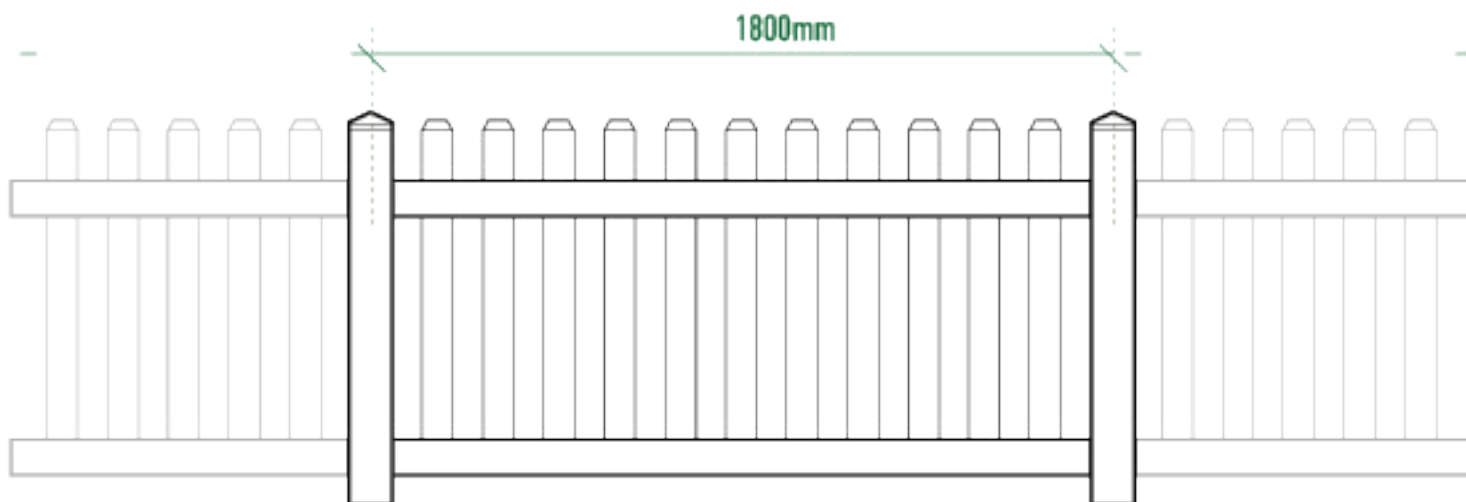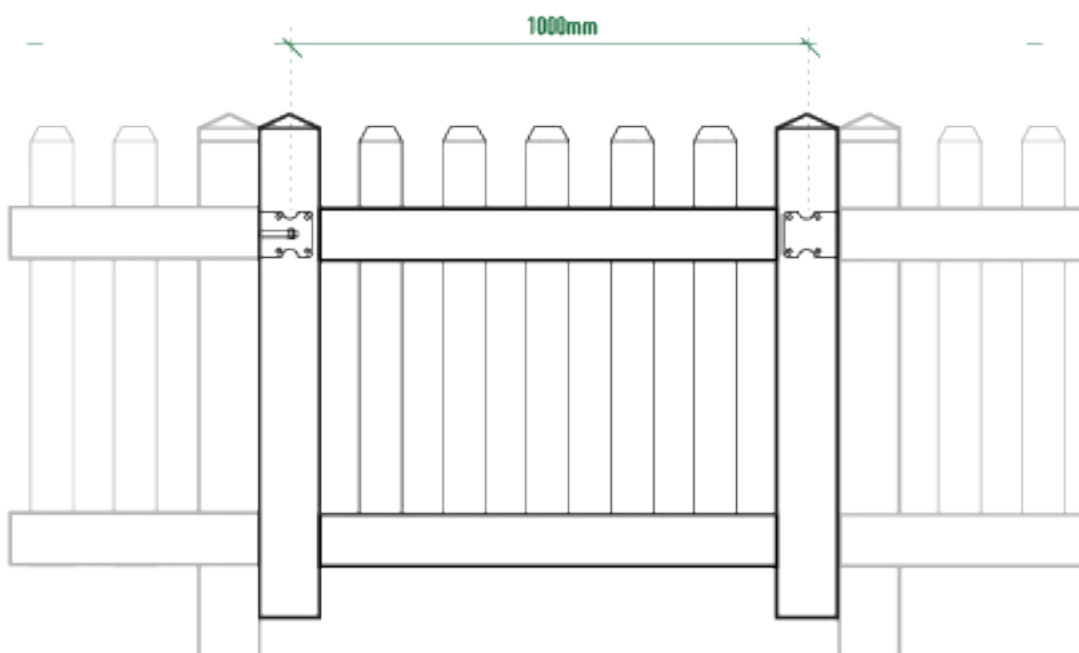


INSTALAÇÃO DE POSTES

1. Instalar a base do poste numa superfície estável e nivelada. Fixe-a com os parafusos fornecidos.

2) Instale o poste certificando-se de que a vertical do poste está a prumo. Faça corresponder a abertura da ripa à folga da base.


3. Fixe a coluna com dois parafusos de cabeça cilíndrica (fornecidos) de cada lado da coluna. Termine a instalação com a colocação da cobertura.

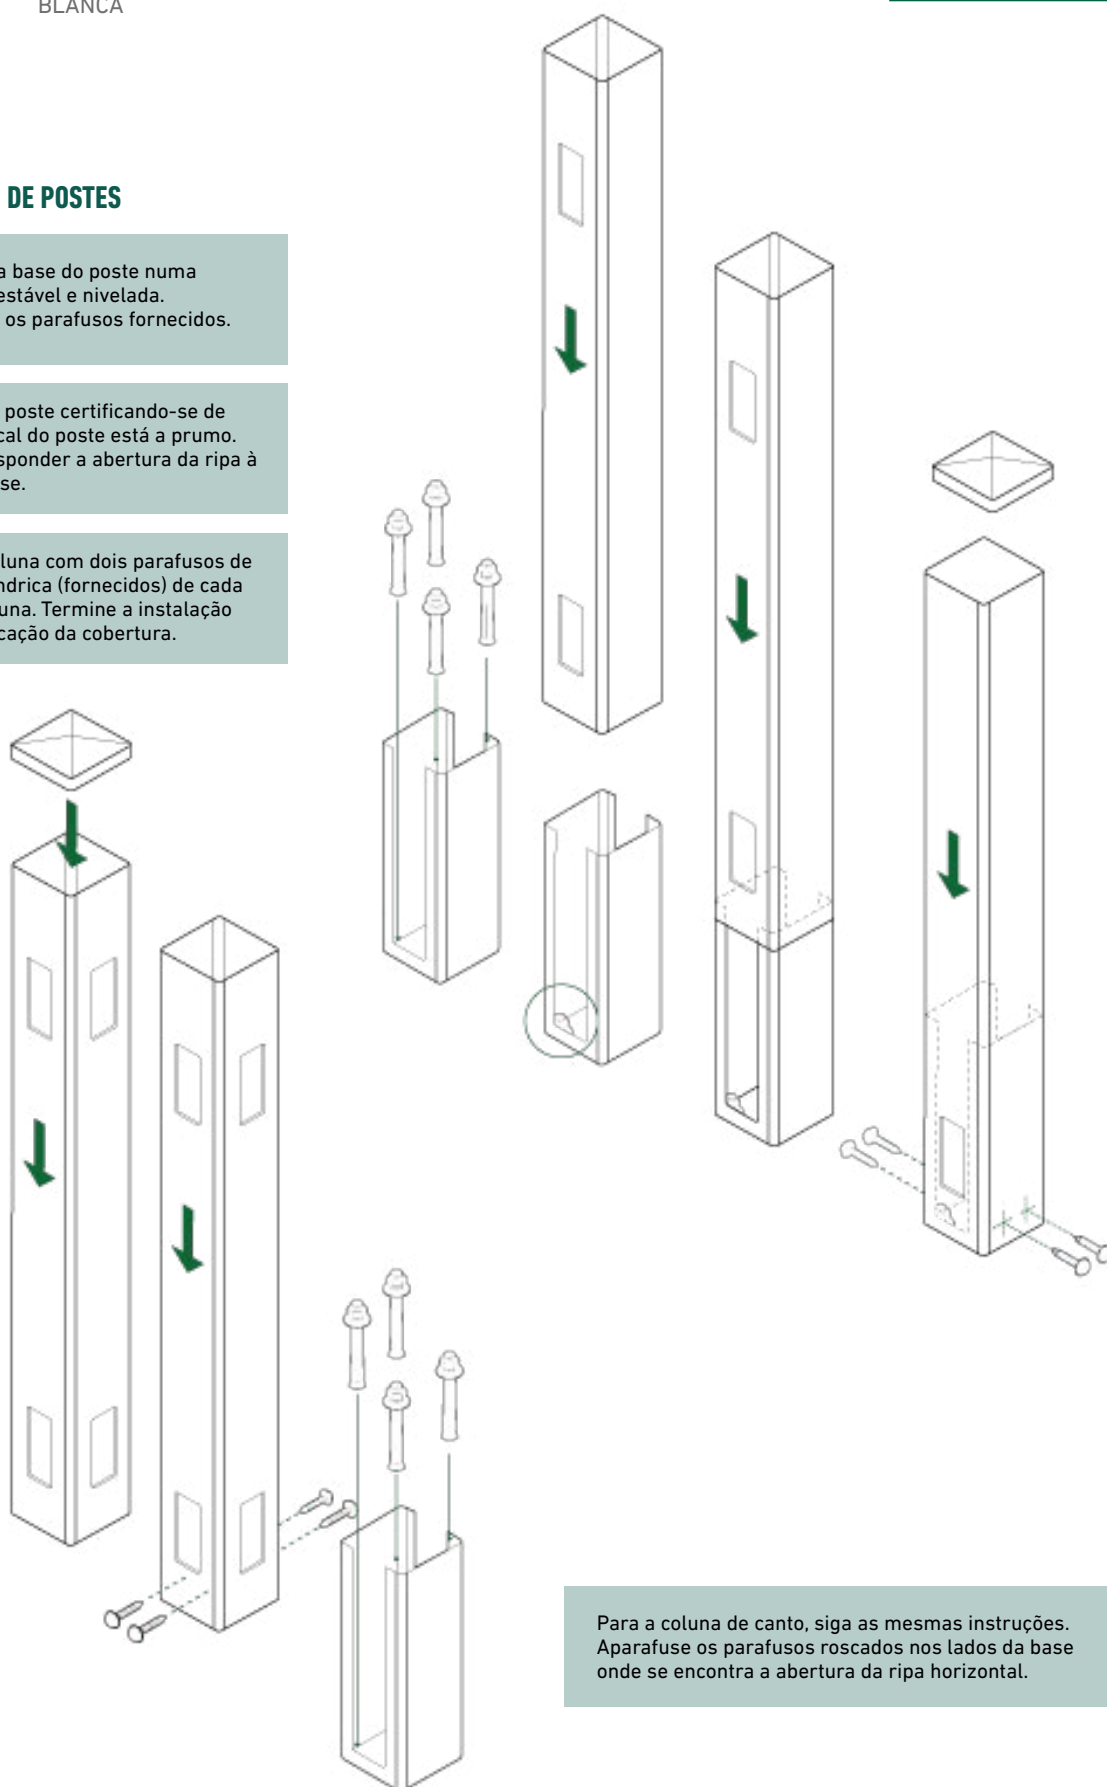


Para a coluna de canto, siga as mesmas instruções. Aparafuse os parafusos roscados nos lados da base onde se encontra a abertura da ripa horizontal.


INSTALAÇÃO DE LÂMINAS

4. Introduza as ripas horizontais nas aberturas dos postes.

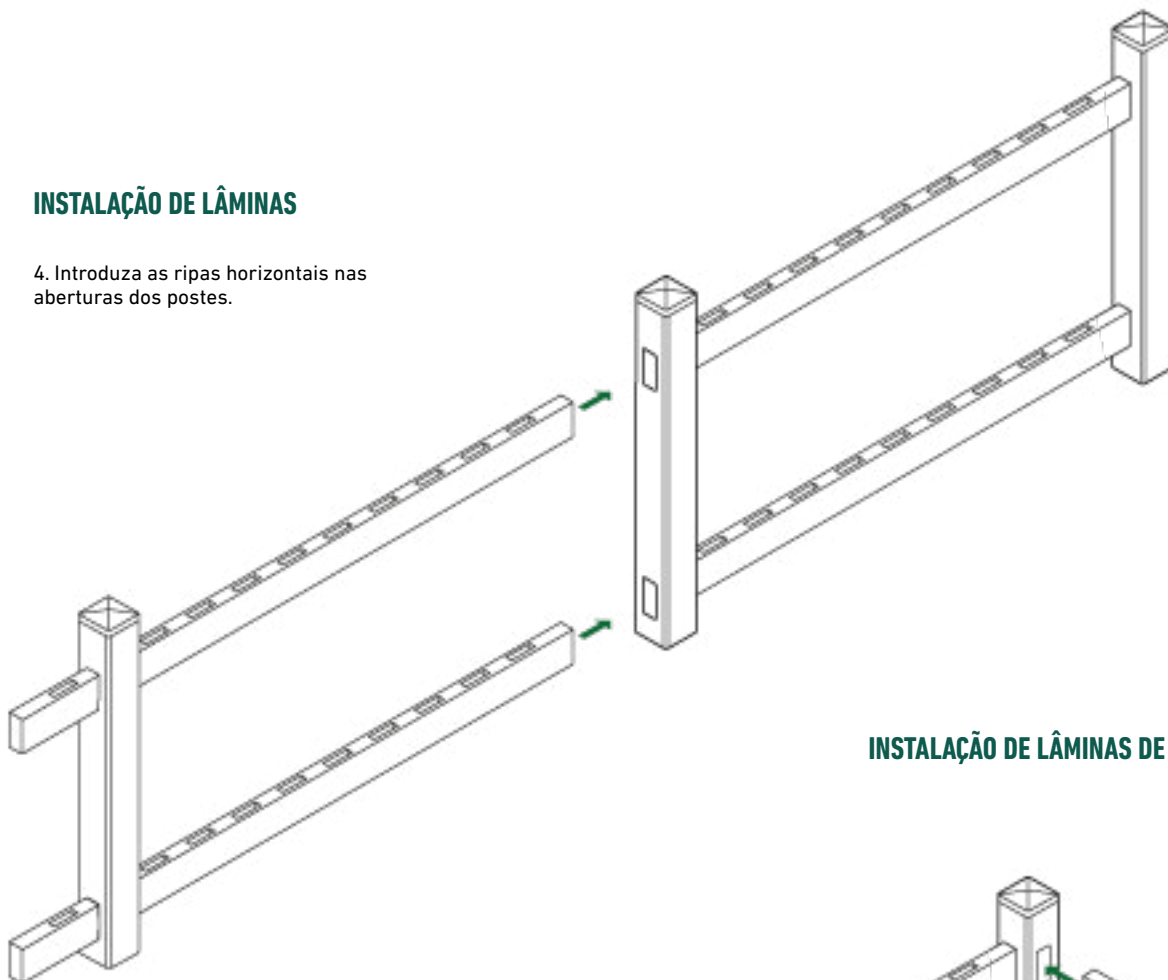


INSTALAÇÃO DE LÂMINAS DE CANTO

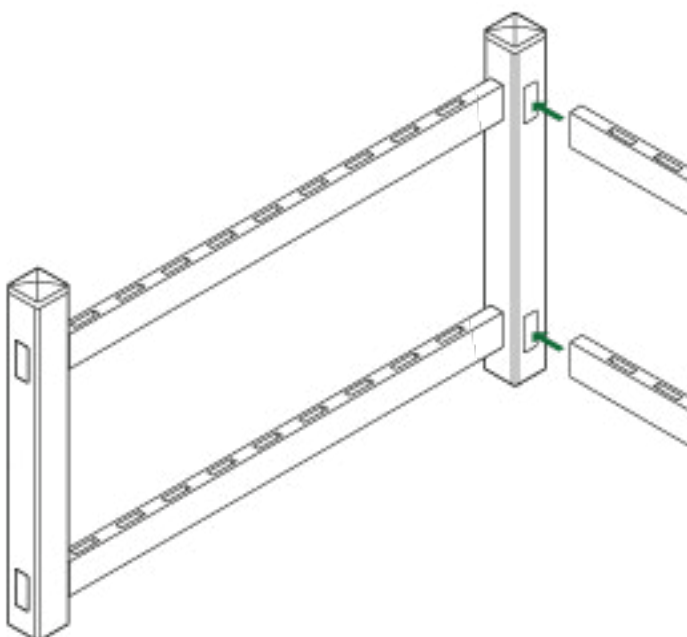

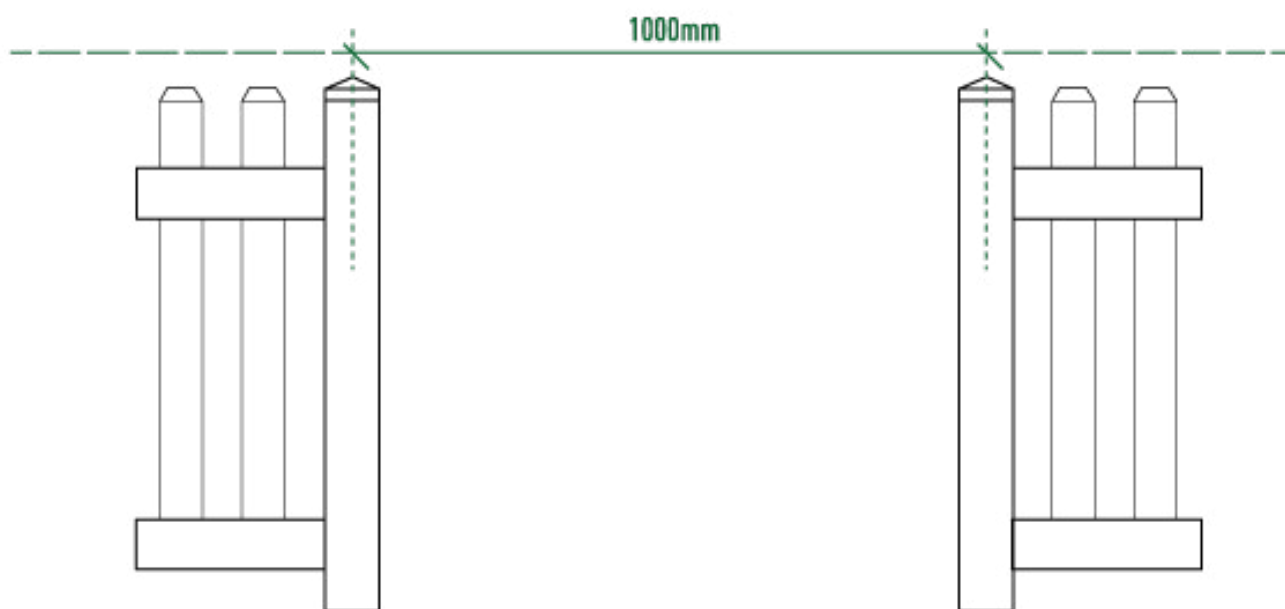

Para a colocação do portão, é necessário que os postes que suportam o portão estejam a uma distância de 100 mm.

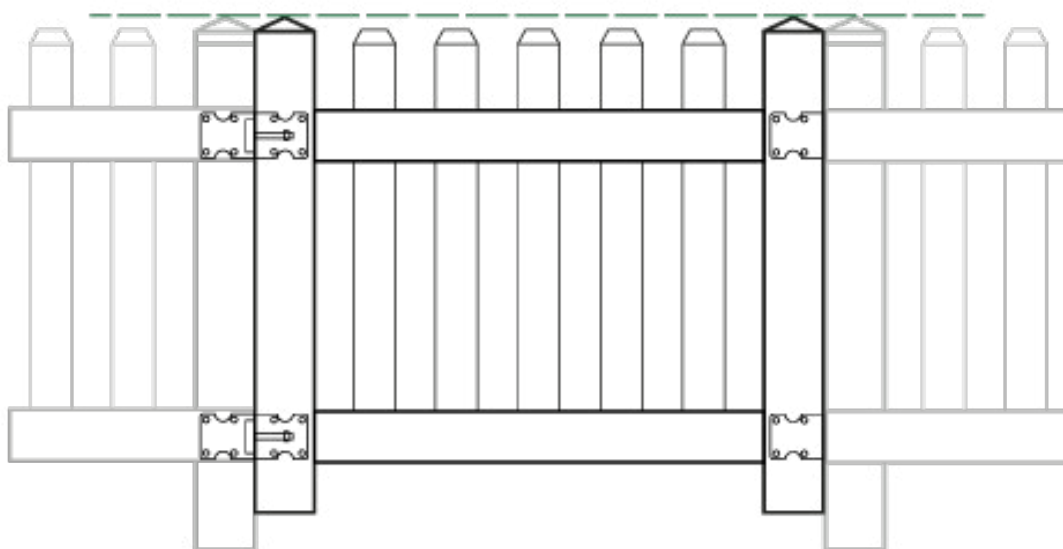

O portão pode ser instalado à esquerda ou à direita, utilizando as ferragens fornecidas com o portão. Para uma abertura correcta, o portão deve estar alinhado na parte superior com a vedação.

GARANTIA

A garantia aplica-se à CERCA DE PVC DICOTECH, com base nos critérios de fábrica, contra o apodrecimento, os ataques de fungos e de insectos, em condições normais de utilização.

A garantia é de 5 anos para uso residencial a partir da data de compra, comprovada pela fatura correspondente.

Esta garantia consiste na troca de peças, limitada à substituição das peças atacadas, exceto na montagem e desmontagem. Os produtos não incluídos na nossa gama na altura serão substituídos por produtos semelhantes.

A aplicação desta garantia não confere ao cliente o direito a qualquer forma de indemnização ou reclamação por perdas e danos, seja a que título for, com exceção da já referida substituição do equipamento danificado. Esta garantia não se aplica aos produtos DIOCO que não tenham sido instalados de acordo com os nossos princípios de utilização. Também não se aplica a ligeiras variações iniciais de cor.

DIOCO GLOBAL TRADING, S.L.
Registro Mercantil de Málaga, tomo 4873,
folio 215 inscripción 1ª hoja MA-108959
CIF: ESB93122000