

SUELO VINÍLICO NUCLEO MINERAL

SISTEMA CLICK
630 X 126 X 5,5 MM



Importante
Verificar siempre la versión más reciente de este
documento en www.dioco.es.



WWW.DIOCO.ES

DOSSIER VINÍLICO VINTAGE




ESPAÑOL



ECOSOLIDPUR

Con el barniz ECOPUR, tus suelos serán indestructibles. Agrega durabilidad y un mantenimiento súper sencillo, ¡nada podrá arruinar tu pista de baile en casa!

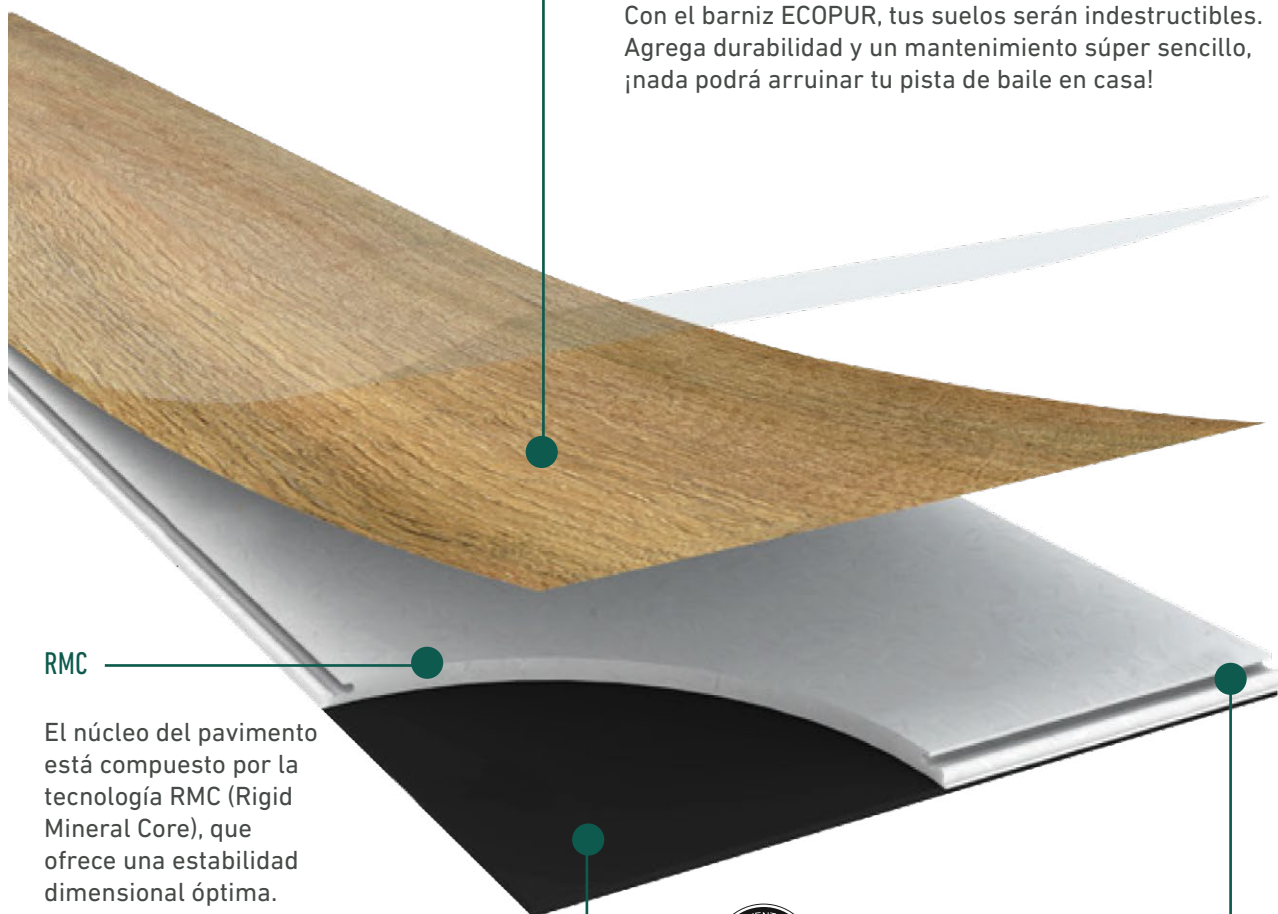

RMC

El núcleo del pavimento está compuesto por la tecnología RMC (Rigid Mineral Core), que ofrece una estabilidad dimensional óptima.

¿RUIDOS? ¡NO EXISTEN!

Gracias a la barrera ECOSOUND, disfrutarás de una absorción acústica de hasta 19 dB. Podrás darle todo con tu música favorita sin preocuparte por molestar a tus vecinos.



¡INSTALACIÓN RÁPIDA Y SIN COMPLICACIONES!

Nuestro sistema de click patentado L2C hace que la instalación de tu nuevo suelo sea más fácil. Ahorrarás tiempo y esfuerzo para disfrutar de tu nuevo espacio en un abrir y cerrar de ojos.



CERTIFICADO EDP

Garantía de eficiencia en la edificación. Cumplimos con los estándares y normativas para un uso responsable de recursos energéticos y sostenibilidad



Es resistente al agua, fácil de limpiar y no requiere mantenimiento especial. ¡Además, la instalación es rápida y sin complicaciones!



SUELOS RADIANTES
Nuestros suelos funcionan perfectamente con las calefacciones radiantes.



ANTIALERGICO/ANTIBACTERIANO
Crea un ambiente saludable con nuestro suelo. Protege tu hogar de alergias y bacterias.



ANTIDESLIZANTE
Está diseñado con una superficie especial que te brinda un agarre sólido y resistente, evitando resbalones y caídas.



100% RECICLABLE
Disfruta de un suelo vinílico que cuida del planeta. Nuestro suelo 100% reciclable combina estilo y sostenibilidad.




FÁCIL MANTENIMIENTO
Los suelos vinílicos DIOCO, gracias a la tecnología ECOSOLID PUR son fáciles de limpiar incluso



RESISTENTE
Resistente al desgaste y de larga duración. Disfruta de un suelo que soporta cualquier desafío sin perder su belleza.



SUELO SILENCIOSO
Disfruta de la tranquilidad con nuestro suelo silencioso. Reduce el ruido y crea un ambiente tranquilo en tu hogar.




INSTALACIÓN RÁPIDA
Instala tu suelo rápidamente con nuestro sistema click. Olvídate de complicaciones y disfruta de un proceso sencillo y eficiente.




VINTAGE
SUELO VINÍLICO

INSTALACIÓN

ES

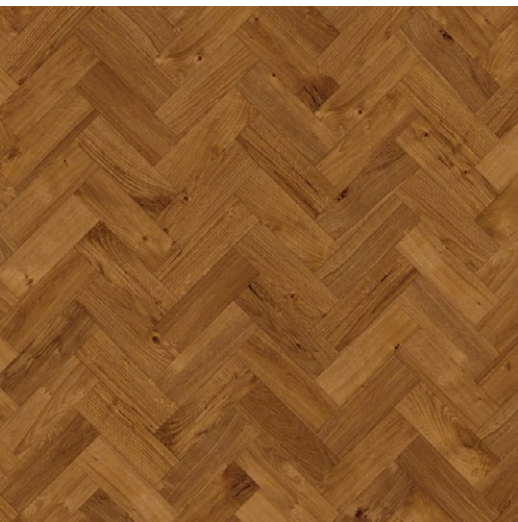

ROBLE IBIZA

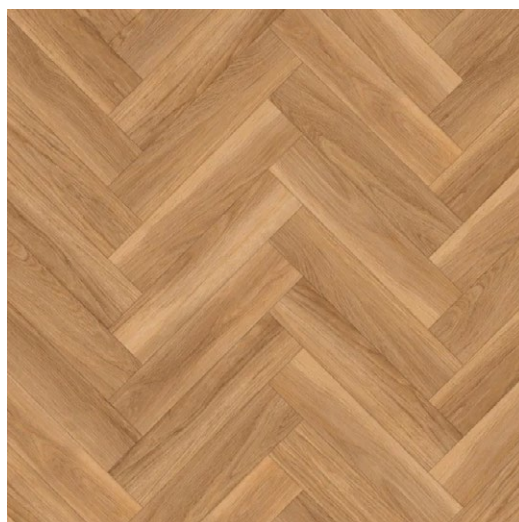

ROBLE CUSTARD



ROBLE PUERTO AZUL

CARACTERÍSTICAS

REQUERIMIENTOS

Sistema Click	Unilin
Medidas*	630 x 126 mm (ISO 24341)
Grosor Total	5,5 mm (ISO 24346)
Tratamiento Superficie	ECOSOLID PUR
Lámina acústica	ECOSOUND TECHNOLOGY
Capa de desgaste	0,5 mm (ISO 24340)
Bisel	SOFT
Clasificación	23/34 (EN685)
Grupo de desgaste	T (EN649:2011)
Solidez de colores a la luz	Grado 6 (ISO 105 B02:2013)
Estabilidad dimensional	≤ 0,15% (ISO23999:2012)
Comportamiento al fuego	Bfl-S1 (EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2)
Resistencia al deslizamiento	Clase 2 (UNE-EN 13893V)
Emisión formaldeido	APTO (EN 717-1:2024)
Test de rayadura de la rueda de silla	APTO (ISO 4918)
Apto para calefacciones de agua	MAX. 30°C
Apto para calefacción electrica	No Apto
Aislamiento acústico	19dB (EN ISO 717-2(Lw))
Resistencia a quimicos	Buena

LOGÍSTICA

Kg/m ²	8,58 Kg/m ²
Kg/Caja	5,45 Kg
Lamas/Caja	8 Ud.
m ² /Caja	0,635 m ²
Cajas/Palé	132Ud.
m ² /Palé	83,83 m ²
Medidas Palé	1320 x 890 x 670 mm
Peso Palé	697 Kg

AVISO LEGAL

Todos los textos, imágenes, diseños y otros contenidos de esta publicación física están protegidos por las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor. Todos los derechos están reservados u no se permite su reproducción, modificación o distribución sin la autorización previa y por escrito del propietario de los derechos de autor.

Cualquier uso no autorizado de los contenidos de esta publicación constituye una violación de los derechos de propiedad intelectual y puede dar lugar a acciones legales.

Todos los productos, marcas y nombres comerciales mencionados en esta publicación son propiedad de sus respectivos propietarios y se utilizan no solo con los fines ilustrativos. Su uso en esta publicación no implica ninguna afiliación o patrocinio de dichos productos o marcas. Al adquirir esta publicación usted acepta respetar los derechos de autor y propiedad intelectual que se aplican a su contenido.

Cualquier infracción a estos derechos será perseguida en la medida de lo permitido por la ley.

Diferencias de color entre las imágenes y el producto final.

En nuestro dossier mostramos imágenes de nuestros productos con la mayor precisión posible para reflejar su apariencia real. Sin embargo, tenga en cuenta que la calidad de compresión, el tipo de dispositivo de visualización y otros factores pueden afectar la percepción de los colores y estos pueden variar ligeramente en comparación con el producto final.

Además, tenga en cuenta que el color del producto final también puede verse afectado por factores como la iluminación del entorno en el que se encuentra el producto, la resolución del dispositivo de visualización, entre otros.

Por lo tanto, si bien nos esforzamos por presentar imágenes precisas de nuestros productos, no podemos garantizar que la apariencia final del producto sea exactamente igual a la que se muestra en el documento.

Por favor tenga en cuenta antes de realizar una compra y no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente, si tienen alguna pregunta o inquietud.
Global Trading

PAVIMENTOS VINÍLICOS

SISTEMA DE CLIQUE
630 X 126 X 5,5 MM



Importante
Verificar sempre a versão mais recente deste
documento em www.dioco.es.



WWW.DIOCO.ES

LIMA DE VINILO VINTAGE




PORTUGUES



ECOSOLIDPUR

Com o verniz ECOPUR, os seus pavimentos serão indestrutíveis. Com a durabilidade e a manutenção super fácil, nada pode estragar a sua pista de dança em casa!

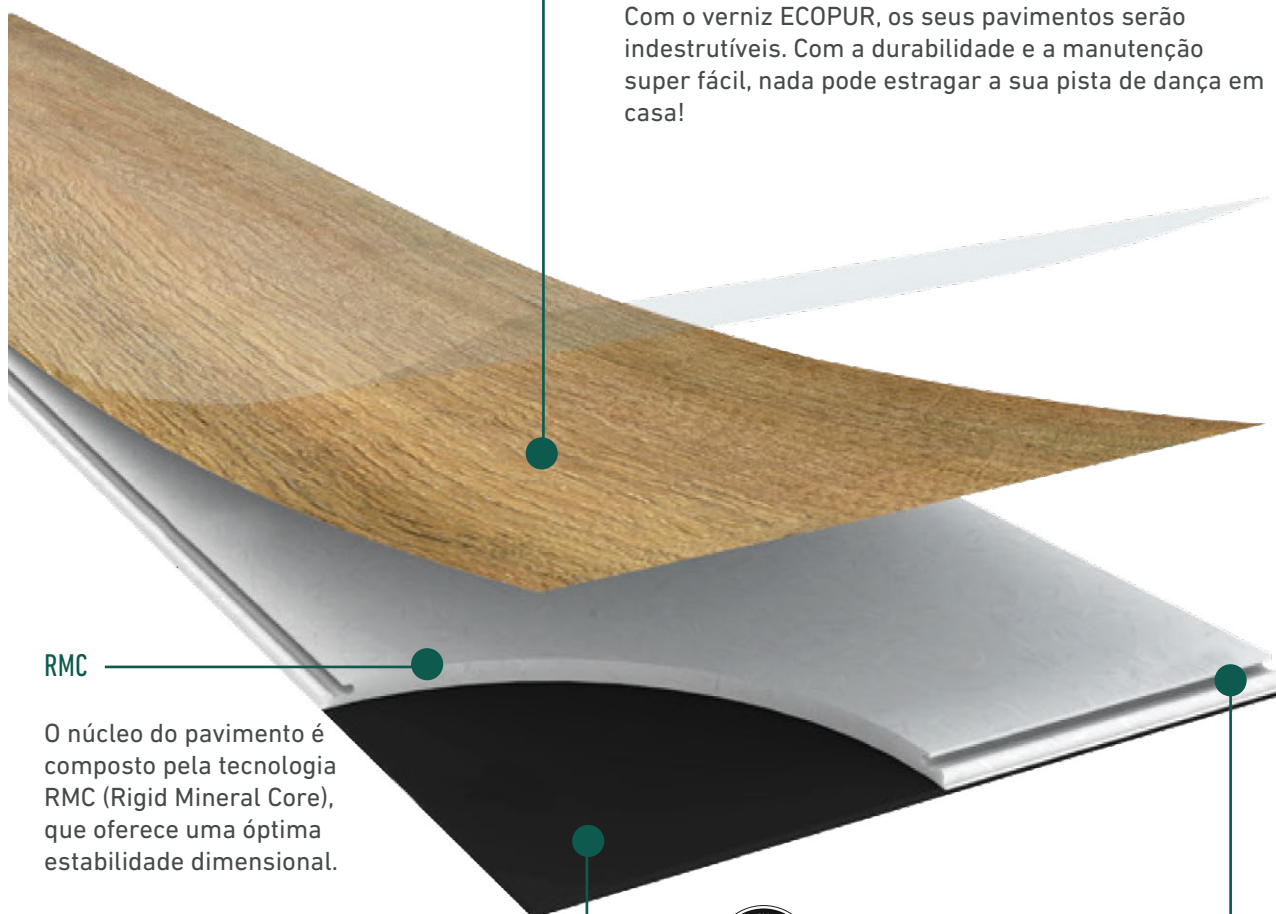

RMC

O núcleo do pavimento é composto pela tecnologia RMC (Rigid Mineral Core), que oferece uma ótima estabilidade dimensional.

RUÍDO? ISSO NÃO EXISTE!

Graças à barreira ECOSOUND, beneficiará de uma absorção sonora de até 19 dB. Poderá tocar a sua música preferida sem se preocupar em incomodar os seus vizinhos.



INSTALAÇÃO RÁPIDA E SEM COMPLICAÇÕES!

O nosso sistema patenteado L2C click facilita a instalação do seu novo pavimento. Poupará tempo e esforço e desfrutará do seu novo espaço num instante.



CERTIFICADO EDP

Garantia de eficiência na construção. Cumprimos as normas e regulamentos de utilização responsável dos recursos energéticos e de sustentabilidade.



É à prova de água, fácil de limpar e não necessita de manutenção especial, além de que a instalação é rápida e sem complicações!



AQUECIMENTO POR PISO RADIANTE
Os nossos pavimentos funcionam perfeitamente com aquecimento por piso radiante.



ANTI-ALÉRGICO/ANTI-BACTERIANO
Crie um ambiente saudável com os nossos pavimentos. Proteja a sua casa de alergias e bactérias.



ANTIDERRAPANTE
Foi concebido com uma superfície especial que lhe confere uma aderência sólida e resistente, evitando escorregadelas e quedas.



100% RECICLÁVEL
Desfrute de um pavimento vinílico que se preocupa com o planeta. Os nossos pavimentos 100% recicláveis combinam estilo e sustentabilidade.




MANUTENÇÃO FÁCIL
Os pavimentos vinílicos DIOCO, graças à tecnologia ECOSOLID PUR, são fáceis de limpar, mesmo nas zonas mais difíceis de limpar.



RESISTENTE
Resistente ao desgaste e de longa duração. Desfrute de um pavimento que resiste a qualquer desafio sem perder a sua beleza.



PAVIMENTO SILENCIOSO
Desfrute de paz e sossego com o nosso pavimento silencioso. Reduz o ruído e cria uma atmosfera tranquila em sua casa.



INSTALAÇÃO RÁPIDA
Instale o seu pavimento rapidamente com o nosso sistema click. Esqueça as complicações e desfrute de um processo simples e eficiente.




VINTAGE


PAVIMENTOS VINIL

INSTALAÇÃO

PT

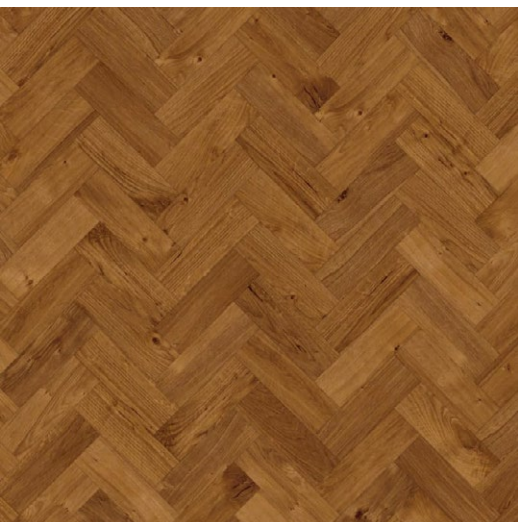

ROBLE IBIZA

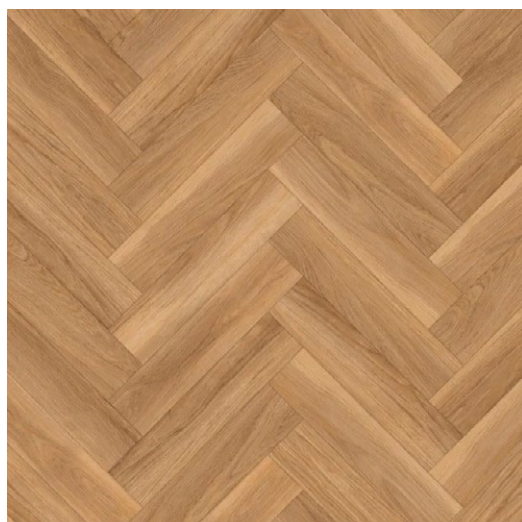

ROBLE CUSTARD



ROBLE PUERTO AZUL

CARACTERÍSTICAS

REQUERIMENTOS

Sistema de clique	Unilin
Medições	630 x 126 mm (ISO 24341)
Espessura total	5,5 mm (ISO 24346)
Tratamento de superfície	ECOSOLID PUR
Película acústica	TECNOLOGIA ECOSOUND
Camada de desgaste	0,5 mm (ISO 24340)
Bisel	SUAVE
Classificação	23/34 (EN685)
Grupo de desgaste	T (EN649:2011)
Solidez da cor à luz	Grau 6 (ISO 105 B02:2013)
Estabilidade dimensional	≤ 0,15% (ISO23999:2012)
Comportamento ao fogo	Bfl-S1 (EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2)
Resistência ao deslizamento	Classe 2 (UNE-EN 13893V)
Emissão de formaldeído	ADEQUADO (EN 717-1:2024)
Teste de raspagem com roda de cadeira	ADEQUADO (ISO 4918)
Adequado para aquecimento de água	MAx. 30°C
Adequado para aquecimento elétrico	Não adequado
Isolamento acústico	19dB (EN ISO 717-2(Lw))
Resistência química	Bom

LOGÍSTICA

Kg/m ²	8,58 kg/m ²
Kg/caixa	5,45 kg
Lâminas/caixa	8 unid.
m ² /caixa	0,635 m ²
Caixas/Palete	132 peças.
m ² /Palete	83,83 m ²
Tamanhos de paletes	1320 x 890 x 670 mm
Peso da palete	697 kg

AVISO LEGAL

Todos os textos, imagens, desenhos e outros conteúdos desta publicação física estão protegidos por direitos de autor e outras leis de propriedade intelectual. Todos os direitos estão reservados e não podem ser reproduzidos, modificados ou distribuídos sem a autorização prévia por escrito do proprietário dos direitos de autor.

Qualquer utilização não autorizada do conteúdo desta publicação constitui uma violação dos direitos de propriedade intelectual e pode dar origem a acções judiciais.

Todos os nomes de produtos, marcas e marcas comerciais mencionados nesta publicação são propriedade dos respectivos proprietários e são utilizados apenas para fins ilustrativos. A sua utilização nesta publicação não implica qualquer afiliação ou patrocínio de tais produtos ou marcas. Ao adquirir esta publicação, o utilizador concorda em respeitar os direitos de autor e de propriedade intelectual que se aplicam ao seu conteúdo.

Qualquer infração a estes direitos será processada até ao limite máximo permitido por lei.

Diferenças de cor entre as imagens e o produto final.

Na nossa brochura, apresentamos imagens dos nossos produtos com a maior precisão possível para refletir o seu aspeto real. No entanto, tenha em atenção que a qualidade da compressão, o tipo de dispositivo de visualização e outros factores podem afetar a perceção das cores e estas podem variar ligeiramente em relação ao produto final.

Além disso, a cor do produto final também pode ser afetada por factores como a iluminação do ambiente em que o produto se encontra, a resolução do dispositivo de visualização, entre outros. Por conseguinte, embora nos esforcemos por apresentar imagens exactas dos nossos produtos, não podemos garantir que o aspeto final do produto seja exatamente igual ao apresentado no documento. Informe-se antes de efetuar uma compra e não hesite em contactar a nossa equipa de apoio ao cliente se tiver alguma dúvida ou preocupação.

Comércio internacional.