



LOSETA CÉSPED ARTIFICIAL

Exterior
50 X 50 X 2,5

LOSETA

Césped Artificial

Importante
Verificar sempre a versão mais recente deste
documento em www.dioco.es.



WWW.DIOCO.ES



FICHA TÉCNICA

ESPAÑOL




LOSETA CESPED

LOSETA EXTERIOR CÉSPED ARTIFICIAL

DIMENSIONES DE PRODUCTO

ES

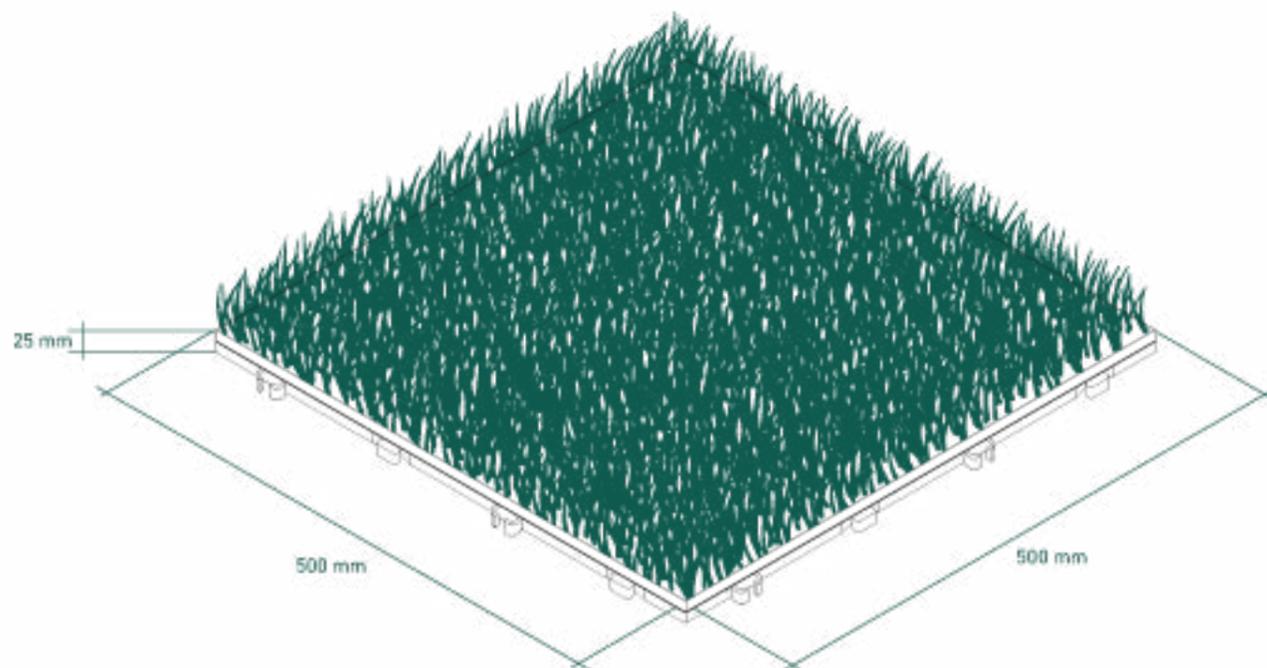

Máxima Seguridad y Total Garantía: Atornillado en múltiples puntos para una sujeción sólida y duradera. Capacidad para soportar importantes pesos.


Instalación Sencilla: Sin necesidad de herramientas adicionales. Sistema de drenaje integrado, apto para una variedad de suelos.

Fácil Mantenimiento: Productos antialérgicos e higiénicos. No se agrieta ni astilla. Alta resistencia al deslizamiento.

Material de Alta Calidad: Resistente a condiciones climáticas adversas: nieve, lluvia, sol intenso. No se degrada con el tiempo.

Sostenibilidad y Ecología: Totalmente ecológico. 100% reciclable.

Libre de productos tóxicos y formaldehídos.

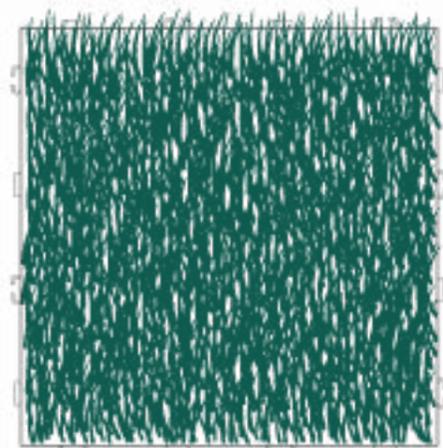

VERSIÓN DIGITAL

Cuidemos del medio ambiente.

Por favor no imprima este documento si no es necesario.




LOSETA CESPED

LOSETA EXTERIOR CÉSPED ARTIFICIAL

DIMENSIONES DE PRODUCTO

ES

Las losas deben colocarse siempre sobre una superficie dura, plana y estable. Una superficie irregular puede provocar una mala unión entre las losas y la deformación de las mismas.

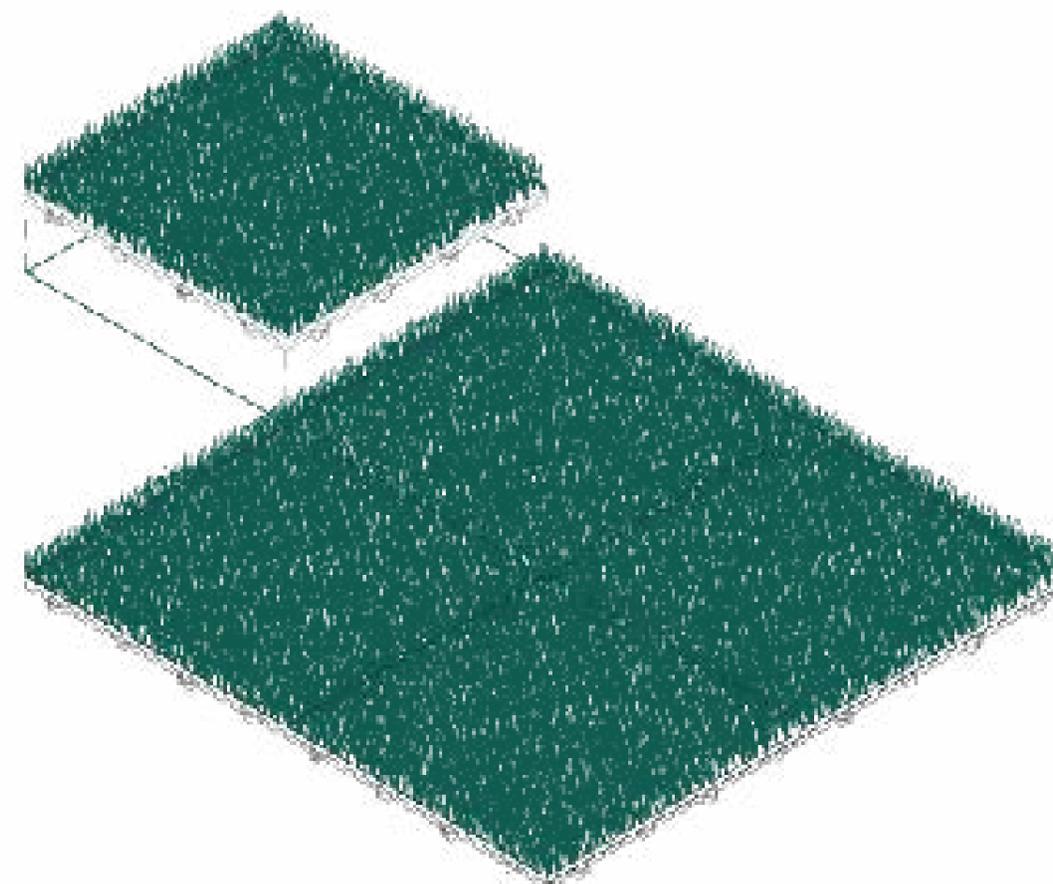

PENDIENTE

Se recomienda dotar a la superficie de una **pendiente de al menos un 2%** para que el agua evacúe hacia los puntos de drenaje y no se formen charcos. * En caso de instalación sobre solera de hormigón se deberá aplicar una capa de impermeabilizante previamente.



LOSETA RELVA ARTIFICIAL

Exterior
50 X 50 X 2,5

DADOS TÉCNICOS

LOSETA

Relva artificial

Importante
Verificar sempre a versão mais recente deste documento em www.dioco.es.



WWW.DIOCO.ES



PORTUGUES




TELHA DE RELVA

RELVA ARTIFICIAL PARA EXTERIOR

TAMANHO DO PRODUTO

PT

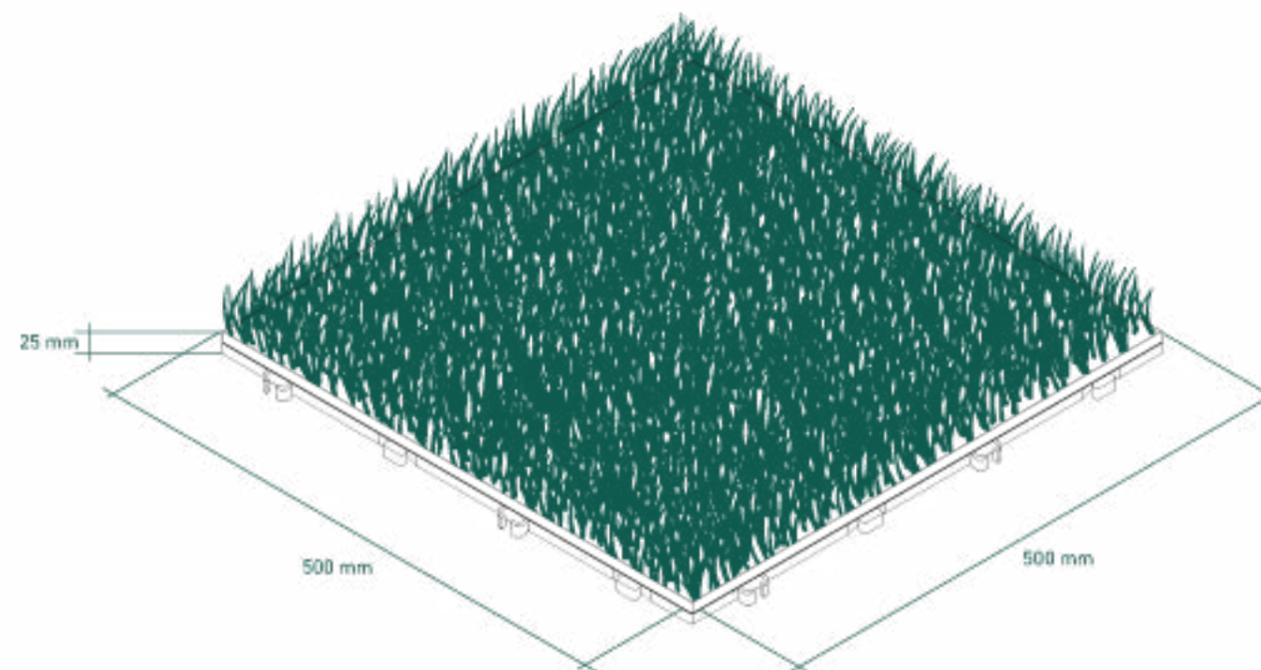

Segurança máxima e garantia total:

Aparafusamento de vários pontos para uma fixação sólida e duradoura. Capacidade para suportar pesos pesados.


Instalação simples: Não são necessárias ferramentas adicionais. Sistema de drenagem integrado, adequado para uma variedade de pavimentos.

Manutenção fácil: Produtos higiénicos e amigos das alergias. Sem fissuras ou lascas. Elevada resistência ao deslizamento.

Material de alta qualidade: Resistente a condições climáticas adversas: neve, chuva, sol intenso. Não se degrada com o tempo.

Sustentabilidade e Ecologia: Totalmente ecológico. 100% reciclável.

Isento de produtos tóxicos e formaldeído.

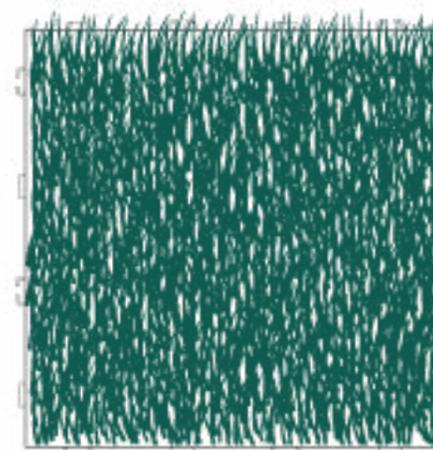

VERSÃO DIGITAL
Cuidemos do ambiente.

Por favor, não imprima este documento se não for necessário.




TELHA DE RELVA

RELVA ARTIFICIAL PARA EXTERIOR

TAMANHO DO PRODUTO

PT

As lajes devem ser sempre colocadas numa superfície dura, plana e estável. Uma superfície irregular pode levar a uma má ligação entre as lajes e à deformação das mesmas.

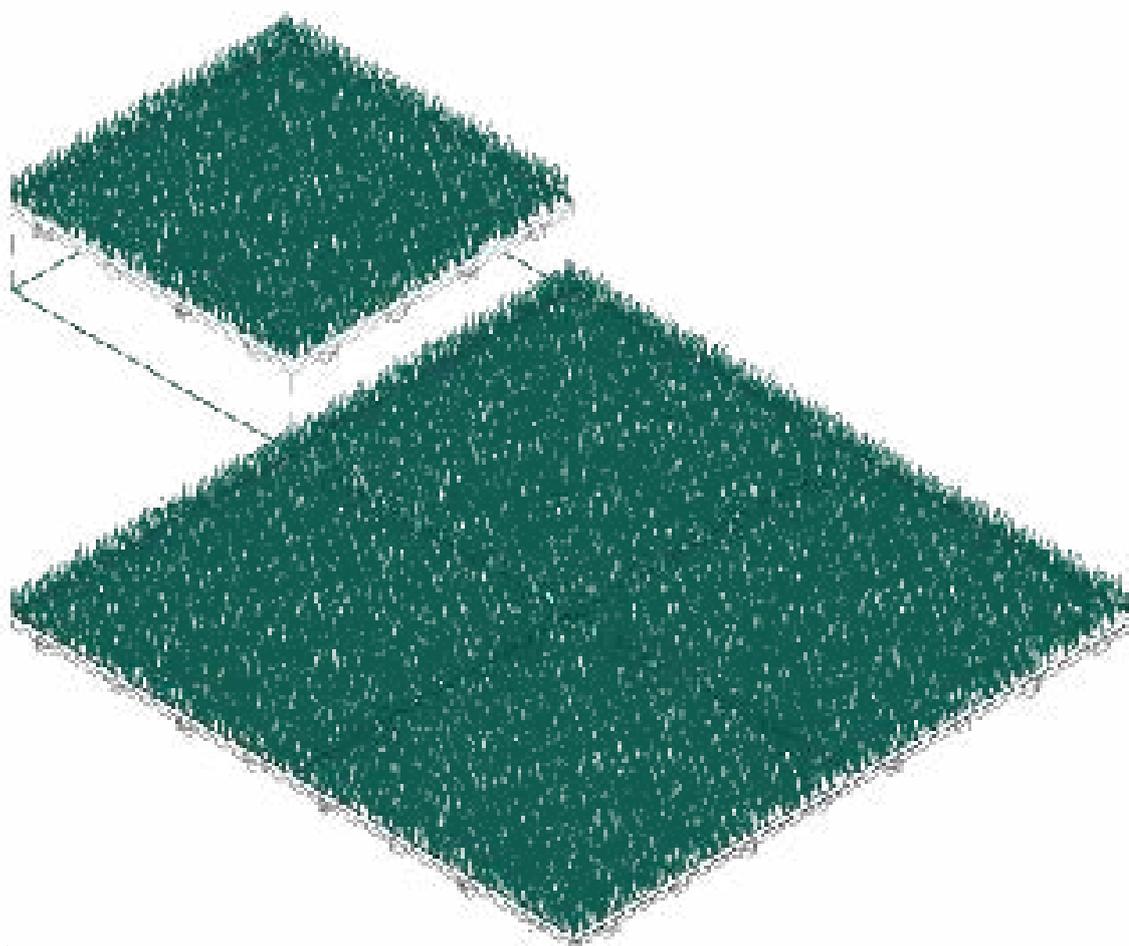

INCLINAÇÃO

Recomenda-se que a superfície tenha uma **inclinação de pelo menos 2%** para que a água escoe para os pontos de drenagem e não forme poças. * Em caso de instalação sobre uma laje de betão, deve ser aplicada previamente uma camada de impermeabilização.