

REVESTIMIENTO ACÚSTICO

Interior
2400 X 600 X 21



Importante
Verificar siempre la versión más reciente de este
documento en www.dioco.es.



WWW.DIOCO.ES



DIOCO

REVESTIMIENTO RECHAPADO ACÚSTICO

2400 x 600 x 21 mm

LOGÍSTICA

Ud/Caja: 2 Ud.

Ud/m²: 2,88 Ud.

Ud/Palé: 38 Ud

Peso/Caja: 22,405 Kg.

Peso/Palé: 851,4 Kg.

Medidas palé: 2430 X 625 x 1170 mm



CARACTERÍSTICAS

REQUERIMIENTOS

• Material	Tablero de fibra de densidad media y poliéster.
• Tratamiento de superficies	Chapa de Madera.
• Dimensiones	600 x 2400 mm.
• Espesor	21 mm.
• Peso	11,2 Kg.
• Coeficiente de absorción del sonido	0,3.
• Formaldehyde (MDF)	Carb P2.
• Especificaciones de la caja	2420 x 52 x 620 mm.
• Unidades por caja	2 Pcs.
• Método de Instalacion	Con tornillos o pegamento de montaje.
• Limpieza	Limpiar con aspiradora o paño seco, no con agua.





REVESTIMIENTO

REVESTIMIENTO ACÚSTICO

INDICACIONES PREVIAS

ES



ANTIALÉRGICO/ANTIBACTERIANO

Crea un ambiente saludable con nuestro Revestimiento Acústico. Protege tu hogar de alergias y bacterias.



100% RECICLABLE

Disfruta de un Revestimiento Acústico que cuida del planeta. Nuestro Revestimiento 100% reciclable combina estilo y sostenibilidad.




RESISTENTE

Resistente al desgaste y de larga duración. Disfruta de un Revestimiento Acústico que soporta cualquier desafío sin perder su belleza.



INSTALACIÓN RÁPIDA

Instala tu Revestimiento Acústico rápidamente con nuestro sistema click. Olvídate de complicaciones y disfruta de un proceso sencillo y eficiente.

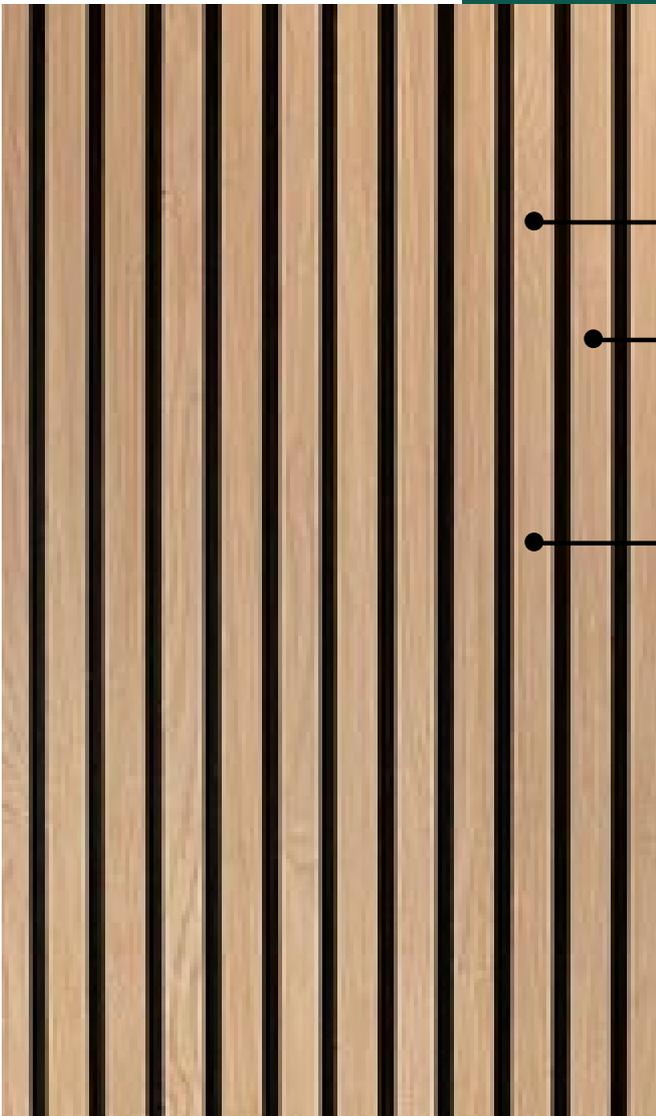

Mejorar el entorno acústico.

Instalación* Consultar ficha de instalación

Sostenible.

REVESTIMENTO ACÚSTICO

Interior
2400 X 600 X 21



Importante
Verificar sempre a versão mais recente deste
documento em www.dioco.es.



WWW.DIOCO.ES





REVESTIMENTO

REVESTIMENTO ACÚSTICO

INDICAÇÕES ANTERIORES

PT

REVESTIMENTO ACÚSTICO

2400 x 600 x 21 mm

LOGÍSTICA

Ud/Cámara: 2 Ud.

Ud/m²: 2,88 Ud.

Ud/Palet: 38 Ud

Peso/almacén: 22.405 Kg.

Peso/Planta: 851,4 Kg.

Dimensiones palet: 2430 X 625 x 1170 mm



FUNCIONALIDADES

- Material
- Tratamento da superfície
- Dimensões
- Espessura
- Peso
- Coeficiente de absorção sonora
- Formaldeído (MDF)
- Especificações da caixa
- Unidades por caixa
- Método de instalação
- Limpeza

VREQUISITOS

- Painel de fibras de média densidade e poliéster.
- Folheado a madeira.
- 600 x 2400 mm.
- 21 mm.
- 11,2 Kg.
- 0,3.
- Carb P2.
- 2420 x 52 x 620 mm.
- 2 peças.
- Com parafusos ou cola de montagem.
- Limpar com aspirador ou pano seco, não com água.





ANTIALÉRGICO/ANTIBACTERIANO

Crea un ambiente saludable con nuestro Revestimiento Acústico. Protege tu hogar de alergias y bacterias.



100% RECICLABLE

Disfruta de un Revestimiento Acústico que cuida del planeta. Nuestro Revestimiento 100% reciclable combina estilo y sostenibilidad.




RESISTENTE

Resistente al desgaste y de larga duración. Disfruta de un Revestimiento Acústico que soporta cualquier desafío sin perder su belleza.



INSTALACIÓN RÁPIDA

Instala tu Revestimiento Acústico rápidamente con nuestro sistema click. Olvídate de complicaciones y disfruta de un proceso sencillo y eficiente.

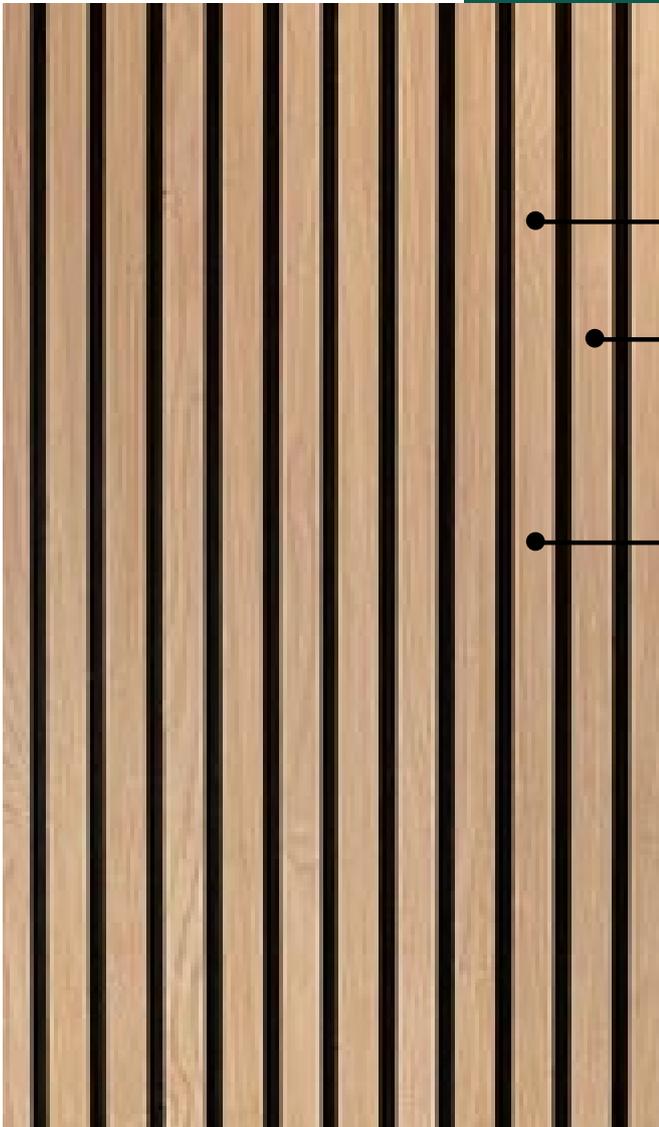

Mejorar el entorno acústico.

Instalación* Consultar ficha de instalación

Sostenible.