

REVESTIMIENTO ALISTONADO WPC MINUS


Interior/Exterior
2200 X 223 X 26 MM



Importante
Verificar sempre a versão mais recente deste
documento em www.dioco.es.



WWW.DIOCO.ES

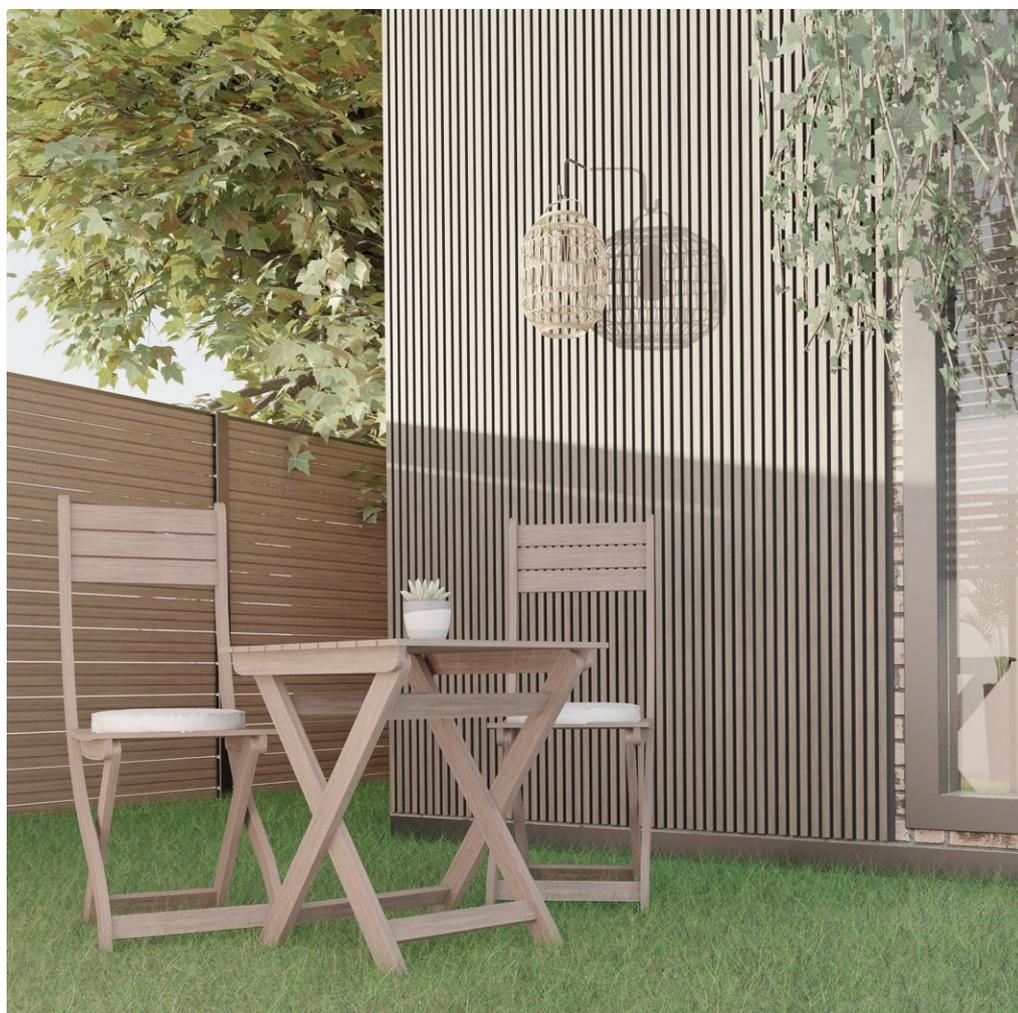

ESPAÑOL



REVESTIMIENTO

ALISTONADO WPC MINUS

INSTALACIÓN

ES



PROPIEDADES TÉCNICAS

NORMAS/OBSERVACIONES

Descripción	90% de polvo de madera reciclado y plástico. Hueco en el interior,
Materiales	55% de polvo de madera reciclado 35% plástico reciclado ecológico 10% aditivos especiales
Olor	No
Producto	Compuesto de madera y plástico
Absorción del agua	EN15534-4: ≈1.22%
Resistencia a los rayos UV	ISO 4892-2:2013 Cycle 1 (UV 4000 hours): Grey scal: 4-5
Densidad	EN15534-4: 1.35g/cm ³
Resistencia a impacto de martillo	EN15534-4: Sin grietas ni roturas
Coficiciente de dilatación	EN15534-4: 4.6*10 ⁻⁵ /°C
Fuerza de pelado	EN319: >2.2 N/mm ²
Mantenimiento	Bajo mantenimiento
Garantía	15 años
Electricidad antiestática	EN1081: Resistencia superficial ≥10 ¹⁴ Ω
Dureza	EN15534-4: 65
Resistencia a la flexión	EN15534-4: 3785N
Instalación	Separación de las quillas debe controlarse entre 350-400 mm
Aplicación	Hotel, Villa, Apartamento, Edificio de oficinas, Escuela
Peso del entarimado	3.1 kgs/m
Tamaño	W223 x H26 x L2200 mm

REVESTIMIENTO ALISTONADO WPC MINUS


Interior/Exterior
2200 X 223 X 26



Importante
Consulte siempre la última versión
de este documento en www.dioco.es.



WWW.DIOCO.ES

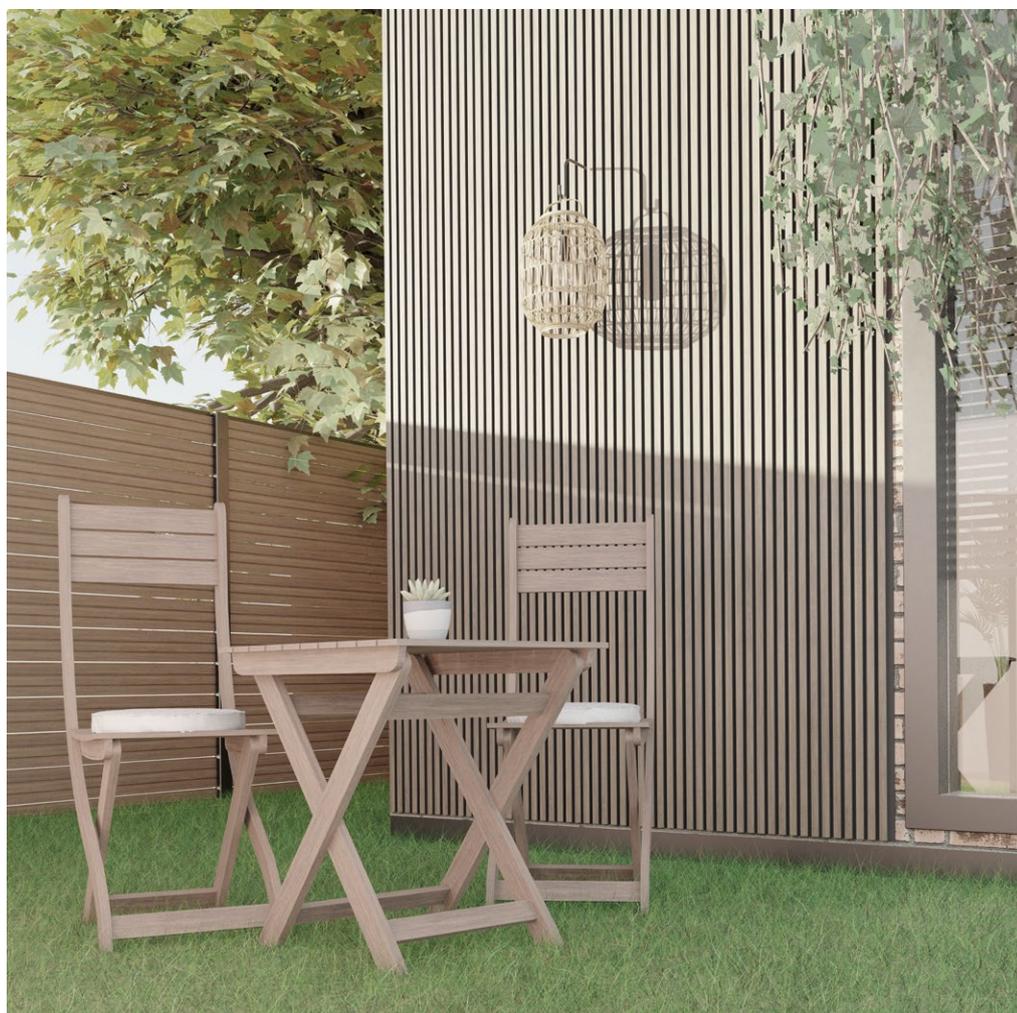

PORTUGUES




REVESTIMENTO

DE RIPAS DE MADEIRA

INSTALACIÓN

PT

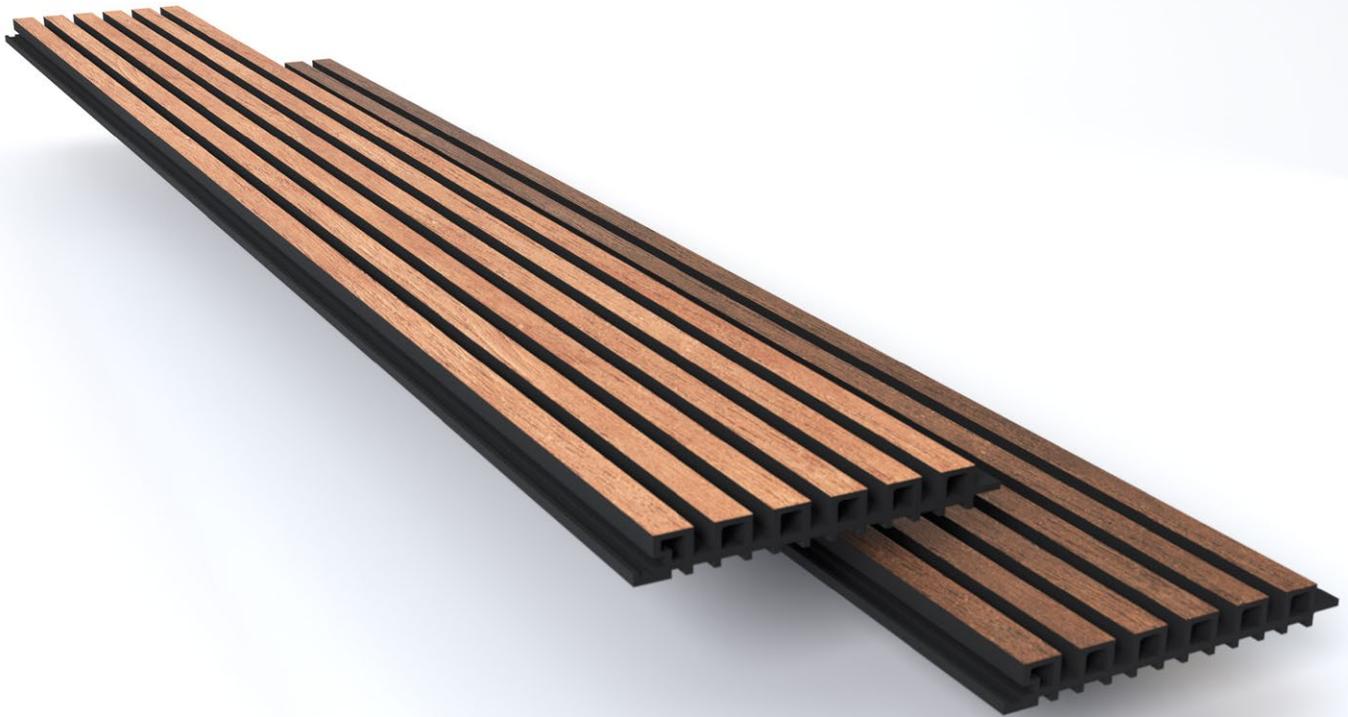

PROPIEDADES TÉCNICAS

NORMAS/OBSERVACIONES

Descripción	90% recycled wood dust and plastic. Hollow inside,
Materiales	55% recycled wood dust 35% environmentally friendly recycled plastic 10% special additives
Olor	No
Producto	Wood-plastic composite
Absorción del agua	EN15534-4:≈1.22% NO
Resistencia a los rayos UV	ISO 4892-2:2013 Cycle 1 (UV 4000 hours):Grey scal: 4-5
Densidad	EN15534-4: 1.35g/cm ³
Resistencia a impacto de martillo	EN15534-4: No cracking or splitting
Coficiciente de dilatación	EN15534-4: 4.6*10 ⁻⁵ /°C
Fuerza de pelado	EN319: '2.2 N/mm ²
Mantenimiento	Low maintenance
Garantía	15 years
Electricidad antiestática	EN1081:Surface resistance ≥10 ¹⁴ Ω
Dureza	EN15534-4: 65
Resistencia a la flexión	EN15534-4: 3785N
Instalación	Keel spacing should be controlled between 350-400 mm.
Aplicación	Hotel,Villa,Apartment,Office Building,School
Peso del entarimado	3.1 kgs/m
Tamaño	W223 x H26 x L2200 mm