


F. TÉCNICA

GREENFLOORING STONE

608 x 308 x 5,5 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



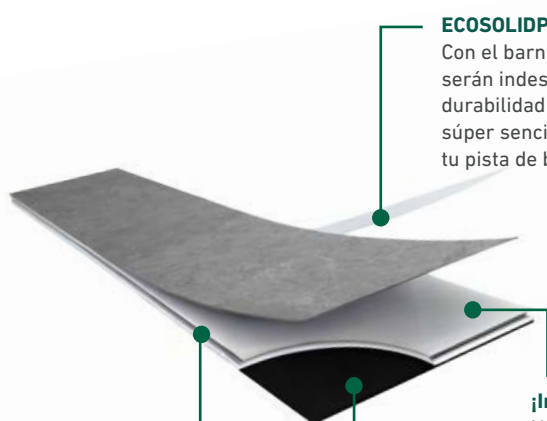

ECOSOLIDPUR

Con el barniz ECOPUR, tus suelos serán indestructibles. Agrega durabilidad y un mantenimiento súper sencillo, ¡nada podrá arruinar tu pista de baile en casa!

RMC

El núcleo del pavimento está compuesto por la tecnología RMC (Rigid Mineral Core), que ofrece una estabilidad dimensional óptima.

¡Instalación rápida y sin complicaciones!

Nuestro sistema de click patentado L2C hace que la instalación de tu nuevo suelo sea más fácil. Ahorrarás tiempo y esfuerzo para disfrutar de tu nuevo espacio en un abrir y cerrar de ojos.

¿Ruidos? ¡No existen!

Gracias a la barrera ECOSOUND, disfrutarás de una absorción acústica de hasta 19 dB. Podrás darte todo con tu música favorita sin preocuparte por molestar a tus vecinos.

LOGÍSTICA

Uds/Caja:	8 Uds.
Caja:	1,50 m ²
Uds/m ² :	5,34 m ²
Peso Caja:	12,8 Kg
Palé:	96 Cajas
Palé:	143,8 m ²
Peso Palé:	1.230,2 Kg
Dimensiones Palé:	1.253 x 1.000 x 865 mm



“Resistente al agua, fácil de limpiar y no requiere mantenimiento especial.

!Además, la instalación es rápida y sin complicaciones!”

DATOS TÉCNICOS

VALOR

Sistema Click	UNILIN
Grosor total	5,50 mm
Grosor capa de desgaste	0,55 mm
Peso Total	12,81 Kg
Clasificación de uso	Clase 23 / Clase 33
Tamaño tablón	Click 608 x 308 mm
Embalaje por caja: Tablones	Click 1,50m ² 8 pcs
Tratamiento superficie (UV)	Sí
Bordes biselados	Sí, microbiselado
Estabilidad dimensional	≤ 0,15%
Protección contra el fuego	BFL-S1
Margen residual	≤ 0,05mm
Pata mobiliario	No daña
Rueda silla escritorio	Cumple
Resistencia bloqueo	Dirección longitudinal: 3,4 kN/m
Resistencia a la luz	6-7
Resistencia a manchas	Grupo 1-3; Grado 5
Resistencia a la abrasión	≥4.000 ciclos
Resistencia térmica	0,05m ² K/W
Propensión electricidad estática	≤ 2kW
Formaldeido	E1 (Libre de formaldeido)
Pentachlorophenol (PCP)	Libre de PCP
Sistema de Climatización	Max. 27°C
Reducción sonido por impacto: con 1mm XPE bajo capa	19dB
IIC Test de sonido con 1mm XPE bajo capa	IIC 55



D.TECNICOS

GREENFLOORING STONE


608 x 308 x 5,5 mm

IMPORTANTE: Verificar sempre a
versão mais recente deste
documento em www.dioco.es.



www.dioco.es



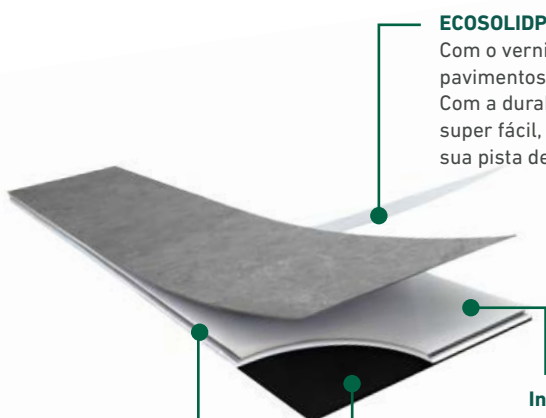

RMC

O núcleo do pavimento é composto pela tecnologia RMC (Rigid Mineral Core), que oferece uma ótima estabilidade dimensional.

ECOSOLIDPUR

Com o verniz ECOPUR, os seus pavimentos serão indestrutíveis. Com a durabilidade e a manutenção super fácil, nada pode estragar a sua pista de dança em casa!

Instalação rápida e sem complicações!

O nosso sistema patenteado L2C click facilita a instalação do seu novo pavimento. Poupará tempo e esforço e desfrutará do seu novo espaço num instante.

Ruído? Isso não existe!

Graças à barreira ECOSOUND, beneficiará de uma absorção sonora de até 19 dB. Poderá tocar a sua música preferida sem se preocupar em incomodar os seus vizinhos.

LOGÍSTICA

Uds/Caixa:	8 Uds.
Caixa:	1,50 m ²
Uds/m ² :	5,34 m ²
Peso Caixa:	12,8 Kg
Paleta:	96 Cajas
Paleta:	143,8 m ²
Peso Paleta:	1.230,2 Kg
Dimensiones Paleta:	1.253 x 1.000 x 865 mm



"Impermeável, fácil de limpar e não requer manutenção especial. Além disso, a instalação é rápida e sem complicações!"

DATOS TÉCNICOS

VALOR

Sistema Click	UNILIN
Espessura total	5,50 mm
Espessura da camada de desgaste	0,55 mm
Peso total	12,81 kg
Classificação de utilização	Classe 23 / Classe 33
Tamanho da tábuas	Clique 608 x 308 mm
Embalagem por caixa: pranchas	Clique 1,50m ² 8 peças
Tratamento de superfície (UV)	Sim
Bordos biselados	Sim, micro biselado
Estabilidade dimensional	≤ 0,15%
Proteção contra incêndios	BFL-S1
Margem residual	≤ 0,05mm
Pés de mobiliário	Sem danos
Roda de cadeira de secretária	Conformidade
Resistência ao bloqueio	Direção longitudinal: 3,4 kN/m
Resistência à luz	6-7
Resistência às manchas	Grupo 1-3; Grau 5
Resistência à abrasão	≥4.000 ciclos
Resistência térmica	0,05m ² K/W
Propensão para a eletricidade estática	≤ 2kW
Formaldeído	E1 (sem formaldeído)
Pentaclorofenol (PCP)	Sem PCP
Sistema de controlo climático	Máx. 27°C
Redução do ruído de impacto: com uma camada inferior de XPE de 1 mm	19dB
CII Ensayo de ruido con capa inferior de 1 mm de XPE	IIC 55

