


F. TÉCNICA HOMESTYLE

1220 x 180 x 5,5 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



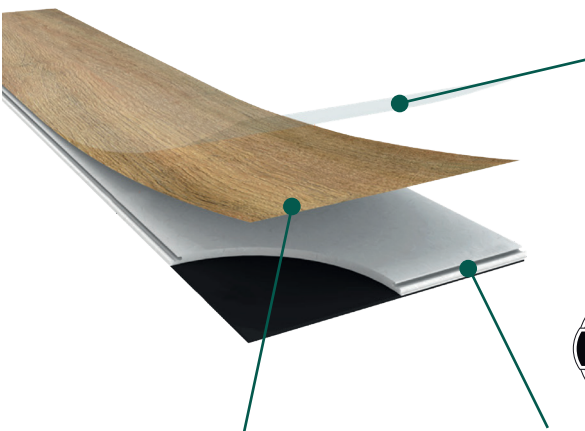

ECOSOLIDPUR

Con el barniz ECOPUR, tus suelos serán indestructibles. Agrega durabilidad y un mantenimiento súper sencillo.



PATENTS & TECHNOLOGIES


Sistema de unión: Uniclic.

ACABADO MADERA

Acabado hiperrealista que imita la madera natural. El patrón ha sido cuidadosamente desarrollado para ofrecer una superficie visualmente auténtica y equilibrada.

LOGÍSTICA HOMESTYLE

Kg/m²:	8,63 Kg/m²
Kg/caja	15,19 Kg
Uds/caja	8 Uds.
m²/caja	1,76 m²
Cajas/palé:	68 cajas
m²/palé	119,68 m²
Medidas palé	1255 x 800 x 935 mm
Peso palé	1058,470 Kg



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA

HOMESTYLE*

Dimensiones		1220 x 180 x 5,5 mm
Tipo de producto	EN ISO 10582	Pavimento vinílico heterogéneo
Clasificación residencial	EN ISO 10874	Clas 23
Clasificación comercial	EN ISO 10874	Clas 33
Grosor total	EN ISO 24346	5,50 mm
Grosor de la capa de desgaste	EN ISO 24340	0,55 mm
Peso total	EN ISO 23997	8630,8 g/m²
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582	TYPE1
Tratamiento de protección		Ecosolid
Bordes biselados		Microbiselado
Sistema de instalación		Uniclic
Declaración de prestaciones		DDV002-25
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.15 %
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ 1.0 mm
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Resistencia térmica	EN 12667	0.041 m²•K/W
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a las manchas	EN 423	Buena resistencia
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS (μ ≥ 0,30)
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)
Formaldehído		E1

*Tolerancia ± 5%




F. TÉCNICA

HOMESTYLE

1220 x 180 x 5,5 mm

IMPORTANTE: Verificar sempre a versão mais recente deste documento em www.dioco.es.



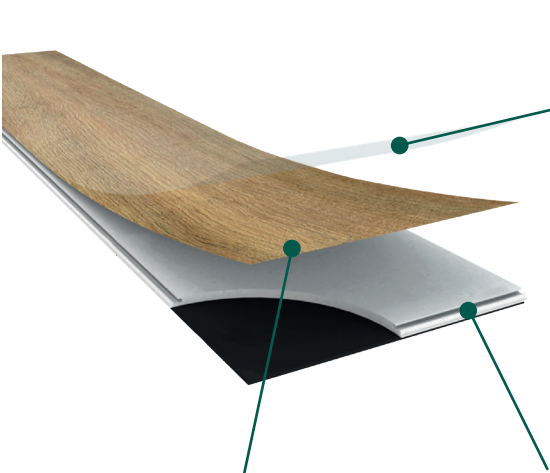

ECOSOLIDPUR

Con o verniz ECOPUR, os seus pavimentos tornam-se indestrutíveis. Adicione durabilidade e uma manutenção super simples.



PATENTS & TECHNOLOGIES



Sistema de encaixe: Uniclic.

ACABAMENTO MADEIRA

Acabamento hiper-realista que imita a madeira natural. O padrão foi cuidadosamente desenvolvido para oferecer uma superfície visualmente autêntica e equilibrada.

LOGÍSTICA HOMESTYLE

Kg/m²:	8,63 Kg/m²
Kg/caixa:	15,19 Kg
Uds/caixa	8 Uds
m²/caixa	1,76 m²
Caixas/paleta:	68 caixas
m²/paleta	119,68 m²
Tamanhos paleta	1255 x 800 x 935 mm
Peso paleta	1058,40 Kg



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA

HOMESTYLE*

Dimensões		1220 x 180 x 5,5 mm
Tipo de produto	EN ISO 10582	Pavimento vinílico heterogêneo
Classificação residencial	EN ISO 10874	Classe 23
Classificação comercial	EN ISO 10874	Classe 33
Espessura total	EN ISO 24346	5,50 mm
Espessura da camada de desgaste	EN ISO 24340	0,55 mm
Peso total	EN ISO 23997	8630,8 g/m²
Classificação da camada de uso	EN ISO 10582	TYPE1
Tratamento de proteção		Ecosolid
Bordas biseladas		Microbiselado
Sistema de instalação		Uniclic
Declaração de desempenho		DDV002-25
Estabilidade dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Encurvamento	EN ISO 23999	≤ 1,0 mm
Comportamento ao fogo	EN 13501-1	Bfl-s1
Comportamento com cadeiras de rodas	EN ISO 4918	Sem danos
Resistência térmica	EN 12667	0,041 m²•K/W
Resistência à luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistência a manchas	EN 423	Boa resistência
Antiderrapante	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Aquecimento radiante		Sim (máximo 27°C)
Formaldeído		E1

*Tolerância ± 5%

