



F.TÉCNICA

DURATECH CLASSIC

2200 x 142 x 23 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es

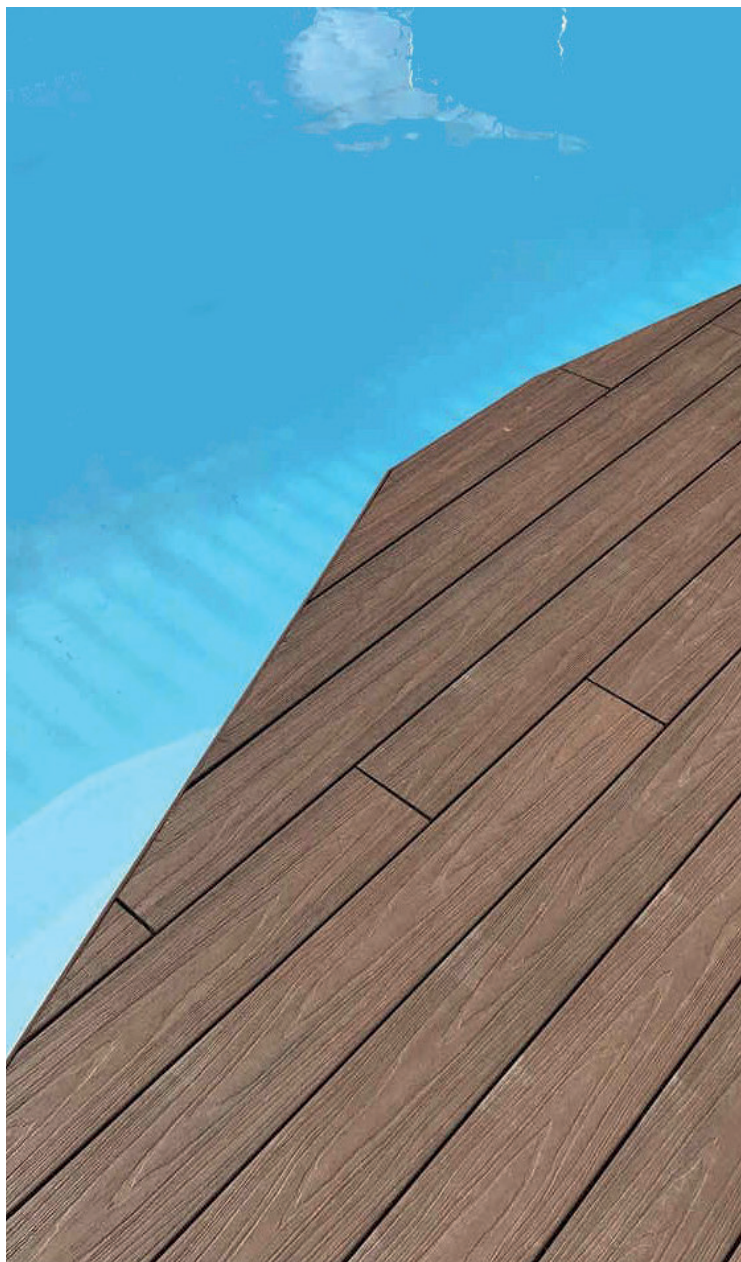

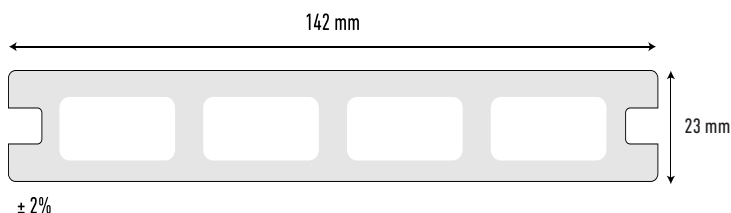

LOGÍSTICA DURATECH CLASSIC

Ud/Caja:	Sin caja
Ud/m²:	3,20 uds.
Peso Ud:	4,93 Kg
Ud/Palé:	152 uds.
Palé:	47,48 m²
Peso/Palé:	748,6 Kg
Medidas palé:	2220 x 1150 x 550 mm



Sistema encapsulado

Co-extrusión

COLORES DISPONIBLES:



ARENA/GRIS



IPE/TEKA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA

DURATECH CLASSIC*

Dimensiones		2220 x 142 x 23
Núcleo		65% fibra de madera reciclada y 35% polímero
Cubierta		Co-extrusión
Densidad	EN 15534 - 4	1,25 g/m³
Absorción de agua	EN 15534	1,22%
Resistencia a la flexión		27.1 Mpa
Módulo de elasticidad		3598 Mpa
Resistencia a los rayos UV	ISO 4892 - 2: 2013	Ciclo 1 (UV 6000H) Escala de Grey 4-5
Tipo de superficie		Veteado
Mantenimiento		Bajo
Uso recomendado		Residencial y comercial
EPD	EN 15804	EPD-IES-0017749:003

*Tolerancia ± 5%





F.TÉCNICA

DURATECH CLASSIC

2200 x 142 x 23 mm

IMPORTANTE: Verificar sempre a versão mais recente deste documento em www.dioco.es.

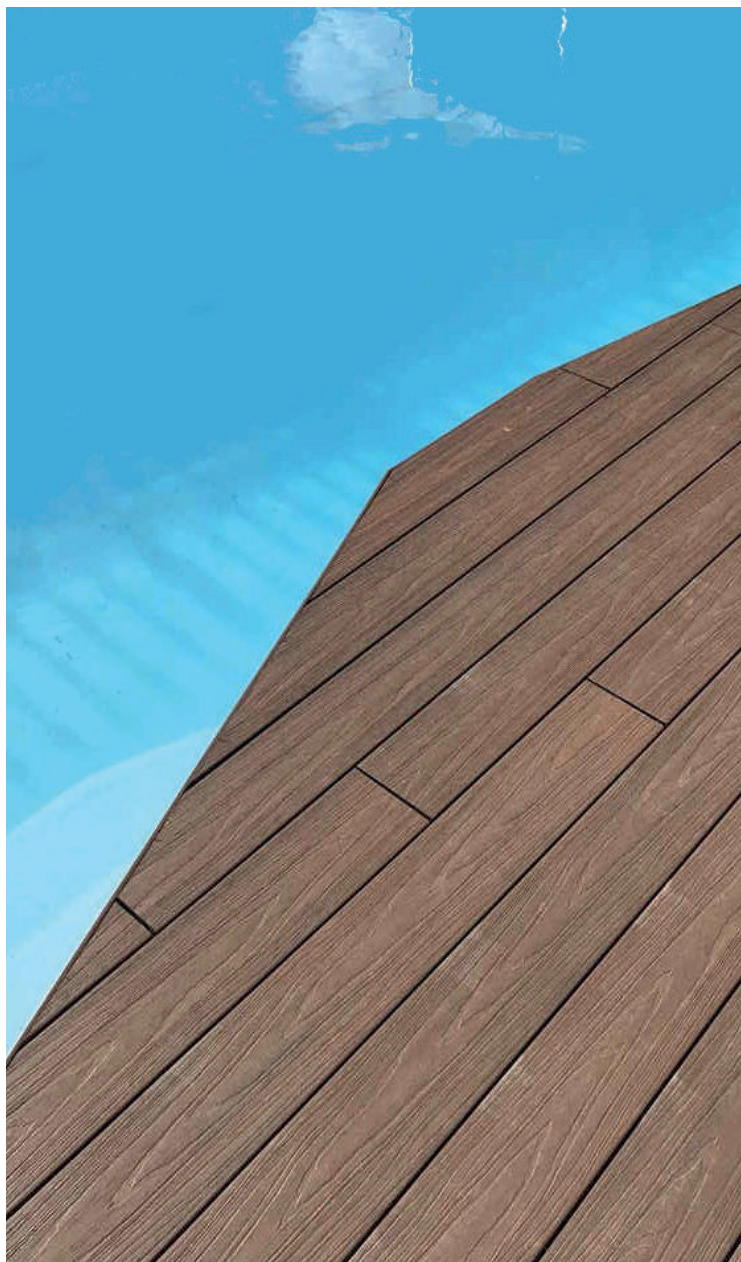

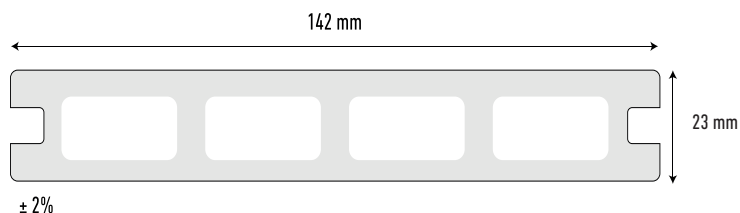

LOGÍSTICA DURATECH CLASSIC

Ud/caixa:	Sin caixa
Ud/m²:	3,20 uds
Peso ud:	4,93 Kg
Ud/paleta:	152 uds
Palé:	47,48 m²
Peso/paleta:	748,6 Kg
Medidas paleta:	2220 x 1150 x 550 mm



Sistema encapsulado

Co-extrusão

CORES DISPONÍVEIS:



ARENA/GRIS



IPE/TEKA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA

DURATECH CLASSIC*

Dimensões		2220 x 142 x 23
Núcleo		65% fibra de madeira reciclada e 35% polímero
Cobertura		Coextrusão
Densidade	EN 15534 - 4	1,25 g/m³
Absorção de água	EN 15534	1,22%
Resistência à flexão		27,1 MPa
Módulo de elasticidade		3598 MPa
Resistência aos raios UV	ISO 4892 - 2: 2013	Ciclo 1 (UV 6000H) Escala de Cinza 4-5
Tipo de superfície		Veiado
Manutenção		Baixo
Uso recomendado		Residencial e comercial
EPD	EN 15804	EPD-IES-0017749:003

*Tolerância ± 5%

