



F.TÉCNICA DURATECH

2200 X 142 X 23 MM

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es

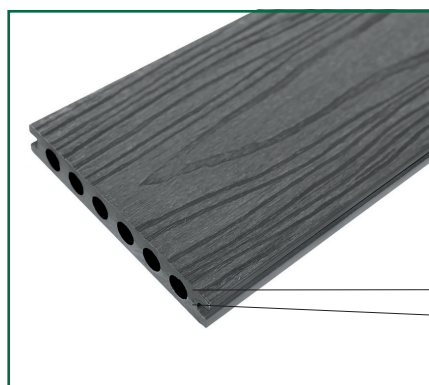

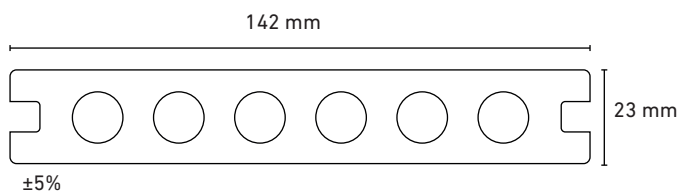

Sistema
Encapsulado
Co-extrusión

LOGÍSTICA DURATECH


Ud/caja:	Sin caja
Ud/m ² :	3,20 Uds.
Peso/Uds:	6,0 Kg
Ud/palé:	152 Uds.
Palé:	47,48 m ²
Peso/palé:	918,8 Kg
Medidas palé:	2217 x 1150 x 550 mm



COLORES DISPONIBLES:



ARENA/GRIS



IPE/TEKA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA

DURATECH*

Dimensiones		2220 x 140 x 23
Núcleo		65% fibra de madera reciclada y 35% polímero
Cubierta		Co-extrusión (polímero de alta densidad)
Densidad	EN 15534 - 4	1,25 g/m ³
Absorción de agua	EN 15534	1,20%
Resistencia a la flexión		29.4 Mpa
Módulo de elasticidad		3460 Mpa
Resistencia a los rayos UV	ISO 4892 - 2: 2013	Ciclo 1 (UV 6000H) Escala de Grey: 4 - 5
Tipo de superficie		Veteado
Mantenimiento		Bajo
Uso recomendado		Residencial y comercial
EPD	EN 15804	EPD-IES-0017749:003
Garantía		15 años

*Tolerancia ± 5%



EASY
MAINTENANCE





QUICK
INSTALLATION

F.TÉCNICA DURATECH

2200 x 142 x 23 mm

IMPORTANTE: Verificar sempre a versão mais recente deste documento em www.dioco.es.



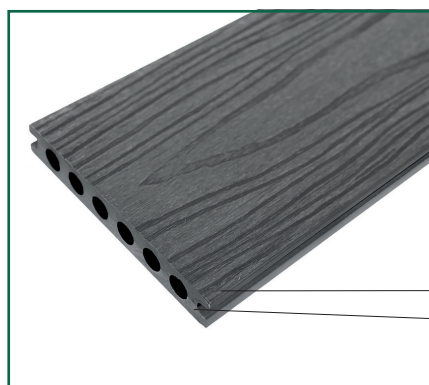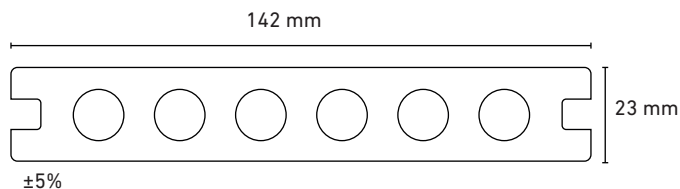

Sistema Encapsulado
Co-extrusão

LOGÍSTICA DURATECH


Ud/caixa:	Desencaixotado
Ud/m²:	3,20 Uds.
Peso/Ud:	6,0 Kg
Ud/paleta:	152 Uds.
Paleta:	47,48 m²
Peso/paleta:	918,8 Kg
Medidas paleta:	2217 x 1150 x 550 mm



CORES DISPONÍVEIS:



ARENA/GRIS



IPE/TEKA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA

DURATECH*

Dimensões		2220 x 140 x 23
Núcleo		65% fibra de madeira reciclada e 35% polímero
Capa		Coextrusão (polímero de alta densidade)
Densidade	EN 15534 - 4	1,25 g/m³
Absorção de água	EN 15534	1,20%
Resistência à flexão		29,4 MPa
Módulo de elasticidade		3460 MPa
Resistência aos raios UV	ISO 4892 - 2: 2013	Ciclo 1 (UV 6000H) Escala de Cinza: 4 - 5
Tipo de superfície		Veios
Manutenção		Baixo
Uso recomendado		Residencial e comercial
EPD	EN 15804	EPD-IES-0017749:003
Garantia		15 anos

*Tolerância ± 5%

