

F.TÉCNICA

DURAFLOOR SUELO

AUTOADHESIVO

914 x 152 x 2 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



www.dioco.es



LOGÍSTICA DURAFLOOR AUTOADHESIVO

Uds/caja:	16 uds.
Caja:	2,22 m²
Uds/m²:	7,20 uds.
Peso/caja:	8,50 Kg.
Cajas/palé:	72 cajas.
Palé:	160,0 m²
Peso/palé:	612,0 Kg.
Dimensiones/palé:	1050 x 940 x 560 mm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA

DURAFLOOR*

Dimensiones		914 x 152 x 2 mm
Tipo de producto	EN ISO 10582	Pavimento vinílico heterogéneo
Clasificación residencial	EN ISO 10874	Clas 23
Clasificación comercial	EN ISO 10874	Clas 32
Grosor total	EN ISO 24346	2 mm
Grosor de la capa de desgaste	EN ISO 24340	0,20 mm
Peso total	EN ISO 23997	3828 g/m²
Tratamiento de protección		Ecosolid
Bordes biselados		Microbiselado
Sistema des instalación		Autoadhesivo - reforzar con un adhesivo especial.
Declaración de prestaciones		DDV017 - 25
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a las manchas	EN 423	Buena resistencia
Resbaladicidad	EN 13893	Clase DS ($\mu \geq 0,30$)
Calefacción radiante		No
Formaldehído		E1

*Tolerancia $\pm 5\%$



ANTIALERGIC
ANTIBACTERIAL



EASY
MAINTENANCE



QUICK
INSTALLATION

F.TÉCNICA

PAVIMENTO AUTOADESIVO

DURAFLOOR


914 x 152 x 2 mm

IMPORTANTE: Verificar sempre a versão mais recente deste documento em www.dioco.es.



www.dioco.es



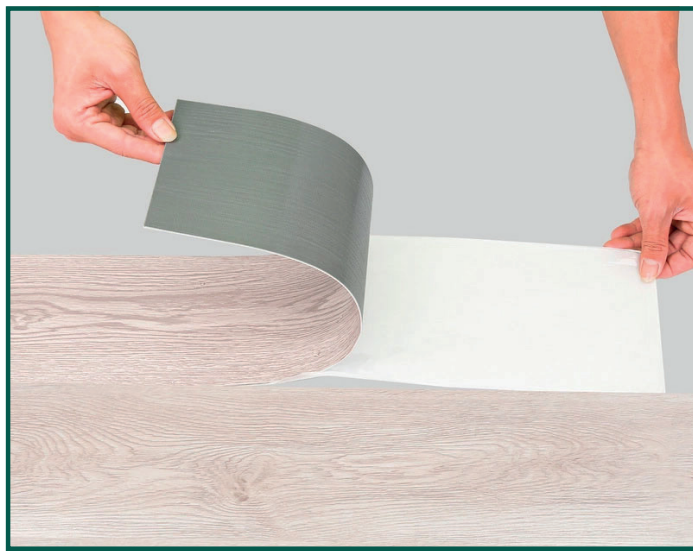

LOGÍSTICA DURAFLOOR AUTOADESIVO

Uds/caixa:	16 uds.
Caja:	2,22 m ²
Uds/m ² :	7,20 uds.
Peso/caixa:	8,50 Kg.
Caixa/paleta:	72 cajas.
Paleta:	160,0 m ²
Peso/paleta:	612,0 Kg.
Dimensiones/paleta:	1050 x 940 x 560 mm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA

DURAFLOOR*

Dimensões		914 x 152 x 2 mm
Tipo de produto	EN ISO 10582	Pavimento vinílico heterogéneo
Classificação residencial	EN ISO 10874	Classe 23
Classificação comercial	EN ISO 10874	Classe 32
Espessura total	EN ISO 24346	2 mm
Espessura da camada de desgaste	EN ISO 24340	0,20 mm
Peso total	EN ISO 23997	3828 g/m ²
Tratamento de proteção		Ecosolid
Bordas biseladas		Microbiselado
Sistema de instalação		Autoadesivo – reforçar com um adesivo especial.
Declaração de prestações		DDV017 - 25
Comportamento ao fogo	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistência à luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistência a manchas	EN 423	Boa resistência
Resistência ao escorregamento	EN 13893	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Aquecimento radiante		Não
Formaldeído		E1

*Tolerância ± 5%



ANTIALERGIC
ANTIBACTERIAL



EASY
MAINTENANCE



QUICK
INSTALLATION