


INSTALACIÓN REVESTIMIENTO ALISTONADO WPC

2200 X 170 X 28 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



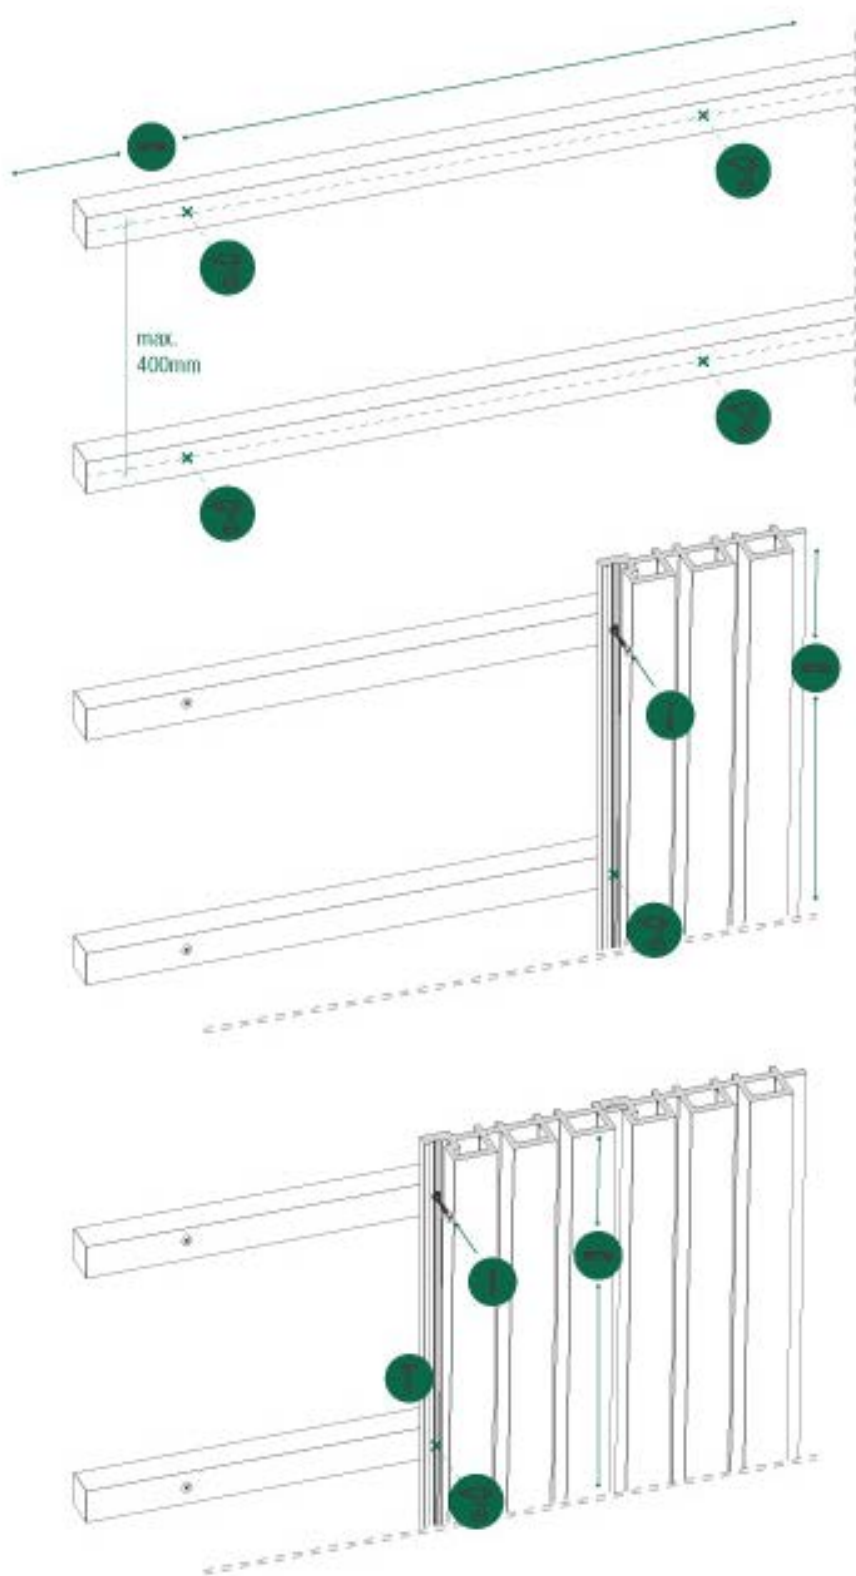

Para la instalación en interiores, se puede prescindir de las lamas, siempre que la superficie sobre la que se instalen sea lisa y completamente plana.

Nivele y fije las lamas paralelamente a la pared a una distancia máxima de 400 mm.

Extienda y nivele la pieza de friso. Pretaladre un agujero con una broca de diámetro inferior al del tornillo que vaya a utilizar. A continuación se inserta el tornillo.

Coloque la siguiente tabla encima de la tabla solapada que ya se ha fijado. Si es necesario, utilice un martillo de nylon para apretar la junta entre las tablas. Repita la operación para esta tabla y las siguientes.

Esta guía de instalación tiene carácter meramente informativo. Contiene directrices para el montaje y la instalación de nuestro sistema.

DIOCO no se hace responsable de las consecuencias de la instalación por parte de terceros.



LOGÍSTICA

Ud/Caja:	Sin Caja
Ud/m²:	2,90 Ud.
Peso Ud:	5,00 Kg
Ud/Palé:	105 Ud
Palé:	36,27 m²
Peso/Palé:	528,2 Kg
Medidas palé:	2203 x 1093 x 545 mm

COMPOSICIÓN

Principal

VALOR

65% Fibra de madera reciclada.
35% Polímero reciclado.

DATOS TÉCNICOS POR LAMA

VALOR

OBSERVACIONES

Espesor	28 mm	Tolerancia $\pm$ 5%
Anchura	157 mm vista	Tolerancia $\pm$ 5%
Longitud	2200 mm	Tolerancia $\pm$ 5%
Peso	5,03 Kg/m²	Tolerancia $\pm$ 3%
Aspecto	Texturizado	
Simulación de distribución de la carga	450Kg/m²	Requiere perforación previa (mejor fijación)
Absorción de agua	0,63 %	250 mm entre apoyos (Extremos fijos)
Distancia entre travesaños (eje a eje)	Mínimo 35mm	

PROPIEDADES MECÁNICAS

VALOR

NORMAS/OBSERVACIONES

Densidad	1,35 g/cm³	ASTM D2395-07
Absorción de humedad (inmersión 24h)	0,28% de peso	EN 317:1993 // GZS317/1993
Ciclos calor-frío	Cumple	UNE 48025:1979
Resistencia al fuego	CF1	EN 13501-1 2007
Coeficiente de fricción estática	0,33	ASTM D2349
Coeficiente de fricción dinámica	0,26	ASTM D2349



INSTALAÇÃO REVESTIMENTO ALISTONADO WPC


2200 X 170 X 28 mm

IMPORTANTE: Verificar sempre a versão
mais recente deste documento em
www.dioco.es.



www.dioco.es



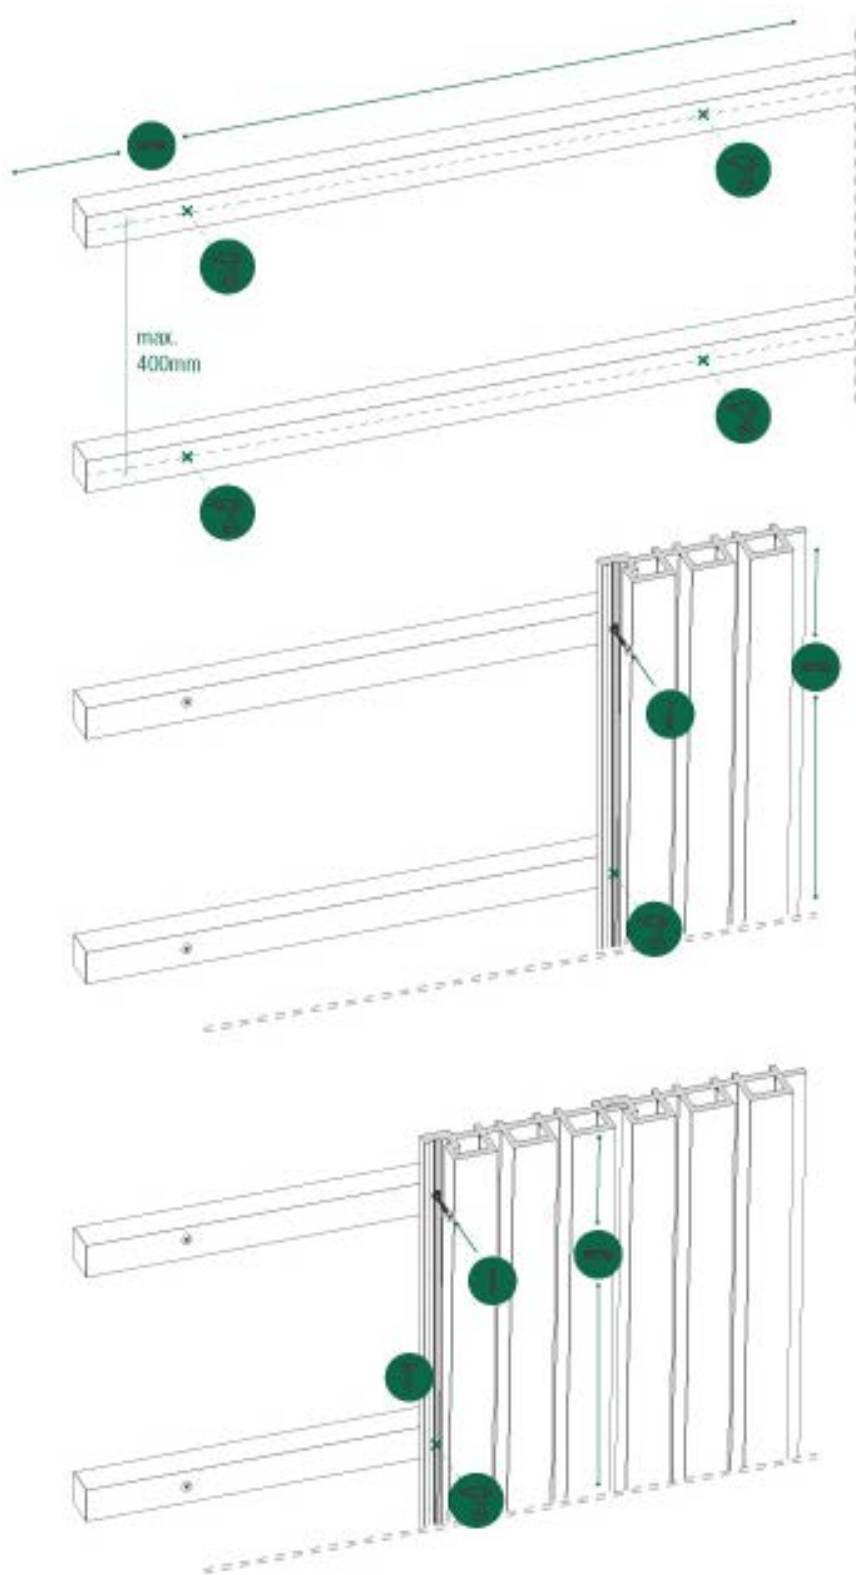

Para a instalação em interiores, é possível dispensar as ripas, desde que a superfície sobre a qual são instaladas seja lisa e completamente plana.

Nivelar e fixar as ripas paralelamente à parede a uma distância máxima de 400 mm.

Estender e nivelar a peça do friso. Fazer previamente um furo com uma broca de diâmetro inferior ao do parafuso a utilizar. O parafuso é então inserido.

Coloque a prancha seguinte sobre a sobreposição da prancha já fixada. Se necessário, utilize um martelo de nylon para apertar a junta entre as tábuas. Repita a operação para esta tábua e para as seguintes.

Este guia de montagem tem um carácter meramente informativo. Contém directrizes para a montagem e instalação do nosso sistema.

A DIOCO não se responsabiliza pelas consequências da instalação efectuada por terceiros.



LOGÍSTICA

Ud/Caja:	Sin Caixa
Ud/m²:	2,90 Ud.
Peso Ud:	5,00 Kg
Ud/Palé:	105 Ud
Palé:	36,27 m²
Peso/Palé:	528,2 Kg
Medidas palé:	2203 x 1093 x 545 mm

COMPOSICIÓN

VALOR

Principal	65% Fibra de madeira reciclada 35% Polímero reciclado
-----------	--

DATOS TÉCNICOS POR LAMA

VALOR

OBSERVACIONES

Espessura	28 mm	Tolerância ± 5%
Largura	157 mm à vista	Tolerância ± 5%
Comprimento	2200 mm	Tolerância ± 5%
Peso	5,03 Kg/m²	Tolerância ± 3%
Aspetto	Texturizado	
Simulação da distribuição da carga	450Kg/m²	Necessita de pré-perfuração (melhor fixação)
Absorção de água	0,63 %	250 mm entre apoios (Extremidades fixas)
Distância entre barras transversais (eixo a eixo)	Mínimo 35mm	

PROPIEDADES MECÁNICAS

VALOR

NORMAS/OBSERVACIONES

Densidade	1,35 g/cm³	ASTM D2395-07
Absorção de humidade (imersão de 24h)	0,28% de peso	EN 317:1993 // GZS317/1993
Ciclos quente-frio	Cumplimiento	UNE 48025:1979
Resistência ao fogo	CF1	EN 13501-1 2007
Coeficiente de atrito estático	0,33	ASTM D2349
Coeficiente de atrito dinâmico	0,26	ASTM D2349

